MANUEL D'INSTALLATION ACCÉLÉRATEURS ARIS POUR RGPD

ARIS 10

Octobre 2026

This document applies to ARIS Version 10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010-2026 SAG Aris GmbH, Saarbrücken, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name ARIS and all SAG Aris GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

The Software may contain or be distributed with certain commercial third party components (“Third Party Components”), which may be subject to special license terms and conditions (“Third Party Terms”) located at https://aris.com/terms.

Third Party Terms include important licensing and warranty information and disclaimers of third party licensors. For the avoidance of doubt, if Customer uses the Software in accordance with the Documentation, the Third Party Terms do not restrict the rights granted under this Agreement. In the event that a third party manufacturer no longer provides active support for any Third Party Component, Supplier will use commercially reasonable efforts to respond to any issues with the Software related to the Third Party Components.

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

Table des matières

1. Introduction et conditions préalables 4
2. Importation et fusion du filtre GDPR method extension 5
3. Restauration de bases de données RGPD 6
4. Importation de rapports RGPD 7
    4.1. Importation de rapports ARIS Risk and Compliance 7
    4.2. Importer des rapports ARIS 8
    4.3. Importer un fichier de mappage 8
5. Importation de requêtes RGPD 10
6. Création d'un type d'effet RGPD dans ARIS Risk and Compliance 12
7. Installation d'accélérateurs ARIS 14
    7.1. Mettre à disposition la configuration classicGDPR complète 14
    7.2. Mise à disposition de la configuration RGPD fusionnée 15
    7.3. Activer la configuration RGPD y compris le set de modification de tableau de bord 17
    7.4. Importer le type de contenu RGPD 18
    7.5. Importation de tableaux de bord RGPD 18
    7.6. Mise à disposition des tableaux de bord RGPD 19
    7.7. Création d'un groupe d'utilisateurs de tableaux de bord RGPD dans ARIS 21
    7.8. Définition d'un alias d'URL pour les tableaux de bord RGPD 21
8. Informations légales et d'assistance 23
    8.1. Champ d'application de la documentation 23
    8.2. Support 23
    8.3. Legal notices 24

1. Introduction et conditions préalables

Les accélérateurs ARIS pour RGPD combinent des configurations, du contenu et des optimisations de méthodes pour ARIS et ARIS Risk and Compliance dans le but d'accélérer la mise en œuvre des projets de mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Conditions préalables

- ARIS et ARIS Risk and Compliance sont lancés.
- Tous les runnables pertinents affichent l'état **STARTED**.
- L'utilisateur **system** dispose de tous les droits nécessaires. (Par défaut, l'utilisateur **system** dispose de tous les droits nécessaires, à moins qu'un administrateur n'ait révoqué ces droits.) Assurez-vous de posséder le droit de fonction **Administrateur des tableaux de bord**.
- Vous avez accès aux données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip** (Exemple : **Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip**).

Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel **Conventions RGPD pour les accélérateurs ARIS** ou au manuel **Installation** dans **l'aide technique** d'ARIS Risk and Compliance ou ARIS.

2. Importation et fusion du filtre GDPR method extension

Importez et fusionnez le filtre **GDPR method extension**. Il ajoute des constructions de méthodes dérivées et définies par l'utilisateur (types de modèles, types d'objets, symboles, types de liaisons, groupes de types d'attributs et types d'attributs) à la méthode ARIS. Ces constructions de méthodes sont exigées par le règlement RGPD: Tous les autres accélérateurs sont basés sur la méthode ARIS étendue.

Pour utiliser les extensions de méthode RGPD, utilisez le filtre **Méthode globale** ou ajoutez des extensions de méthode RGPD à un filtre ARIS GRC existant. Le filtre d'extension de méthode RGPD contient uniquement des optimisations supplémentaires pour RGPD basées sur la méthode GRC. Pour des informations détaillées sur la méthode GRC, consultez les manuels des conventions fournis avec ARIS Risk and Compliance.

Conditions préalables

Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications** > **Administration**. **Configuration** s'affiche.
4. Cliquez sur **Conventions**.
5. Cliquez sur **Filtres** à gauche.
6. Cliquez sur **Importer**. Le dialogue **Importer filtre** s'ouvre.
7. Cliquez sur **Sélectionner fichier**.
8. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
9. Sélectionnez le chemin **Accélérateur RGPD > Filtre**, puis sélectionnez le fichier **GDPR method extension.filter**.
10. Cliquez sur **Ouvrir**.
11. Cliquez sur **Importer**. Ce filtre est importé dans le locataire et ajouté à la liste des filtres.
12. Fusionnez le filtre **GDPR method extension** avec les filtres GRC utilisés, si nécessaire.
    a. Dans la ligne du filtre **GDPR method extension**, cliquez sur ⋮ **Plus > Modifier filtre > Fusionner filtres**. Le panneau **Modifier le filtre** s'affiche.
    b. Sélectionnez le filtre que vous souhaitez fusionner avec le filtre **GDPR method extension**.
    c. Cliquez sur **Fusionner filtres**.

Le filtre est créé. Il combine tous les paramètres des filtres fusionnés.

Important : vous devez désormais définir ce filtre comme filtre par défaut pour vos bases de données RGPD dans ARIS (**Administration > Configuration > Bases de données**, sélectionnez la base de données pertinente puis cliquez sur ⋮ **Plus > Filtre par défaut**).

3. Restauration de bases de données RGPD

Restaurez les bases de données RGPD pour ARIS. Elles contiennent l'intégralité du règlement RGPD sous la forme d'un modèle ARIS, ainsi que les questionnaires RGPD requis (Qualification des applications ou **Application System Qualification**, Documentation des activités de traitement RGPD (responsable du traitement) ou **Processing Activity Documentation (Controller)**, Documentation des activités de traitement RGPD (sous-traitant) ou **GDPR Processing Activity Documentation (Processor)**, Qualification des activités de traitement RGPD ou **GDPR Processing Activity Qualification** et Évaluation de l'effet de la protection des données RGPD ou **GDPR Data Protection Impact**).

Conditions préalables

Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications > Administration**. **Configuration** s'affiche.
4. Cliquez sur **Bases de données**.
5. Cliquez sur **Restaurer**. Le dialogue correspondant s'affiche.
6. Cliquez sur **Sélectionner fichier**.
7. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
8. Sélectionnez le chemin **Accélérateur RGPD > Filtre**, puis sélectionnez le fichier **GDPR questionnaires.adb**.
9. Cliquez sur **Ouvrir**.
10. Cliquez sur **Restaurer**.
11. Répétez ces étapes pour le fichier de base de données **GDPR regulation model.adb**.

Les bases de données sont disponibles.

4. Importation de rapports RGPD

Les rapports RGPD contiennent des rapports ARIS et ARIS Risk and Compliance pour usage interne et externe, tels que les rapports **Enregistrement des activités de traitement**, **Évaluation de l'effet de la protection des données RGPD** et **Rapport de gestion RGPD**, ou des analyses telles que **Matrice d'allocation de données** et **Rapport d'analyse d'enquête**.

4.1. Importation de rapports ARIS Risk and Compliance

Importez des rapports RGPD qui doivent être exécutés dans ARIS Risk and Compliance.

Conditions préalables

Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications** > **Administration**. **Configuration** s'affiche.
4. Cliquez sur **Évaluations.**
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur **SCRIPTS > Rapports Risk and Compliance**.
6. Créez une nouvelle catégorie ou utilisez une catégorie existante.
   a. Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur **Créer catégorie**.
   b. Entrez un nom, par exemple RGPD, puis cliquez sur **Appliquer**.
7. Pour importer les rapports, cliquez sur la catégorie pertinente.
   a. Cliquez sur **Importer**.
   b. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
   c. Sélectionnez le chemin **Accélérateur RGPD > Rapports> Rapports ARCM**.
   d. La sélection multiple n'étant pas activée, sélectionnez l'un des rapports suivants : **Output GDPR data protection impact assessment.arx**, **Output extended GDPR management report.arx**, **Output GDPR management report.arx**, **Output record of processing activities.arx**, ou **Output survey intelligence report.arx**.
   e. Cliquez sur **Ouvrir**. Le dialogue **Importer fichiers** s'ouvre.
   f. Activez tous les scripts dans le dialogue pour les importer avec le rapport.
   g. Cliquez sur **Importer**.
   h. Répétez les étapes d'importation pour chaque rapport.

Les rapports RGPD sont importés.

Avertissement
Si vous modifiez des rapports RGPD en fonction de vos besoins, enregistrez-les sous de nouveaux noms, afin de vous assurer qu'ils ne seront pas écrasés par une mise à jour.

4.2. Importer des rapports ARIS

Importez le rapport RGPD qui doit être exécuté dans ARIS.

Conditions préalables

Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications** > **Administration**. **Configuration** s'affiche.
4. Cliquez sur **Évaluations.**
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur **SCRIPTS > Rapports**.
6. Cliquez sur la catégorie **ARIS Risk and Compliance**.
7. Cliquez sur **Importer**.
8. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
9. Sélectionnez le chemin **Accélérateur RGPD > Rapports> Rapports_Gestionnaire ARIS Risk and Compliance**.
10. Cliquez sur le rapport **Data allocation matrix.arx**.
11. Cliquez sur **Ouvrir**. Le dialogue **Importer fichiers** s'ouvre.
12. Activez tous les scripts dans le dialogue pour les importer avec le rapport.
13. Cliquez sur **Importer**.

Le rapport RGPD est importé.

Avertissement
Si vous modifiez des rapports RGPD en fonction de vos besoins, enregistrez-les sous de nouveaux noms, afin de vous assurer qu'ils ne seront pas écrasés par une mise à jour.

4.3. Importer un fichier de mappage

Importez le fichier de mappage RGPD utilisé par les rapports.

Conditions préalables

Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications** > **Administration**. **Configuration** s'affiche.

4. Cliquez sur **Évaluations.**
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur **SCRIPTS > Fichiers communs**. Les fichiers communs sont affichés.
6. Si vous souhaitez restaurer le mappage par défaut ultérieurement, enregistrez le fichier **aris2arcm-mapping.xml** en tant que fichier de sauvegarde à un autre emplacement.
7. Activez **aris2arcm-mapping.xml,** puis cliquez sur **Supprimer**.
8. Cliquez sur **Importer**.
9. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
10. Sélectionnez le chemin **Accélérateur RGPD > Rapports> Fichier de mappage**.
11. Cliquez sur le fichier **aris2arcm-mapping.xml**.
12. Cliquez sur **Importer**.

Le fichier de mappage RGPD est importé.

5. Importation de requêtes RGPD

Importez les requêtes RGPD requises par les flux de données des tableaux de bord RGPD. Grâce à ces requêtes RGPD, vous pouvez sortir les éléments de la base de données sous la forme d'une table de données. Des requêtes RGPD sont requises pour les tableaux de bord RGPD prédéfinis.

Conditions préalables

Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

Procédure

1. Démarrez ARIS Architect.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **ARIS >** **Administration**. L'onglet **Administration** apparaît.
4. Cliquez sur **Analyse >** **Requêtes**.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Privé**.
6. Sélectionnez **Nouveau >** **Dossier**.
7. Entrez un nom, par exemple **RGPD**.
8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **RGPD**, puis sélectionnez **Importer la requête**. Le dialogue correspondant s'affiche.
9. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
10. Sélectionnez le chemin **<Accélérateur RGPD>\Dashboards\Octopus queries backup**.
11. Sélectionnez tous les fichiers **.eqi**.
12. Cliquez sur **Importer la requête**.
13. Cliquez sur **Suivant**.
14. Sélectionnez le dossier **RGPD**, puis cliquez sur **Terminer**.
15. Cliquez sur **OK**. Les requêtes sont importées.
16. Dans l'arborescence, cliquez sur le dossier **RGPD**.
17. Sélectionnez tous les fichiers de requête.
18. Double-clilquez sur la sélection puis cliquez sur **Publier**. Le dialogue Publier la requête s'ouvre.
19. Cliquez sur **Nouveau groupe**.
20. Saisissez le nom **RGPD**.
21. Cliquez sur **OK**.

Les requêtes RGPD sont importées et publiées. Le dossier public des requêtes **RGPD** contient les requêtes importées.

Vous pouvez identifier les requêtes au moyen de leur GUID. Pour vérifier le GUID d'une requête, placez le pointeur de la souris au-dessus de cette requête. Lorsque les requêtes sont publiées, des doublons avec un nouveau GUID sont créés dans le dossier **Privé**. Pour éviter toute erreur, supprimer ces doublons du dossier **Privé**.

Exemple 1.

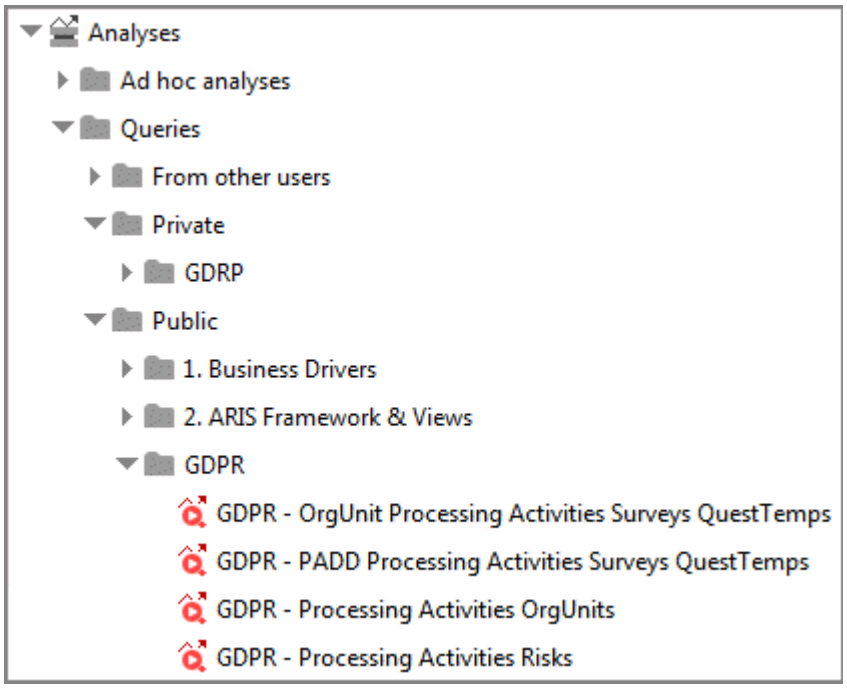
Analyses
Ad hoc analyses
Queries
From other users
Private
GDRP
Public
1. Business Drivers
2. ARIS Framework & Views
GDPR
GDPR - OrgUnit Processing Activities Surveys QuestTemps
GDPR - PADD Processing Activities Surveys QuestTemps
GDPR - Processing Activities OrgUnits
GDPR - Processing Activities Risks

6. Création d'un type d'effet RGPD dans ARIS Risk and Compliance

Vous pouvez évaluer un risque dans ARIS Risk and Compliance en vous basant sur différents types d'effets. Le type d'effet RGPD est utilisé pour les risques associés aux activités de traitement. Le délégué à la protection des données utilise le type d'effet RGPD pour décider si une activité de traitement implique ou pas un risque important pour un sujet de données.

Conditions préalables

- Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].
- Vous avez le rôle **Administrateur système**.

Procédure

1. Lancez ARIS Risk and Compliance.
2. Click **Administration**. Au début, apparaît seulement l'élément de menu **Général**.
3. Dans **Gestion de systèmes**, cliquez sur **Configuration de base**.
4. Cliquez sur **Gestion des risques**. Le formulaire s'affiche.
5. Cliquez sur **Nouveau** dans la ligne **Types d'effets**. Le dialogue **Créer type d'effet** s'affiche.
6. Sélectionnez **Sans modèle (créer nouveau type d'effet)**.
7. Cliquez sur **OK**. Le formulaire **Type d'effet** s'ouvre.
8. Attribuez un nom au type d'effet, par exemple **Effet RGPD**.
9. Affectez des valeurs d'étendue et de fréquence pour l'évaluation qualitative () ou créez-en de nouvelles ().
10. Si vous souhaitez que les scores du risque soient calculés, ajoutez des pondérations aux valeurs.
11. Cliquez sur une cellule dans la matrice pour indiquer dans quelle couleur le type d'effet doit être affiché dans la matrice des risques (qualitative).
12. Cliquez sur **OK**.
13. Modifiez les champs facultatifs. Saisissez une description par exemple.
14. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le type d'effet RGPD est créé.

Exemple 2.

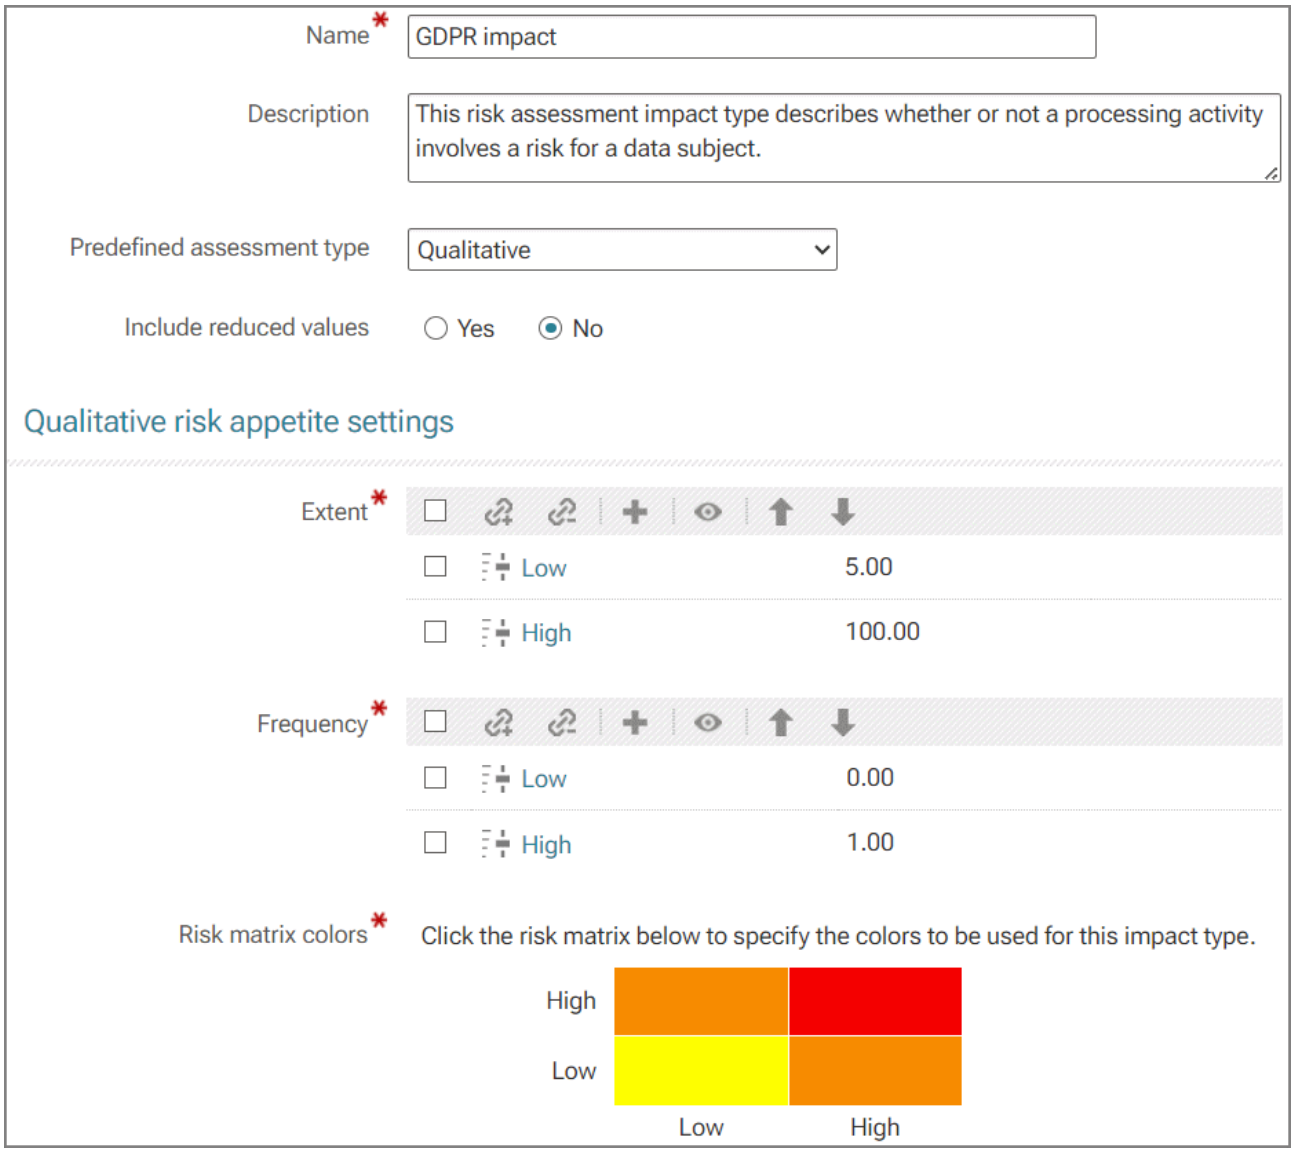
Name *
GDPR impact
Description
This risk assessment impact type describes whether or not a processing activity involves a risk for a data subject.
Predefined assessment type
Qualitative
Include reduced values
Yes
No
Qualitative risk appetite settings
Extent *
Low
5.00
High
100.00
Frequency *
Low
0.00
High
1.00
Risk matrix colors *
Click the risk matrix below to specify the colors to be used for this impact type.
High
Low
Low
High

7. Installation d'accélérateurs ARIS

Les accélérateurs ARIS pour RGPD incluent des tableaux de bord RGPD et une version étendue du set de **configuration classique** d'ARIS pour simplifier et standardiser la collecte des données sur les activités de traitement. Grâce aux fiches d'information étendues d'ARIS pour RGPD, de nombreux individus d'une même organisation peuvent contribuer au projet RGPD en toute simplicité. Les tableaux de bord RGPD fournissent :

- une vue d'ensemble transparente des activités de traitement de chaque unité organisationnelle ;
- le statut et les résultats des enquêtes RGPD et des évaluations des risques RGPD ;
- les plans d'actions devant être traités d'après les résultats de l'évaluation de l'effet de la protection des données ;

La version augmentée du set de configuration classique ARIS set fourni comme set de configuration complet de même que comme fichier delta. Vous pouvez utiliser le fichier delta si vous utilisez une configuration personnalisée d'ARIS dans laquelle vous souhaitez fusionner les améliorations RGPD.

7.1. Mettre à disposition la configuration classicGDPR complète

Mettez le set de configuration **classicGDPR** à disposition pour ARIS. Le set de configuration **classicGDPR** est une amélioration de la configuration classique standard.

Conditions préalables

- Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].
- Dans la configuration de ARIS, un type d'élément peut être basé sur des types d'objets ARIS avec des symboles spécifiques. Exemple : le type d'élément **Contrôle** dans ARIS est un type d'objet **Fonction** avec un symbole **Contrôle** dans ARIS. Toutes les combinaisons type d'objet/type de symbole qui doivent être incluses dans un type d'élément ARIS doivent être spécifiées individuellement. Par conséquent, ajoutez manuellement tous les symboles qui doivent être identifiés comme contrôle ou fonction à la configuration XML, y compris les symboles créés individuellement.

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications > Administration**.
4. Cliquez sur **Paramètres de publication > Administrer les sets de configuration**.
5. Cliquez sur **Restaurer**. La boîte de dialogue de sélection de fichier s'affiche.
6. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
7. Sélectionnez le chemin **<GDPR accelerator>\Configuration sets\classicGDPR upload**.
8. Cliquez sur le fichier **classicGDPR.zip**.

9. Cliquez sur **Ouvrir**. Le dialogue **Charger fichier** est fermé. Le set de configuration **classicGDPR** est disponible. Dans le cas contraire, chargez à nouveau les changements actuels :
   a. Ouvrir un nouvel onglet de navigateur.
   b. Entrez **<server name>:<port number>/<tenant>/reloadConfig**, par exemple **https://connectserver.eu.comp:1080/#default/reloadConfig**.
   c. Cliquez sur **Charger à nouveau les configurations et les valider**.
   d. Une fois le rechargement et la validation terminés, fermez l'onglet de navigateur.
      Le set de configuration **classicGDPR** est disponible.
10. Activez le set de configuration.
   a. Faites glisser le pointeur de la souris sur le set de configuration rétabli.
   b. Cliquez sur ✔ **Activer**. Le set de configuration actuel est marqué comme **(activé)**.

Le set de configuration **classicGDPR** est importé et activé.

Vous pouvez maintenant ajouter un set de modification pour les tableaux de bord RGPD et mettre à disposition les tableaux de bord RGPD [19].

7.2. Mise à disposition de la configuration RGPD fusionnée

Vous pouvez utiliser la configuration ARIS existante et ajouter les changements RGPD pertinents avec les fichiers delta, plutôt que de restaurer **le set de configuration** classicGDPR [12].

Conditions préalables

- Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].
- Dans la configuration de ARIS, un type d'élément peut être basé sur des types d'objets ARIS avec des symboles spécifiques. Exemple : le type d'élément Contrôle dans ARIS est un type d'objet Fonction avec un symbole Contrôle dans ARIS. Toutes les combinaisons type d'objet/type de symbole qui doivent être incluses dans un type d'élément ARIS doivent être spécifiées individuellement. Par conséquent, ajoutez manuellement tous les symboles qui doivent être identifiés comme contrôle ou fonction à la configuration XML, y compris les symboles créés individuellement.

Procédure

1. Naviguez jusqu'au dossier <ARIS installation folder>\<version>\server\bin\work\work_copernicus_m\base\webapps\ROOT\WEB-INF\config, où votre configuration personnalisée ARIS est stockée, par exemple myConfiguration. Exemple :



2. Copiez le dossier de la configuration personnalisée utilisée, par exemple le dossier myConfiguration à l'endroit où vous souhaitez le préparer pour la fusion, par exemple votre bureau.

3. Renommez le dossier copié, par exemple myConfigurationGDPR pour vous assurer que les noms des sets de configuration sont uniques.
4. Créez un nouveau dossier du nom de deltas dans le dossier que vous souhaitez utiliser pour la fusion. Vous devez utiliser ce nom exact pour vous assurer que la fusion fonctionne. Exemple :



5. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip) sont stockées.
6. Sélectionnez le chemin <GDPR accelerator>\Configuration sets\cop_delta_classicGDPR\deltas.
7. Copiez le dossier delta-classicGDPR dans le Presse-papiers.
8. Collez le dossier delta-classicGDPR du Presse-papiers dans le dossier deltas créé à l'étape 4.
9. Naviguez jusqu'au répertoire \deltaMapping dans le dossier que vous souhaitez utiliser pour la fusion, par exemple myConfigurationGDPR\deltaMapping.
10. Modifiez le fichier deltaMapping.xml.
    a. Activez le paramètre <mappingMode>. Ce paramètre est désactivé par défaut.
    b. Dans la section <mapping>, saisissez la valeur delta-classicGDPR comme deltaName.
    c. Sous <database>, saisissez tous les noms de base de données pour lesquelles le set de modification fusionné doit être utilisé, par exemple, <database>United Motor Group</database>.
    d. Enregistrez vos modifications.

    Exemple :

    ...
    <mappingMode>enabled</mappingMode>
    <mappings>
    <mapping deltaName="delta-classicGDPR">
    <databases>
    <database>United Motor Group</database>
    </databases>
    </mapping>
    </mappings>
11. Créez un fichier ZIP contenant le dossier que vous souhaitez utiliser pour la fusion, par exemple myConfigurationGDPR et le dossier deltas. Les changements GDPR pertinents sont ajoutés au set de configuration existant et sont disponibles sous forme de fichier ZIP. Exemple :

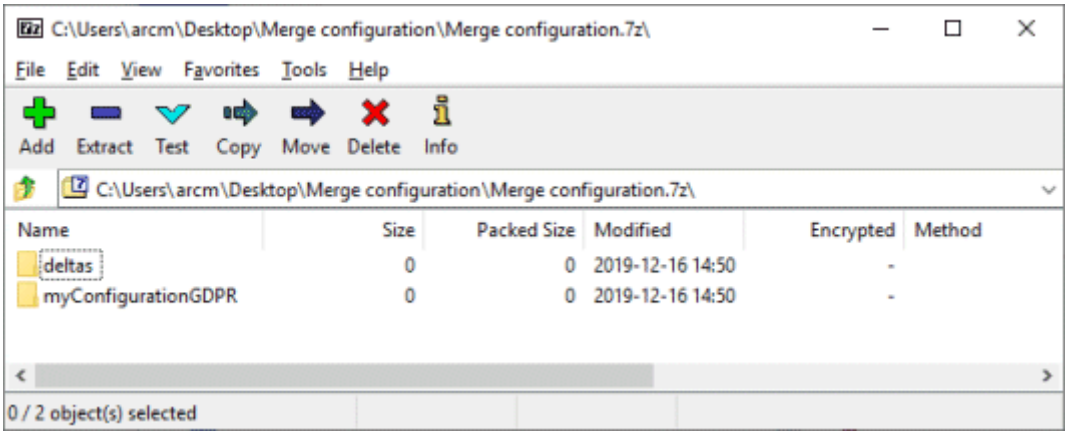

12. Restaurez ce set de configuration.
    a. Démarrez ARIS.
    b. Connectez-vous en tant qu'utilisateur system.
    c. Cliquez sur ⁝⁝⁝ Lanceur d'applications > Administration.
    d. Cliquez sur Paramètres de publication > Administrer les sets de configuration.
    e. Cliquez sur Restaurer. La boîte de dialogue de sélection de fichier s'affiche.
    f. Naviguez jusqu'au fichier ZIP que vous avez créé auparavant et sélectionnez le fichier.
    g. Cliquez sur Ouvrir. Le dialogue Charger fichier est fermé.
    Le set de configuration fusionné est disponible.
13. Activez le set de configuration.
    a. Faites glisser le pointeur de la souris sur le set de configuration rétabli.
    b. Clquez sur ✔Activer. Votre set de configuration est marqué comme (activé).

Le set de configuration RGPD fusionné pour ARIS est créé et activé.

Vous pouvez maintenant ajouter un set de modification pour les tableaux de bord RGPD et mettre à disposition les tableaux de bord RGPD [19].

7.3. Activer la configuration RGPD y compris le set de modification de tableau de bord

Après avoir fourni un set de configuration dans ARIS, créez et activez un set de configuration pour rendre les tableaux de bord RGPD disponibles dans ARIS.

Conditions préalables

- Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].
- La configuration complète **classicGDPR** [14] ou une configuration RGPD fusionnée [15] est disponible.

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur system.
3. Cliquez sur ⁝⁝⁝ Lanceur d'applications > **Administration**.
4. Cliquez sur **Paramètres de publication > Administrer les sets de configuration**.
5. Assurez-vous que le set de configuration classicGDPR ou le set de configuration RGPD fusionné est marqué comme (activé).
6. Cliquez sur **Créer** dans la zone Sets de modifications et de configurations. Le dialogue **Créer le set de modifications** s'ouvre.
7. Saisissez le nom du set de modifications, par exemple classicGDPR_tableaux de bord.
8. Sélectionnez le modèle de représentation classicGDPR ou GPD fusionné [15].
9. Cliquez sur Créer. Le set de modifications est créé. Il contient tous les éléments du modèle sélectionné.
10. Placez le pointeur de la souris sur le set de modifications que vous venez de créer, par exemple classicGDPR_tableaux de bord.
11. Cliquez sur ✔ **Activer**. Le set de modifications classicGDPR_tableaux de bord est marqué comme (activé).

Le set de modifications classicGDPR_tableaux de bord est activé.

Vous pouvez maintenant importer le type de contenu RGPD [18].

7.4. Importer le type de contenu RGPD

Une fois le set de modifications activé dans ARIS, importez et activez le set de types de contenu RGPD pour rendre le contenu RGPD disponible.

Note

La description suivante est basée sur un **set par défaut** protégé en écriture. Si vous avez un set de contenus personnalisés activé, désactivez l'option **Actif pour 'Contenu publié'** pour fournir la fonctionnalité RGPD.

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications > Administration**.
4. Cliquez sur **Paramètres de publication > Configuration du type de contenu**.
5. Cliquez sur **Aller aux ensembles de types de contenu**.
6. Cliquez sur **Importer > Importer à partir d'un fichier**. Le dialogue s'affiche.
7. Cliquez sur **Sélectionner fichier**.
8. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
9. Sélectionnez le chemin **<accélérateur RGPD>\Configuration du contenu**.
10. Cliquez sur le fichier **classicGDPR.cce**.
11. Cliquez sur **Ouvrir**. Le dialogue **Charger fichier** est fermé.
12. Dans le dialogue **Importer à partir d'un fichier**, cliquez sur **Importer**. Le dialogue est fermé.
13. Activez ⊘ l'ensemble des types de contenu.
14. Survolez l'ensemble de types de contenu puis activez **Actif pour la modélisation** et **Actif pour 'Contenu publié'**.

Vous pouvez maintenant importer les tableaux de bord RGPD [18].

7.5. Importation de tableaux de bord RGPD

Importez des tableaux de bord RGPD dans le référentiel ARIS.

Conditions préalables

Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

Procédure

1. Démarrez ARIS.

2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications >** **Tableaux de bord & Flux de données**. Les tableaux de bord sont affichés.
4. Cliquez sur **Importer.** Le dialogue correspondant s'affiche.
5. Cliquez sur **Sélectionner le fichier d'importation**.
6. Naviguez jusqu'au répertoire où les données décompressées du fichier **Accélérateurs ARIS pour RGPD-<version number>.<change list number>.zip (Exemple : Accélérateurs ARIS pour RGPD-10.0.10.1.1263081.zip)** sont enregistrées.
7. Sélectionnez le chemin **<Accélérateur RGPD>\Dashboards\AWARE export**.
8. Cliquez sur n'importe quel fichier, par exemple **GDPR+-+Overview.zip**. Ce fichier est au format **ZIP** et contient un tableau de bord avec les flux de données correspondants. Ce fichier contient également les autorisations pour les tableaux de bord.
9. Cliquez sur **Ouvrir**. Le dialogue **Charger fichier** est fermé.
10. Pour remplacer les tableaux de bord disponibles dans le référentiel, activez l'option **Écraser** s'il existe déjà.
11. Pour importer les autorisations sur les tableaux de bord contenues dans le fichier des tableaux de bord, activez l'option **Importer autorisations**. Cette option est activée par défaut.
12. Cliquez sur **Importer**.
13. Répétez les étapes 9 à 13 pour tous les fichiers des tableaux de bord.

    Remarque : si vous importez tous les tableaux de bord RGPD, un dialogue **Résultat de l'importation** vous avertit que certains flux de données importés existent déjà. Les mêmes flux de données sont partiellement contenus dans de multiples tableaux de bord. Vous pouvez fermer ce dialogue, car cette situation ne provoque aucun problème.

Les tableaux de bord **RGPD** et les flux de données correspondants sont importés. Les tableaux de bord et les flux de données sont affichés sous **Lanceur d'applications >** **Tableaux de bord & Flux de données**.

Les tableaux de bord GDPR récupèrent les données de la base de données ARIS par requêtes ARIS. Les requêtes utilisent l'anglais par langue de base de données par défaut. Certains attributs GDPR dépendent de la langue. En particulier, les attributs utilisés pour identifier les activités de traitement. Si vous utilisez une langue de base de données ARIS autre que l'anglais, vous devez changer la langue dans les flux de données pour éviter les erreurs. Pour ce faire, ouvrez le flux de données **GDPR - dbLanguage** et spécifiez la même langue que celle que vous avez sélectionnée pour la base de données ARIS pour le paramètre **Valeur par défaut** et **Valeur d'aperçu** dans l'opérateur **Saisie de texte utilisateur**. Pour plus de détails, consultez l'aide **Éditeur de flux de données**.

7.6. Mise à disposition des tableaux de bord RGPD

Activez les tableaux de bord RGPD pour ARIS.

Conditions préalables

- Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].
- Votre serveur ARIS est activé pour ARIS Aware, c'est-à-dire que le runnable **dashboarding** est activé et en cours d'exécution. Pour des informations détaillées, consultez le chapitre **ARIS server Installation** dans **l'Aide technique** d'ARIS ou le manuel **ARIS server Installation.pdf**.
- Une licence serveur valide pour le pack d'extension **Aware (YCSAW) ARIS Server** est disponible dans l'ARIS Administration.
- Le set de modifications **classicGDPR_dashboards** est disponible et activé [17].

- Le **set de types de contenu RGPD** est importé et activé [18].

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications** > **Administration**.
4. Cliquez sur **Paramètres de publication > Administrer les sets de configuration**. Le set de modifications **classicGDPR_dashboards** est marqué comme **(activé)**.
5. Déplacez le pointeur de la souris sur le set de modifications **classicGDPR_dashboards** puis cliquez sur **Modifier**. La page **Définir le set de modifications** s'ouvre.
6. Cliquez sur **Fiches d'information**. Tous les éléments disponibles pour les fiches d'information sont affichés.
7. Naviguez jusqu'à l'élément **orgUnit**.
8. Déplacez le pointeur de la souris sur **orgUnit** puis cliquez sur **Modifier**. La page **Pages subordonnées (contenu)** s'ouvre. Des éléments sont affichés dans les différentes zones.
9. Déplacez le pointeur de la souris sur **Tableaux de bord** puis cliquez sur **Modifier**. La page **Tableaux de bord** s'ouvre.
10. Cliquez sur **Ajouter**. Le dialogue **Ajouter tableau de bord** s'ouvre.
11. Tous les tableaux de bord RGPD importés sont affichés [18].
12. Copiez le nom du tableau de bord souhaité, par exemple **GDPR - Overview**.
13. Collez **GDPR - Overview** depuis le presse-papiers vers le champ **Nom** des langues correspondantes.
14. Activez les bases de données qui doivent afficher le tableau de bord.
15. Assurez-vous que le tableau de bord qui doit être ajouté à la liste des tableaux de bord, par exemple **GDPR - Overview**, est toujours sélectionné.
16. Cliquez sur **Ajouter**.
17. Répétez les étapes 10 à 15 pour les autres tableaux de bord (**GDPR - Workflow**, **GDPR - DPIA Answers (organizational units)**, **GDPR - DPIA Issues (organizational units)**.
18. Cliquez sur **Précédent** jusqu'à ce que la page **Définir set de modifications** s'affiche.
19. Naviguez jusqu'à l'élément **procActivityDetails**.
20. Déplacez le pointeur de la souris sur **procActivityDetails** puis cliquez sur **Modifier**. La page **Pages subordonnées (contenu)** s'ouvre. Des éléments sont affichés dans les différentes zones.
21. Cliquez sur **Ajouter**.
22. Sélectionnez **Tableaux de bord** dans la liste Pages subordonnées.
23. Cliquez sur **Ajouter**.
24. Déplacez le pointeur de la souris sur **Tableaux de bord** puis cliquez sur **Modifier**. La page **Tableaux de bord** s'ouvre.
25. Répétez les étapes 10 à 15 pour les tableaux de bord **GDPR - DPIA Answers (processing activities)** et **GDPR - DPIA Issues (processing activities)**.
26. Cliquez sur **Précédent** jusqu'à ce que la page **Sets de modifications et de configurations** s'affiche.

Les tableaux de bord RGPD sont disponibles. Pour des informations détaillées sur l'administration des tableaux de bord, consultez la rubrique **Gérer les tableaux de bord** dans l'aide d'ARIS.

7.7. Création d'un groupe d'utilisateurs de tableaux de bord RGPD dans ARIS

Créez un nouveau groupe d'utilisateurs pour les utilisateurs des tableaux de bord RGPD. Vous pouvez affecter des droits d'accès aux tableaux de bord par le biais du groupe ou directement à l'utilisateur. Le type d'affectation est affiché dans la gestion des utilisateurs.

Conditions préalables

Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications > Administration**.
4. Cliquez sur **Gestion des utilisateurs** puis sélectionnez **Groupes d'utilisateurs**. La liste des groupes d'utilisateurs s'affiche.
5. Cliquez sur **Ajouter groupe d'utilisateurs**.
6. Entrez le nom **GDPR Dashboard**. Vous devez utiliser exactement ce nom pour veiller à ce que les tableaux de bord soient affichés aux utilisateurs affectés. Si un groupe d'utilisateurs est créé alors qu'il existe déjà dans le système LDAP, les noms de ces groupes doivent correspondre. C'est le seul moyen d'affecter un groupe d'utilisateurs ARIS existant à un groupe d'utilisateurs LDAP.
7. Si vous le souhaitez, saisissez une description.
8. Cliquez sur **Enregistrer**. Le groupe d'utilisateurs est créé.
9. Cliquez sur **Utilisateurs affectés**.
10. Cliquez sur **Modifier l'affectation.** Le dialogue **Affecter utilisateurs** s'ouvre.
11. Sous **Utilisateurs disponibles**, activez tous les utilisateurs que vous souhaitez affecter, pluis cliquez sur **Ajouter**. Pour affecter tous les utilisateurs disponibles, cliquez sur **Ajouter tous**. Les utilisateurs sont transférés vers les **Utilisateurs affectés**.
12. Pour supprimer à nouveau des utilisateurs, activez-les sous **Utilisateurs affectés** puis cliquez sur **Supprimer**. Pour supprimer tous les utilisateurs, cliquez sur **Supprimer tous**.

Le groupe **Tableau de bord RGPD** est créé avec les utilisateurs concernés. Les utilisateurs associés peuvent désormais utiliser les tableaux de bord RGPD.

7.8. Définition d'un alias d'URL pour les tableaux de bord RGPD

La définition d'un alias d'URL pour les tableaux de bord RGPD vous permet de raccourcir le lien utilisé dans les tableaux de bord et les flux de données. Si vous utilisez un alias, vous n'avez pas besoin de saisir l'intégralité de l'URL, mais seulement le chemin jusqu'à l'emplacement de stockage des données. Les alias d'URL sont exigés par les tableaux de bord RGPD.

Conditions préalables

- Consultez le chapitre Introduction et conditions préalables [4].

- Votre serveur ARIS est configuré pour l'éditeur de tableaux de bord dans ARIS, c'est-à-dire que le runnable **dashboarding** est activé et en cours d'exécution (consultez l'**aide technique** d'ARIS: **Installation** ou **Configuration > Command-line tools > ARIS Cloud Controller**).
- Une licence serveur valide pour le pack d'extension **Aware (YCSAW) ARIS Server** est disponible dans l'ARIS Administration.

Procédure

1. Démarrez ARIS.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur **system**.
3. Cliquez sur **Lanceur d'applications > Administration**.
4. Cliquez sur **Tableaux de bord**.
5. Cliquez sur **Ajouter configuration**. Le dialogue **Ajouter une propriété** s'ouvre.
6. Entez les propriétés suivantes :
   a. Nom : **ARIS**
   b. Vous devez utiliser exactement ce nom pour veiller à ce que les tableaux de bord soient affichés aux utilisateurs affectés.
   c. Protocole : **http**
   d. Hôte : <name of your server>
   e. Port : <load balancer port>
   f. Utilisateur : **system**
   g. Mot de passe : <password of the **system** user>
7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. Répétez ces étapes pour l'alias de l'URL **ARCM**. Vous devez utiliser exactement ce nom pour veiller à ce que les tableaux de bord soient affichés aux utilisateurs affectés. Utilisez les mêmes propriétés.

Les alias des URL pour les tableaux de bord RGPD d'**ARIS** et d'**ARCM** sont définis.

Tous les accélérateurs ARIS pour RGPD sont désormais installés et prêts à être utilisés.

Exemple 3.

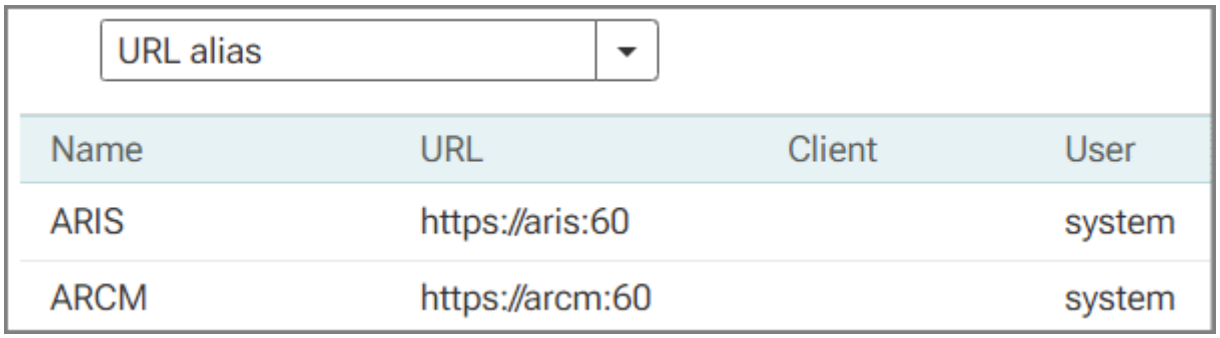

8. Informations légales et d'assistance

Ce chapitre donne des informations générales concernant le support sur les produits et les informations légales.

8.1. Champ d'application de la documentation

Les informations fournies sont le reflet des configurations et fonctionnalités en leur état à la date de la publication. Vu que le processus de réalisation de la documentation et celui du logiciel sont soumis à des cycles de production différents, il est possible que la description des configurations et des fonctionnalités diffèrent du contexte effectif. Les notes de publication qui accompagnent ce produit donnent les informations requises quant à ces différences. Veuillez lire les notes de publication et vous informer concernant l'installation, la configuration et l'utilisation du produit.

Si vous souhaitez installer des fonctionnalités système techniques et/ou commerciales sans recourir aux services de consulting fournis par SAG ARIS GmbH, vous devez disposer de connaissances approfondies sur le système à installer, le but à atteindre, ainsi que sur les systèmes cibles et leur interopérabilité. Face à la diversité des plateformes et des configurations matérielles et logicielles interdépendantes, nous ne pouvons décrire que certaines installations spécifiques. Il n'est pas possible de traiter de toutes les configurations et interdépendances.

Veuillez tenir compte des instructions des fabricants en cas de combinaison de différentes technologies, notamment des communiqués récents sur leurs sites Internet concernant les autorisations. Nous ne pouvons dès lors pas garantir l'installation et le fonctionnement parfait de systèmes tiers validés et nous ne fournissons pas d'assistance dans ce cadre. Veuillez toujours respecter les consignes mentionnées dans les manuels d'installation des différents fabricants. En cas de problème, veuillez vous adresser au fabricant et éditeur concerné.

Si vous avez besoin d'aide pour installer des systèmes tiers, contactez votre organisation de vente ARIS locale. Veuillez noter que ce type de personnalisation spécifique à l'éditeur ou au client n'est pas couvert par le contrat de maintenance logicielle ARIS standard et ne peut être réalisé que sur demande spéciale et après accord.

8.2. Support

Support produit

Nous fournissons une assistance pour les produits ARIS à tous les clients disposant d'un contrat d'assistance en cours de validité.

Vous trouverez des informations sur la disponibilité et la prise en charge des versions des produits, ainsi qu'aux dates de fin de prise en charge dans l'ARIS Community.

Contactez nos services d'assistance sous ARIS Community pour soumettre et mettre à jour des incidents de support ou publier des idées et des demandes de fonctionnalité.

Communauté

Inscrivez-vous à l'ARIS Community pour télécharger des produits, des mises à jour et des correctifs, trouver des informations d'experts et interagir avec d'autres utilisateurs.

Documentation

Pour obtenir des informations sur l'utilisation et l'activation de produits et pour d'autres questions de support technique, consultez le site Web de documentation ARIS.

Pour tout retour sur un sujet de documentation, écrivez-nous à l'adresse documentation@aris.com.

8.3. Legal notices

This document applies to ARIS Version 10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010-2026 SAG Aris GmbH, Saarbrücken, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name ARIS and all SAG Aris GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

The Software may contain or be distributed with certain commercial third party components (“Third Party Components”), which may be subject to special license terms and conditions (“Third Party Terms”) located at https://aris.com/terms.

Third Party Terms include important licensing and warranty information and disclaimers of third party licensors. For the avoidance of doubt, if Customer uses the Software in accordance with the Documentation, the Third Party Terms do not restrict the rights granted under this Agreement. In the event that a third party manufacturer no longer provides active support for any Third Party Component, Supplier will use commercially reasonable efforts to respond to any issues with the Software related to the Third Party Components.

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.