INTÉGRATION ARIS

ARIS Process Mining 10

Octobre 2026

This document applies to ARIS Process Mining Version 10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2020-2026 SAG Aris GmbH, Saarbrücken, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name ARIS and all SAG Aris GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

The Software may contain or be distributed with certain commercial third party components (“Third Party Components”), which may be subject to special license terms and conditions (“Third Party Terms”) located at https://aris.com/terms.

Third Party Terms include important licensing and warranty information and disclaimers of third party licensors. For the avoidance of doubt, if Customer uses the Software in accordance with the Documentation, the Third Party Terms do not restrict the rights granted under this Agreement. In the event that a third party manufacturer no longer provides active support for any Third Party Component, Supplier will use commercially reasonable efforts to respond to any issues with the Software related to the Third Party Components.

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

Table des matières

1. Intégrer ARIS Process Mining et ARIS 4
1.1. Intégration de ARIS Basic et Advanced 4
1.1.1. Conditions préalables 5
1.1.2. Configurer l'intégration 5
1.1.3. Transfert d'utilisateurs ARIS vers ARIS Process Mining_basic-adv 13
1.1.3.1. Activer le service de gestion d'identité_basic-adv 14
1.1.3.2. Configurer la gestion des identités_basic-adv 14
1.1.4. Transférer des utilisateurs 17
1.2. Intégration de ARIS Enterprise 18
1.2.1. Conditions préalables 19
1.2.2. Configurer l'intégration 19
1.2.3. Transfert d'utilisateurs ARIS vers ARIS Process Mining_basic-adv 27
1.2.3.1. Activer le service de gestion d'identité_basic-adv 28
1.2.3.2. Configurer le service de gestion d'identité 28
1.2.4. Transférer des utilisateurs d'ARIS vers ARIS Process Mining 30
1.2.5. Configurez la connexion à ARIS en utilisant les informations d'identification d'ARIS Process Mining. 31
1.2.5.1. Configuration de la connexion avec les informations d'identification d'ARIS Process Mining 33
2. Informations légales et d'assistance 38
2.1. Champ d'application de la documentation 38
2.2. Protection des données 38
2.3. Support 39
2.4. Legal notices 39

1. Intégrer ARIS Process Mining et ARIS

L'intégration de ARIS Process Mining et ARIS vous offre des options et des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez transférer des variantes de processus de ARIS Process Mining à ARIS, effectuer un contrôle de conformité du processus ou passer d'une application à une autre.

Les fonctionnalités qui vous sont fournies et les procédures de configuration de l'intégration dépendent de l'édition ARIS – **Basic**, **Advanced** ou **Enterprise** – que vous utilisez.

ARIS Basic et Advanced

Si vous utilisez ARIS **Basic** ou **Advanced**, suivez les étapes de configuration décrites au chapitre Intégration de ARIS Basic et Advanced [4].

ARIS Enterprise

Si vous utilisez ARIS **Enterprise**, suivez les étapes de configuration décrites au chapitre Intégration de ARIS Enterprise [18].

Note

Si vous utilisez ARIS et ARIS Process Mining dans un déploiement combiné, vous n'avez pas besoin d'intégrer ARIS et ARIS Process Mining séparément.

1.1. Intégration de ARIS Basic et Advanced

L'intégration d'ARIS **Basic** ou **Advanced** vous offre les options et fonctionnalités suivantes.

Pour l'intégration de ARIS Process Mining et ARIS, nous vous recommandons d'activer et de configurer au moins les fonctions suivantes.

- Lien pour ouvrir ARIS depuis ARIS Process Mining
- Lien pour ouvrir ARIS Process Mining depuis ARIS
- Transfert de variantes de processus vers ARIS

  Pour plus de détails sur le transfert des variantes de processus, voir le chapitre Transférer des variantes de processus vers ARIS.
- Analyse de conformité structurelle des processus

  Pour plus de détails sur l'exécution d'une analyse de conformité structurelle, voir le chapitre Analyser la conformité structurelle des processus.

Le chapitre Configurer l'intégration [5] décrit les étapes de configuration que vous devez effectuer dans ARIS Process Mining et ARIS.

En outre, vous pouvez éventuellement étendre l'intégration en configurant les fonctionnalités suivantes.

- Transférer des utilisateurs d'ARIS existants vers ARIS Process Mining [17]

1.1.1. Conditions préalables

Conditions préalables pour ARIS Process Mining

Vous disposez des droits d'exécution de fonction **Administrateur des utilisateurs**.

Vous disposez des droits d'exécution de fonction **Administrateur des données**.

Conditions préalables pour ARIS Basic et ARIS Advanced

Vous avez le droit **Gestion du forum de projet**.

Note

Pour pouvoir utiliser le transfert de variantes de ARIS Process Mining à ARIS, un compte d'utilisateur avec le même nom et la même adresse e-mail que le nom d'utilisateur doit être disponible dans ARIS Process Mining et ARIS.

1.1.2. Configurer l'intégration

Pour configurer l'intégration de ARIS Process Mining et ARIS, ouvrez les deux applications en parallèle dans des onglets de navigateur web distincts. Pour certains paramètres, vous devez copier des données d'une application à l'autre.

Ouvrez la page d'intégration ARIS dans ARIS Process Mining.

1. Ouvrez ARIS Process Mining.
2. Clicquez sur le symbole ⁝⁝⁝ **Menu de navigation** > ⚙ **Administration** dans l'en-tête du programme.
3. Cliquez sur **Intégration ARIS** dans le panneau **Administration**

La page **Intégration de ARIS** s'ouvre.

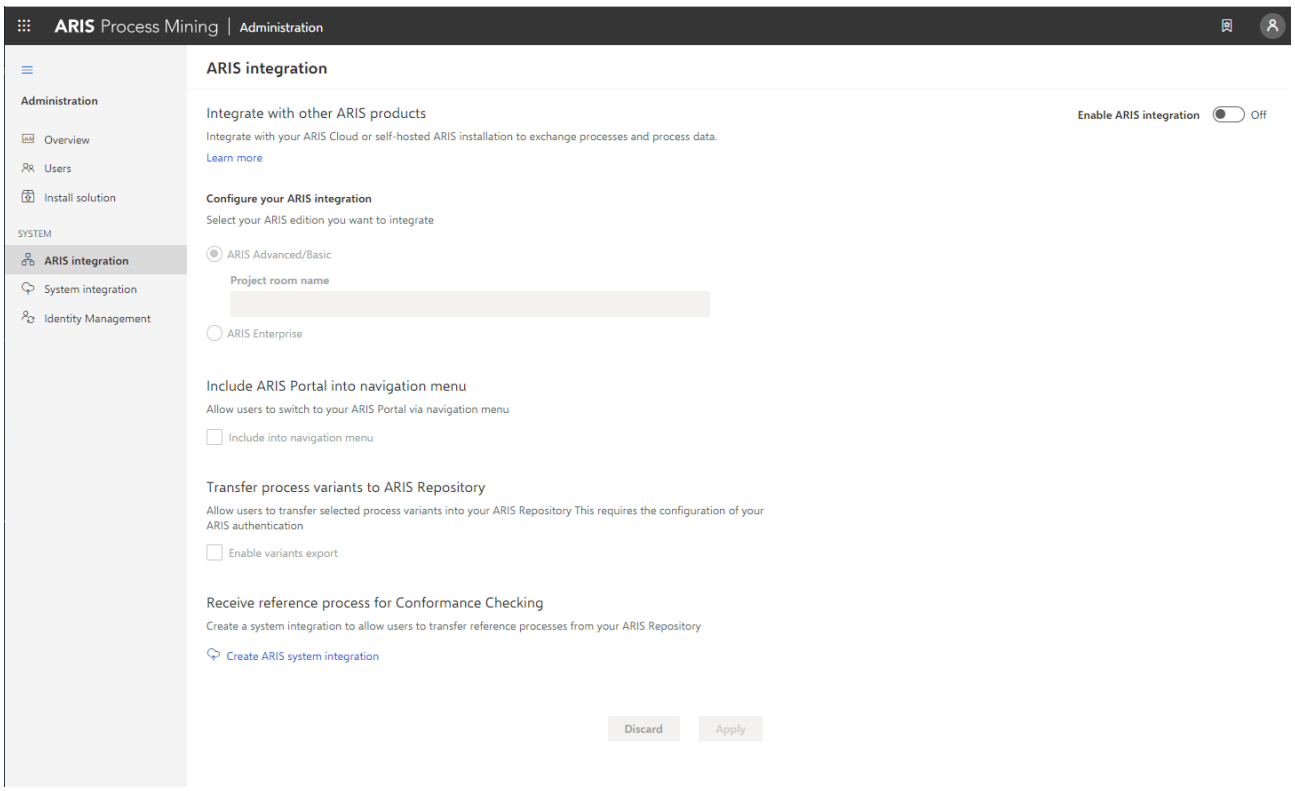

Connecter ARIS Process Mining à ARIS et activer le lien vers ARIS

Précisez le forum de projet ARIS auquel vous souhaitez vous connecter et activez le lien vers ARIS qui vous permet de passer directement d'ARIS Process Mining à ARIS.

1. Activez l'option **Permettre l'intégration ARIS**.
2. Sous **Configurez votre intégration ARIS Process Mining**, activez **ARIS Advanced/Basic**.

   Saisissez le nom du forum de projet à laquelle vous souhaitez vous connecter, par exemple, my_ARIS_ProjectRoom.
3. Activez l'option **Inclure dans le menu de navigation ARIS**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Le lien vers ARIS est activé.

Laissez la page **Intégration de ARIS** ouverte.

Pour afficher le lien **ARIS** dans le **Menu de navigation** (⋮⋮⋮), vous devez recharger l'onglet ARIS Process Mining. Il peut falloir quelques minutes avant que le lien soit disponible dans le menu.

Exemple 1.

Connectez ARIS Advanced ou Basic et activez le lien **ARIS Portal**.

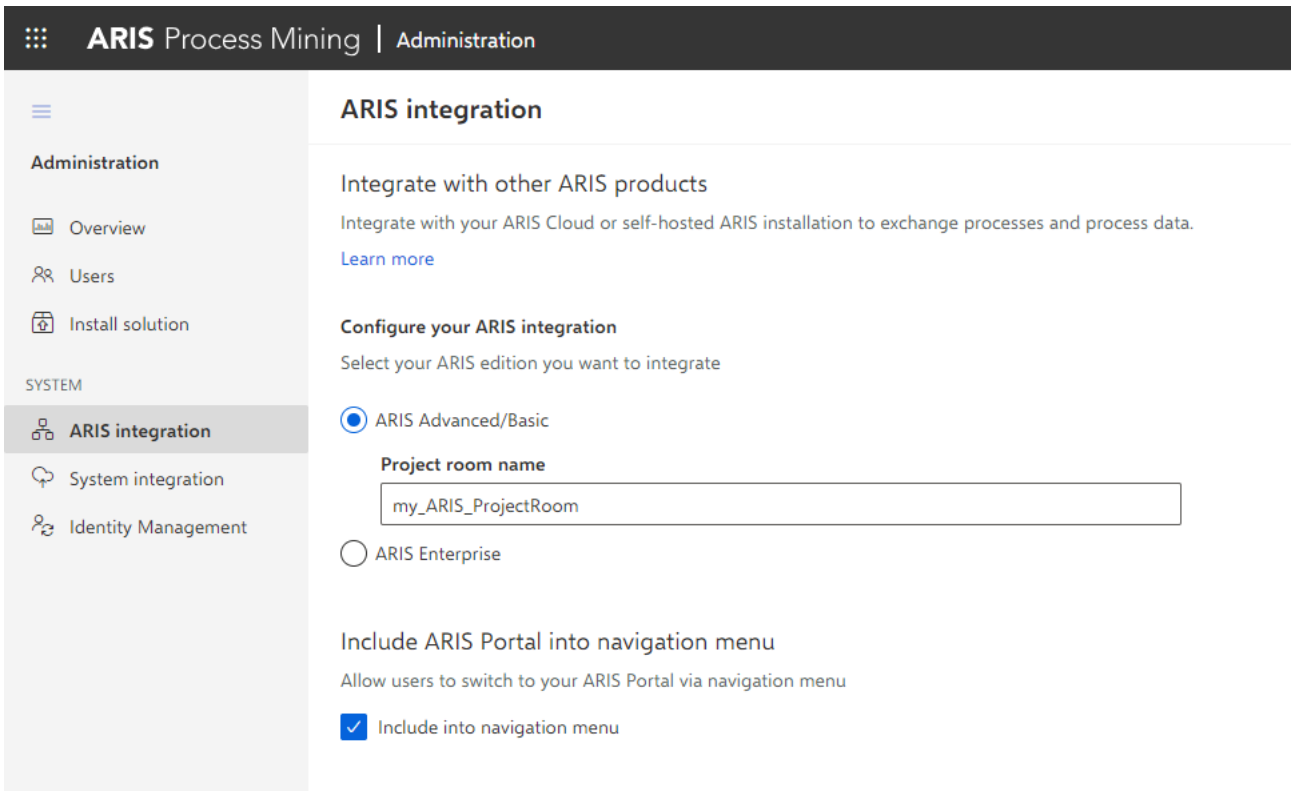

Ouvrez la page d'intégration ARIS Process Mining dans ARIS.

1. Ouvrez ARIS dans un onglet séparé de votre navigateur Web.
2. Cliquez sur **Lanceur d'applications >** **Administration**.
3. Cliquez sur **Process Mining**.

La page **Intégration de ARIS Process Mining** s'ouvre.

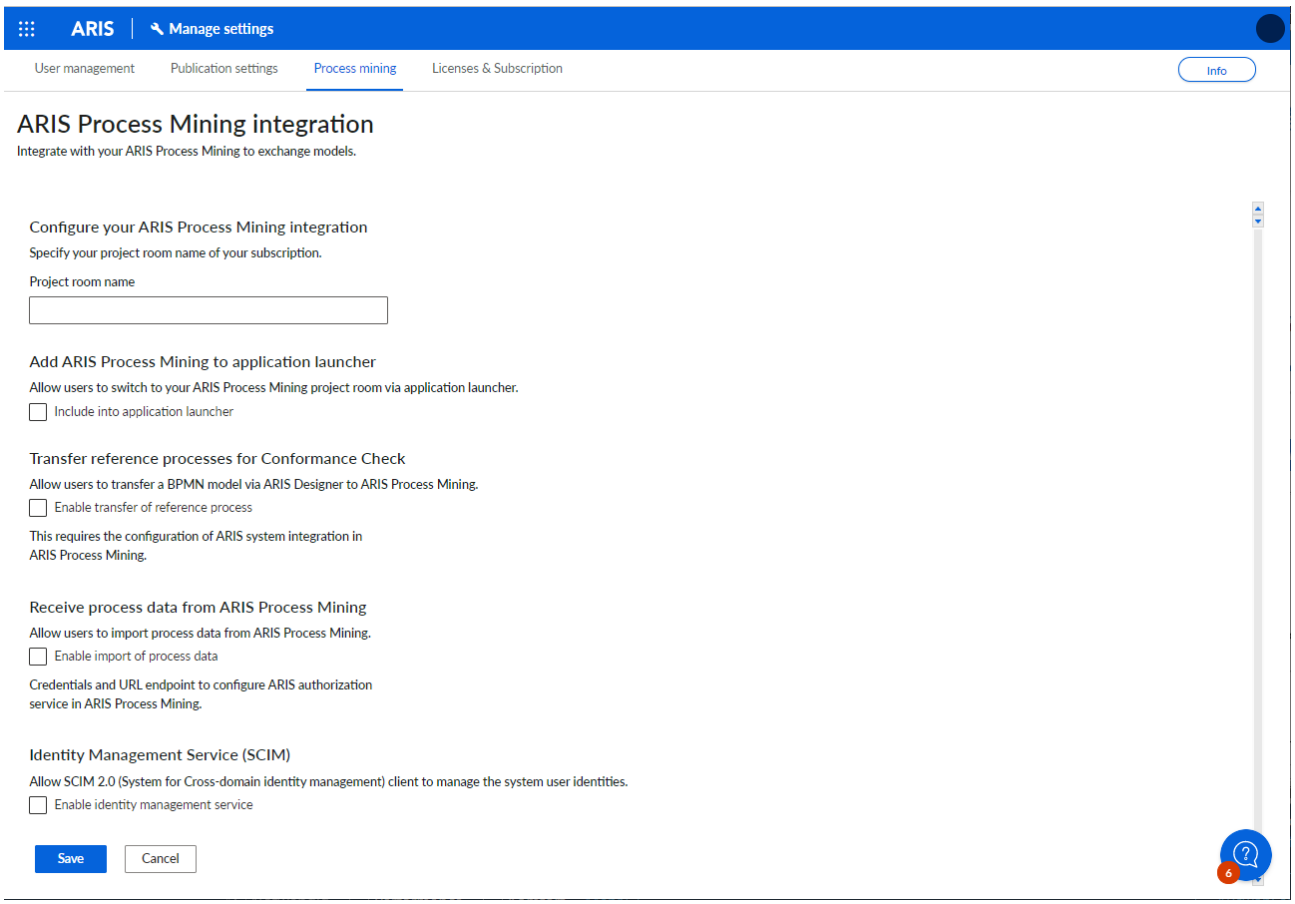

Connecter ARIS à ARIS Process Mining et activer le lien vers ARIS Process Mining

Spécifiez le forum de projet ARIS Process Mining auquel se connecter et activez le lien vers ARIS Process Mining qui vous permet de passer de ARIS à ARIS Process Mining.

1. Sous **Configurer votre intégration ARIS Process Mining**, saisissez le nom du forum de projet ARIS Process Mining que vous souhaitez connecter, par exemple, ma_ProcessMining_ProjectRoom.
2. Sous**Ajouter ARIS Process Mining au lanceur d'applications**, activez l'option **Ajouter au lanceur d'applications**.

   Saisissez l'**URL d'ARIS Process Mining**, par exemple, https://mc.ariscloud.com.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le lien vers ARIS Process Mining est activé.

Pour afficher le lien dans le menu **Lanceur d'applications**, vous devez recharger l'onglet ARIS. Il peut falloir quelques minutes avant que le lien soit disponible dans le menu.

Exemple 2.

Connectez ARIS Process Mining et activez le lien ARIS Process Mining dans ARIS.

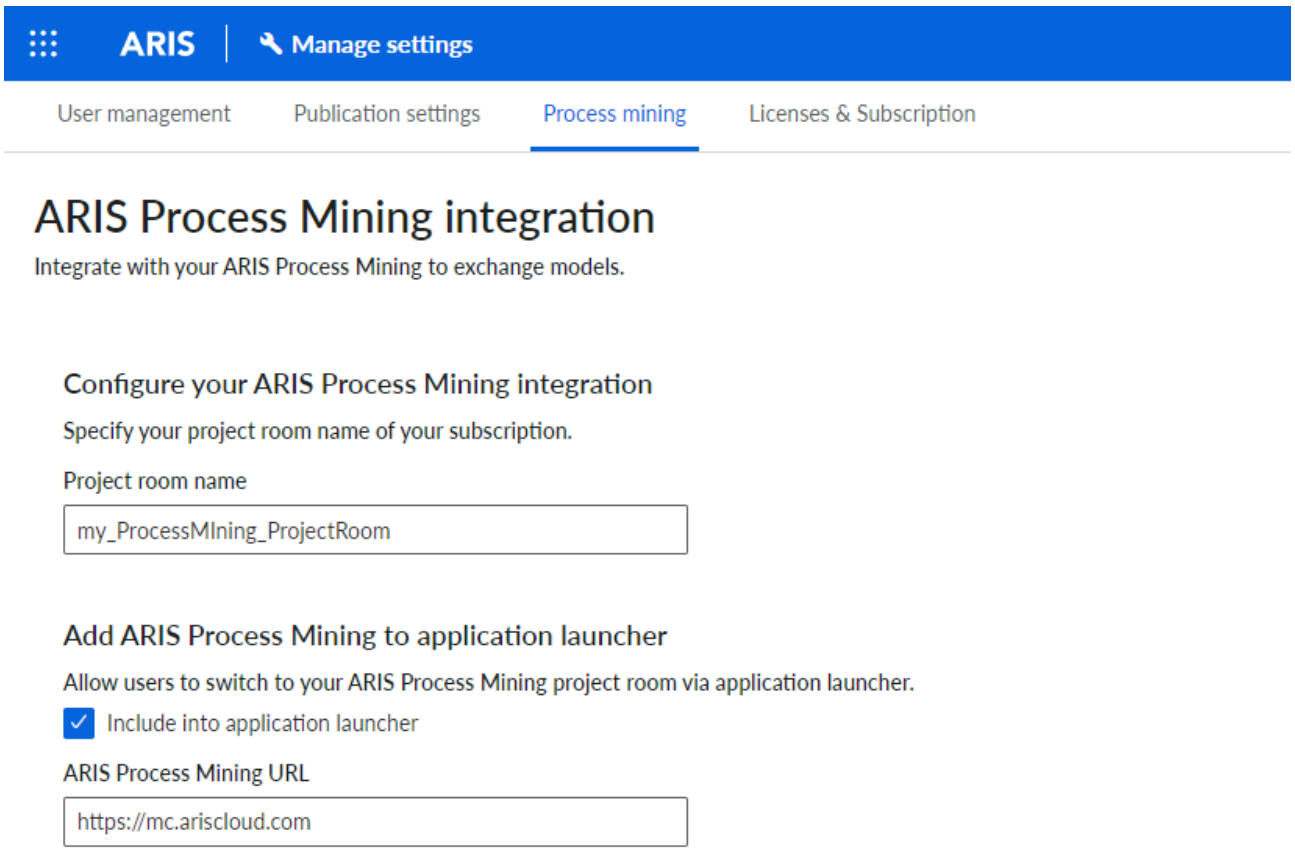

Activer et configurer le transfert de variantes

Vous devez d'abord activer l'importation des données de processus dans ARIS avant de pouvoir configurer le transfert de variantes dans ARIS Process Mining.

1. Sous **Recevoir des données de processus d'ARIS Process Mining**, activez l'option **Activer l'importation de donnés de processus**.
2. Saisissez l'**URL de rappel** de votre forum de projet ARIS Process Mining.

   https://<nom d'hôte>/umc/rest/oauth/callback?tenant=<ID de locataire>&provider=umc

   Remplacez **<nom d'hôte>** avec le nom de l'hôte de l'installation ARIS Process Mining. Le nom d'hôte par défaut est **processmining.ariscloud.com**. Remplacez <ID du locataire> par le nom du forum de projet ARIS Process Mining pour lequel vous souhaitez activer le transfert de données, par exemple, my_ProcessMining_ProjectRoom.

   Exemple

   https://**processmining.ariscloud.com**/umc/rest/oauth/callback?tenant=**my_ProcessMining_ProjectRoom**&provider=umc

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

   Un ID client, une clé secrète et une URL connue sont fournis. Vous avez besoin des données d'accès à l'étape suivante pour configurer le transfert de processus dans ARIS Process Mining. Copiez les données dans le Presse-papiers et collez-les dans les champs correspondants de la page d'**intégration ARIS**, comme décrit à l'étape 6 ci-dessous.

   Exemple

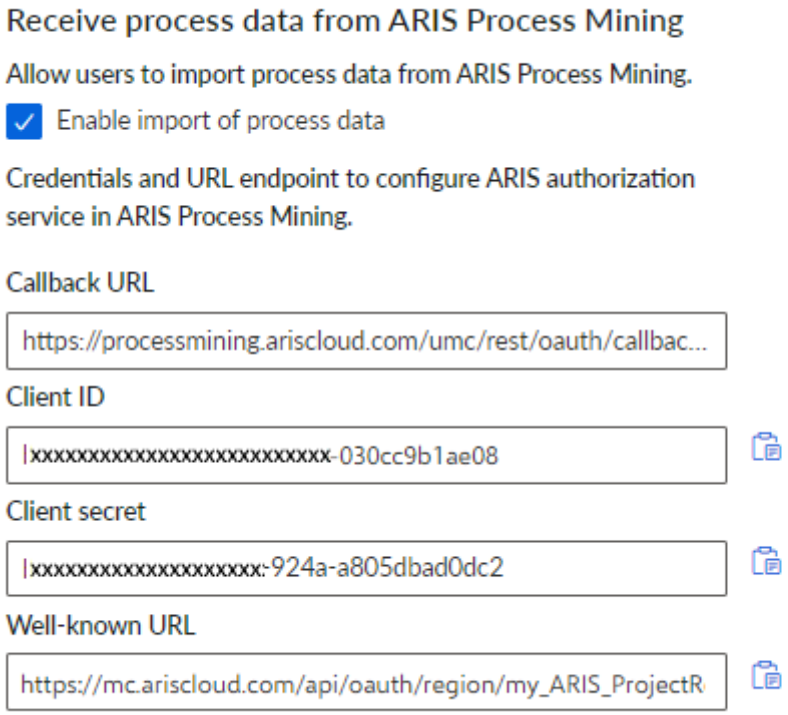

4. Ouvrez l'onglet ARIS Process Mining avec la page d'**intégration ARIS**.
5. Sous **Transférer des variantes de processus vers le référentiel ARIS**, activez l'option **Autoriser l'exportation de variantes**.

6. Copiez l'ID et la clé secrète du client et l'URL connue fournis sur la page d'**intégration ARIS Process Mining** et insérez-les dans les champs de saisie correspondants.

   Exemple

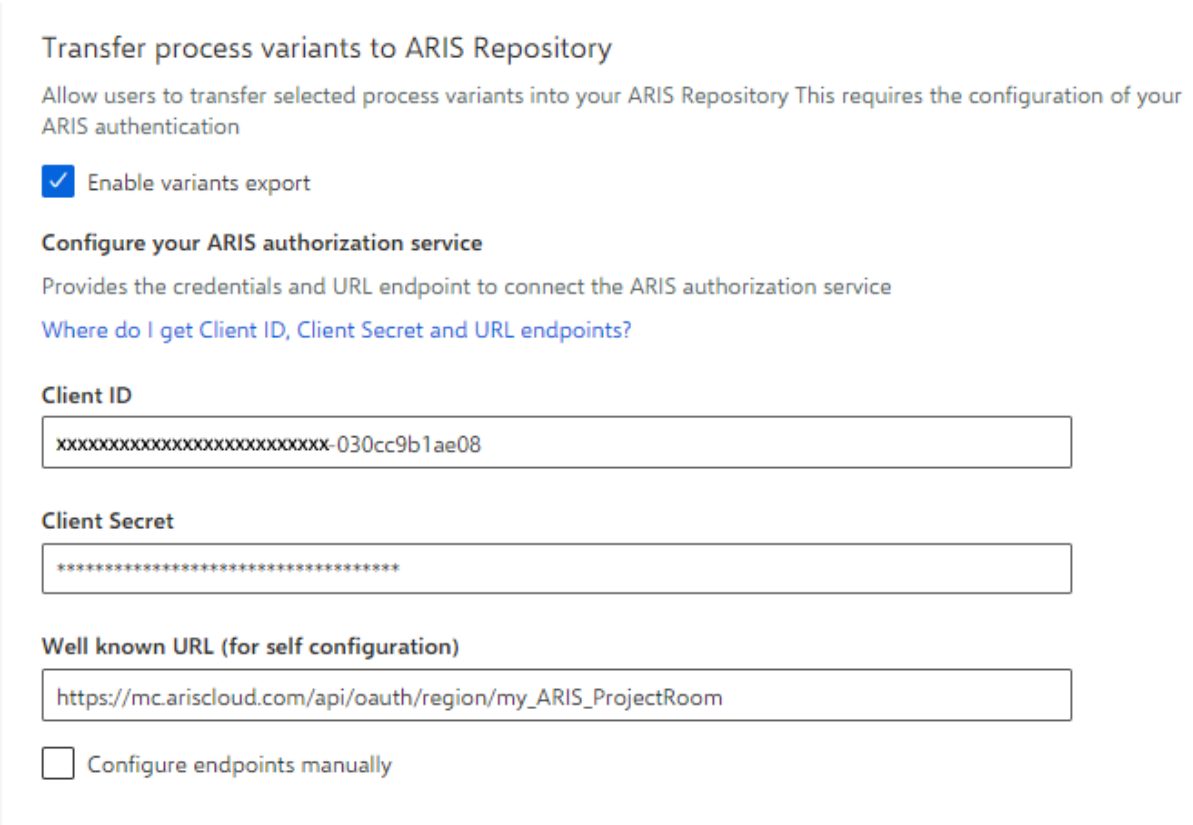

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Le transfert de variante est activé et configuré.

Activer et configurer le transfert de processus pour l'analyse de conformité structurelle

Vous devez d'abord créer une intégration du système ARIS dans ARIS Process Mining avant de pouvoir configurer le transfert de processus dans ARIS.

Condition préalable

Le lien vers ARIS Process Mining doit être activé, comme indiqué ci-dessus.

1. Cliquez sur **Créer une intégration système ARIS** sur la page **Intégration ARIS**. Un dialogue correspondant s'affiche.
2. Saisissez un nom (par exemple, ARIS ConfCheck) et une description facultative.
3. Assurez-vous que l'option **Informations d'identification du client** est sélectionnée comme **Accorder le type (OAuth)**.

4. Cliquez sur **Ajouter**. Le dialogue **Accès aux données ARIS Connect** s'ouvre.

   Ce dialogue fournit l'ID client et la clé secrète. Maintenez le dialogue ouvert. Vous avez besoin des données d'accès à l'étape suivante pour configurer le transfert de processus dans ARIS. Copiez les données dans le Presse-papiers et collez-les dans les champs correspondants de la page d'**intégration ARIS Process Mining**, comme décrit à l'étape 8 ci-dessous.

   Exemple

   Accès aux données de l'intégration du système ARIS.

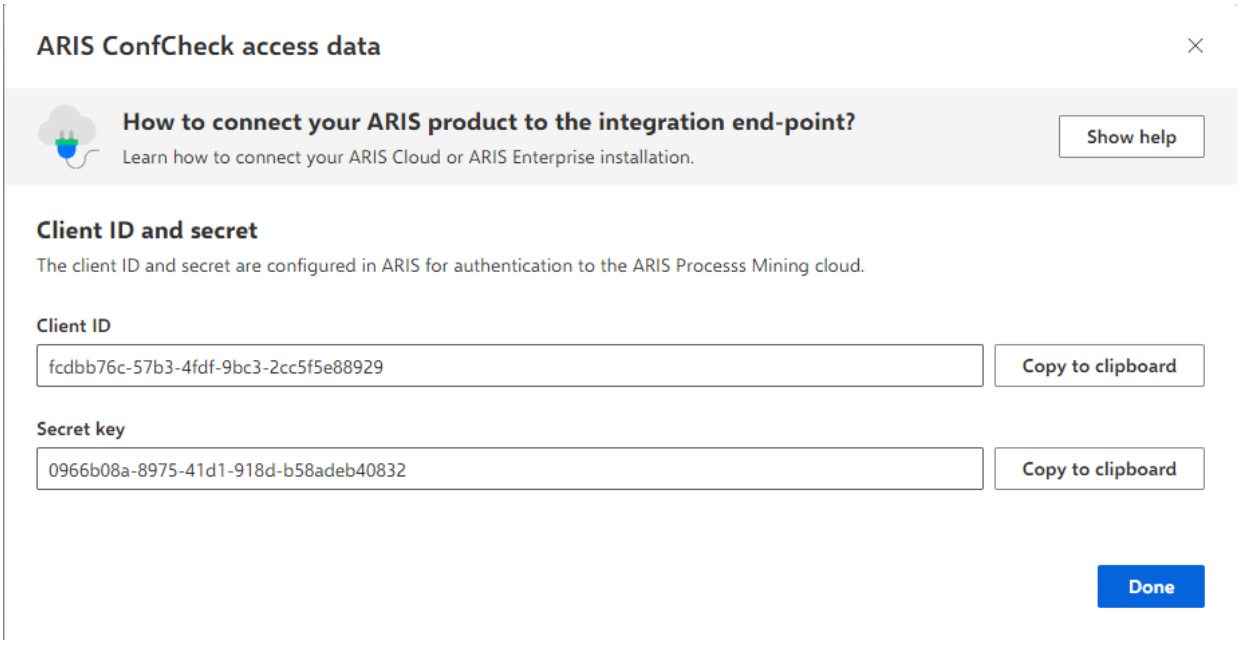

   Lorsque vous cliquez sur **Terminé**, la boîte de dialogue se ferme et l'intégration du système ARIS est créée et répertoriée dans le composant **Intégration du système** avec le nom que vous avez spécifié. Vous pouvez ignorer le statut de l'intégration du système affiché dans la liste.

5. Ouvrez l'onglet ARIS avec la page d'**intégration ARIS Process Mining**.
6. Assurez-vous que le lien vers ARIS Process Mining est activé, comme indiqué ci-dessus.
7. Sous **Transférer le processus de référence pour la vérification de conformité structurelle**, activez l'option **Activer le transfert du processus de référence**.

8. Copiez l'ID et la clé secrète du client fournis à partir de l'**intégration du système ARIS** que vous avez créée dans ARIS Process Mining, comme décrit à l'étape 4. Insérez les données dans les champs de saisie correspondants.

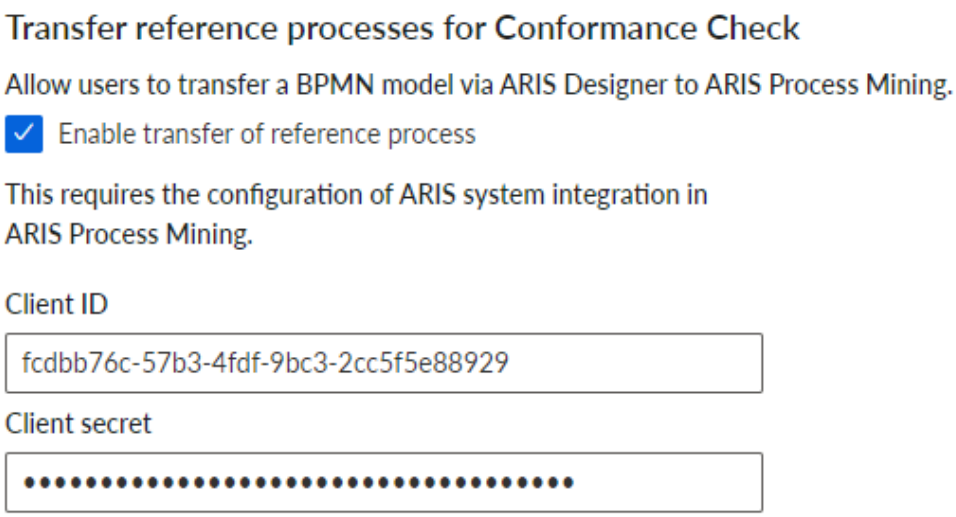

Cliquez sur **Enregistrer**.

Le transfert de processus pour l'analyse de conformité structurelle est activé et configuré.

Vous pouvez transférer des modèles BPMN depuis ARIS vers ARIS Process Mining. Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter une vérification de conformité structurelle à l'aide d'ARIS Process Mining.

Le bouton **Transférer comme processus de référence vers ARIS Process Mining** est disponible dans ARIS Model designer. Ouvrez un modèle BPMN, ouvrez l'onglet **Modèle**, cliquez sur le bouton **Vérification de conformité structurelle** -> **Transférer comme processus de référence vers ARIS Process Mining**.

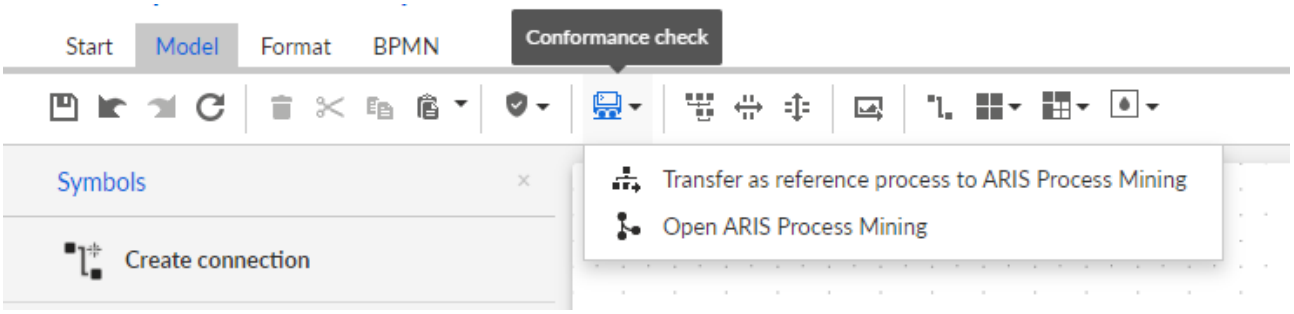

1.1.3. Transfert d'utilisateurs ARIS vers ARIS Process Mining_basic-adv

Vous pouvez transférer des données utilisateurs, comme le prénom, le nom ou l'adresse e-mail, d'ARIS vers ARIS Process Mining. Vous pouvez également supprimer les utilisateurs transférés d'ARIS Process Mining.

Pour plus de détails sur le transfert et la suppression des utilisateurs ARIS, voir le chapitre Transférer les utilisateurs ARIS vers ARIS Process Mining. [17].

Pour configurer le transfert des utilisateurs, effectuez les étapes qui suivent.

- Activez le service de gestion d'identité dans ARIS Process Mining. [28]
- Configurez le service de gestion d'identité dans ARIS. [28]

1.1.3.1. Activer le service de gestion d'identité_basic-adv

Activez le service de gestion d'identité (SCIM) dans ARIS Process Mining.

Procédure

1. Cliquez sur le symbole ⁝⁝⁝ **Menu de navigation** > ⚙ **Administration** dans l'en-tête du programme.
2. Cliquez sur **Gestion des identités** dans le panneau **Administration**.
3. Activez l'option **Activer le service de gestion d'identité**.

Le service de gestion d'identité est activé. Un jeton et une URL du point de terminaison de l'API de restauration SCIM sont affichés dans les champs **Jeton** et **URL** correspondants.

Vous avez besoin de ces données pour configurer le service de gestion d'identité dans ARIS. Vous pouvez copier le jeton et l'URL fournis dans le presse-papiers et les coller dans les champs correspondants de la **page d'intégration ARIS Process Mining**. Voir le chapitre suivant Configurer la gestion d'identité [14].

Exemple 3.

Activez la gestion des identités dans ARIS Process Mining.

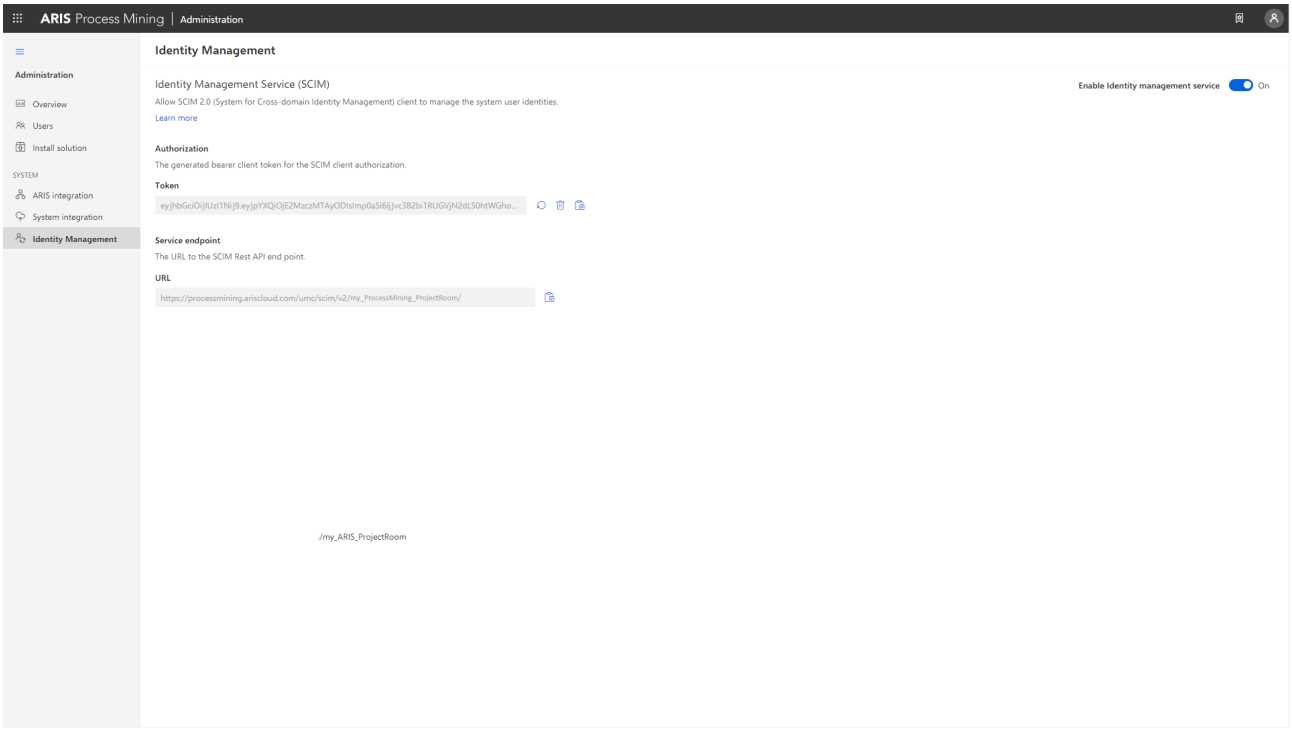

1.1.3.2. Configurer la gestion des identités_basic-adv

Configurez la gestion d'identité dans ARIS.

Condition préalable

Vous disposez des droits de fonction **Administrateur des utilisateurs**.

Procédure

1. Ouvrez ARIS dans un onglet séparé de votre navigateur Web.
2. Cliquez sur **Lanceur d'applications > Administration**. La page **Configuration** s'affiche.
3. Cliquez sur **Process Mining**.
4. Sous **Configurer votre intégration ARIS Process Mining**, saisissez le nom du forum de projet ARIS Process Mining que vous souhaitez connecter, par exemple, ma_ProcessMining_ProjectRoom.
5. Sous **Service de gestion d'identité (SCIM)**, activez l'option **Activer le service de gestion d'identité**.
   Saisir l'**URL de l'extrémité du SCIM** et le **Jeton de porteur client** dans les champs de saisie correspondants. Les données sont fournies sur la page d'**intégration ARIS** où vous avez activé le service de gestion d'identité [14].
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez configuré la gestion d'identité.

Vous pouvez maintenant transférer des utilisateurs d'ARIS vers ARIS Process Mining [17].

Exemple 4.

Configurez la gestion d'identité dans ARIS.

ARIS Process Mining integration

Integrate with your ARIS Process Mining to exchange models.

Configure your ARIS Process Mining integration

Specify your project room name of your subscription.

Project room name

my_ProcessMining_ProjectRoom

Add ARIS Process Mining to application launcher

Allow users to switch to your ARIS Process Mining project room via application launcher.

☐ Include into application launcher

Transfer reference processes for Conformance Check

Allow users to transfer a BPMN model via ARIS Designer to ARIS Process Mining.

☐ Enable transfer of reference process

This requires the configuration of ARIS system integration in ARIS Process Mining.

Receive process data from ARIS Process Mining

Allow users to import process data from ARIS Process Mining.

☐ Enable import of process data

Credentials and URL endpoint to configure ARIS authorization service in ARIS Process Mining.

Identity Management Service (SCIM)

Allow SCIM 2.0 (System for Cross-domain identity management) client to manage the system user identities.

☑ Enable identity management service

SCIM service endpoint URL

https://processmining.ariscloud.com/umc/scim/v2/my_Proc...

Bearer client token

•••••

Save Cancel

1.1.4. Transférer des utilisateurs

Vous pouvez transférer des utilisateurs existants de ARIS à ARIS Process Mining et vous pouvez également supprimer des utilisateurs déjà transférés de ARIS Process Mining.

Condition préalable

Le service de gestion d'identité est activé dans ARIS Process Mining [28]

Le service de gestion d'identité est configuré dans ARIS. [28]

Procédure

1. Ouvrez ARIS dans un onglet séparé de votre navigateur Web.
2. Cliquez sur **Lanceur d'applications > Administration**.
3. Cliquez sur **Gestion des utilisateurs**.
4. Cliquez sur **Mettre des utilisateurs à disposition dans ARIS Process Mining**. Un dialogue correspondant s'affiche.
5. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez transférer vers ARIS Process Mining.
6. Cliquez sur **+ Ajouter utilisateurs**.
7. Si vous souhaitez supprimer des utilisateurs sélectionnés d'ARIS Process Mining, cliquez sur **Supprimer utilisateur.**.

Les utilisateurs sélectionnés sont transférés vers ARIS Process Mining ou supprimés d'ARIS Process Mining.

Une fois qu'un utilisateur est transféré vers ARIS Process Mining, il est averti par e-mail qu'il peut se connecter à ARIS Process Mining.

Remarque

Les utilisateurs transférés sont créés dans ARIS Process Mining sans les droits d'exécution de fonction ni les rôles nécessaires. Pour permettre aux utilisateurs de se connecter, vous devez leur affecter les droits et les rôles requis. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Gérer les utilisateurs.

Exemple 5.

Transférer des utilisateurs existants d'ARIS vers ARIS Process Mining.

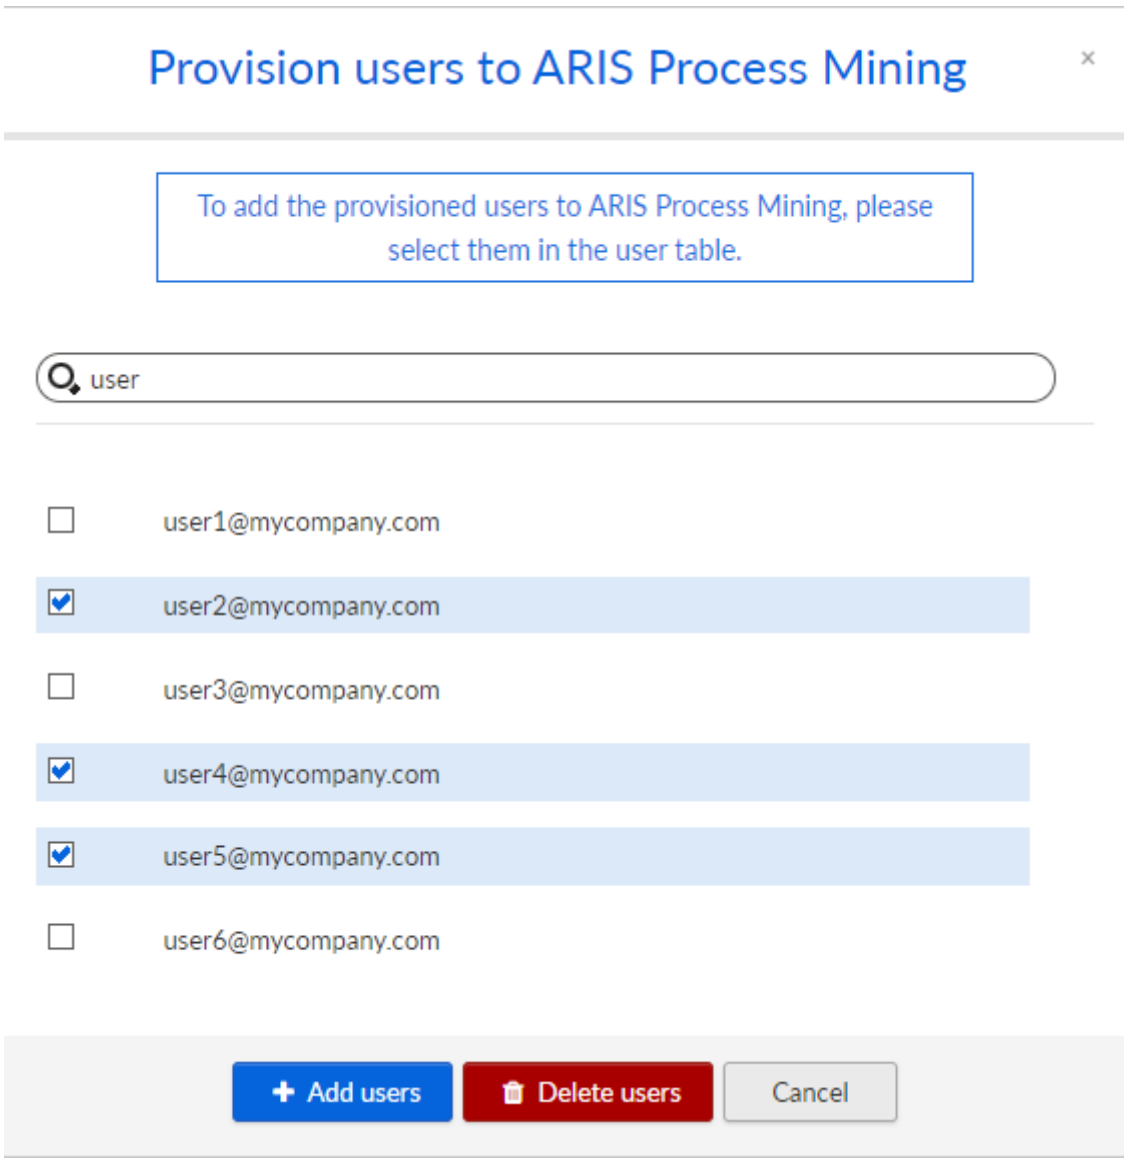

1.2. Intégration de ARIS Enterprise

L'intégration de ARIS Enterprise vous offre les options et fonctions suivantes.

Pour l'intégration de ARIS Process Mining et ARIS, nous vous recommandons de configurer au moins les fonctionnalités suivantes.

- Lien pour ouvrir ARIS depuis ARIS Process Mining
- Lien pour ouvrir ARIS Process Mining depuis ARIS
- Transfert de variantes de processus vers ARIS

  Pour plus de détails sur le transfert des variantes de processus, voir le chapitre Transférer des variantes de processus vers ARIS.
- Analyse de conformité structurelle des processus

  Pour plus de détails sur l'exécution d'une analyse de conformité structurelle, voir le chapitre Analyser la conformité structurelle des processus.

Le chapitre Configurer l'intégration [19] décrit les étapes de configuration que vous devez effectuer dans ARIS Process Mining et ARIS.

En outre, vous pouvez éventuellement étendre l'intégration en configurant les fonctionnalités suivantes.

- Se connecter à ARIS avec les informations d'identification ARIS Process Mining [31]
- Transférer des utilisateurs d'ARIS vers ARIS Process Mining [30]

1.2.1. Conditions préalables

Conditions préalables pour ARIS Process Mining

Vous disposez des droits d'exécution de fonction **Administrateur des utilisateurs**.

Vous disposez des droits d'exécution de fonction **Administrateur des données**.

Conditions préalables pour ARIS

Vous disposez des droits de fonction **Administrateur des utilisateurs**.

Vous disposez des droits d'exécution de fonction **Administrateur de configuration technique**.

Note

Pour pouvoir utiliser le transfert de variantes de ARIS Process Mining à ARIS, un compte d'utilisateur avec le même nom et la même adresse e-mail que le nom d'utilisateur doit être disponible dans ARIS Process Mining et ARIS.

1.2.2. Configurer l'intégration

Pour configurer l'intégration de ARIS Process Mining et ARIS, ouvrez les deux applications en parallèle dans des onglets de navigateur web distincts. Pour certains paramètres, vous devez copier des données d'une application à l'autre.

Procédure

Ouvrez la page d'intégration ARIS dans ARIS Process Mining.

1. Ouvrez ARIS Process Mining.
2. Clicquez sur le symbole ⁝⁝⁝ **Menu de navigation** > ⚙ **Administration** dans l'en-tête du programme.

3. Cliquez sur **Intégration ARIS** dans le panneau **Administration**

La page **Intégration de ARIS** s'ouvre.

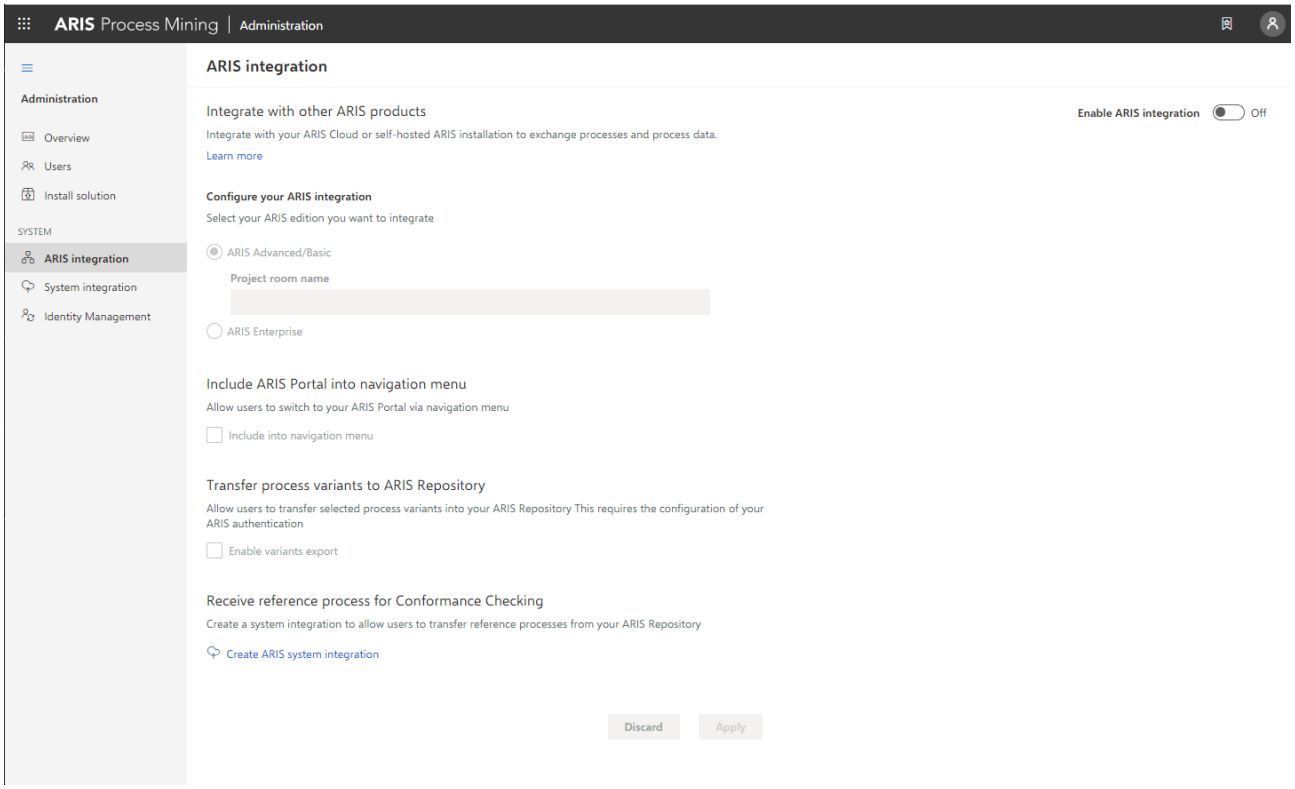

Connecter ARIS Process Mining à ARIS et activer le lien vers ARIS

Précisez le forum de projet ARIS auquel vous souhaitez vous connecter et activez le lien vers ARIS qui vous permet de passer directement d'ARIS Process Mining à ARIS.

1. Activez l'option **Permettre l'intégration ARIS**.
2. Sous **Configurez votre intégration ARIS Process Mining**, activez **ARIS Enterprise**.

   Spécifiez l'URL de votre édition ARIS Entreprise incluant le forum de projet auquel vous voulez vous connecter. Vous pouvez copier l'URL à partir de la barre d'adresse du navigateur. Cette URL doit respecter le format suivant.

   Https://<nom d'hôte>/#<nom du forum de projet ARIS>

   Exemple

   https://mycompany.ariscloud.com/#my_ARIS_ProjectRoom
3. Activez l'option **Inclure dans le menu de navigation ARIS**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Le lien vers ARIS est activé.

Laissez la page **Intégration de ARIS** ouverte.

Pour afficher le lien **ARIS** dans le **Menu de navigation** (⋮⋮⋮), vous devez recharger l'onglet ARIS Process Mining. Il peut falloir quelques minutes avant que le lien soit disponible dans le menu.

Exemple 6.

Connectez ARIS Enterprise et activez le lien **ARIS**.

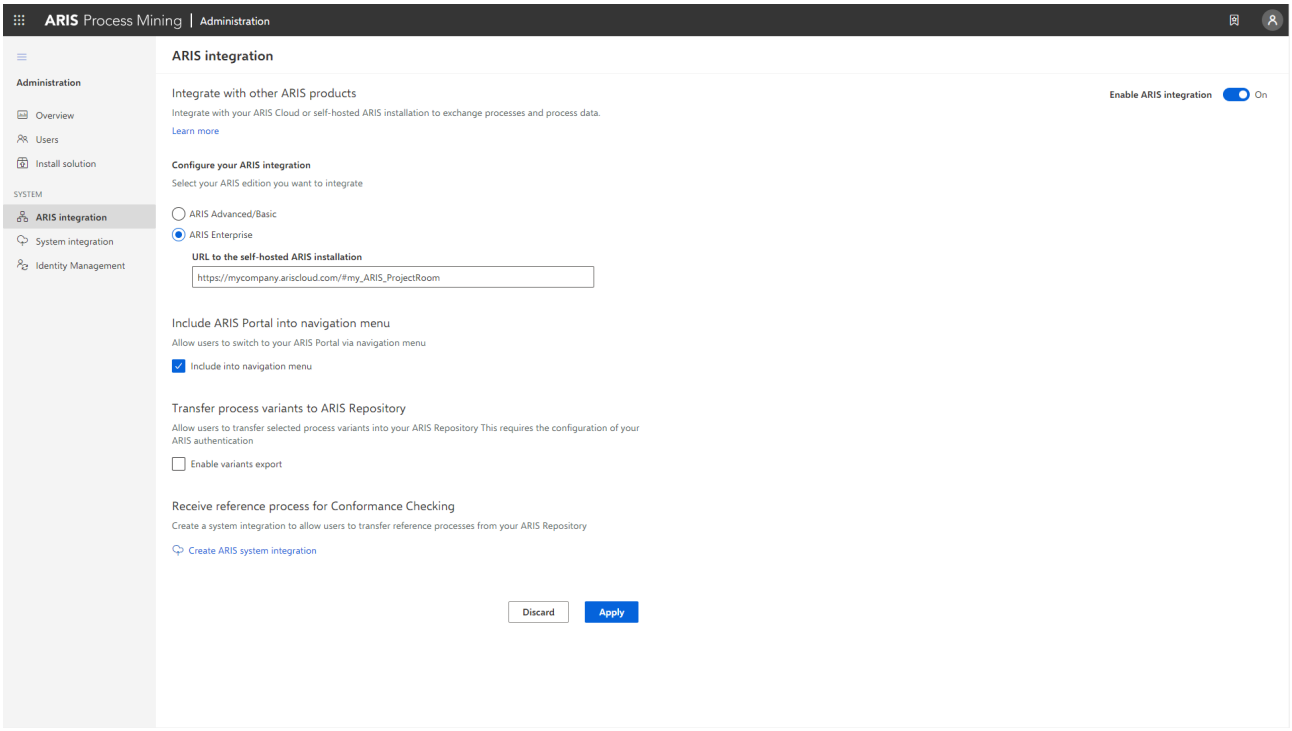

Ouvrez ARIS Administration

1. Ouvrez ARIS dans un onglet séparé de votre navigateur Web.
2. Cliquez sur ⋮⋮⋮ **Lanceur d'applications >** ⚙ **Administration**. La page **Configuration** s'affiche.

ARIS Administration s'ouvre.

Connecter ARIS à ARIS Process Mining et activer le lien vers ARIS Process Mining

Spécifiez le forum de projet ARIS Process Mining auquel se connecter et activez le lien vers ARIS Process Mining qui vous permet de passer de ARIS à ARIS Process Mining.

1. Cliquez sur **Configuration** > **Gestion des utilisateurs**.
2. Cliquez sur la flèche à côté du **Commutateur d'application**.
3. Cliquez sur **Généralités**.
4. Cliquez sur **Modifier**.
5. Activez l'option **Activer la connexion à ARIS Process Mining**.

6. Saisissez l'**URL d'ARIS Process Mining**, par exemple, https://mc.ariscloud.com.
7. Dans la zone de saisie **Locataire**, saisissez le nom du forum de projet ARIS Process Mining que vous souhaitez connecter, par exemple, my_ProcessMining_ProjectRoom.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le lien vers ARIS Process Mining est activé.

Pour afficher le lien dans le **lanceur d'applications** (), vous devez charger à nouveau l'onglet ARIS. Il peut falloir quelques minutes avant que le lien soit disponible dans le menu.

Exemple 7.

Connectez ARIS Process Mining et activez le lien ARIS Process Mining dans ARIS.

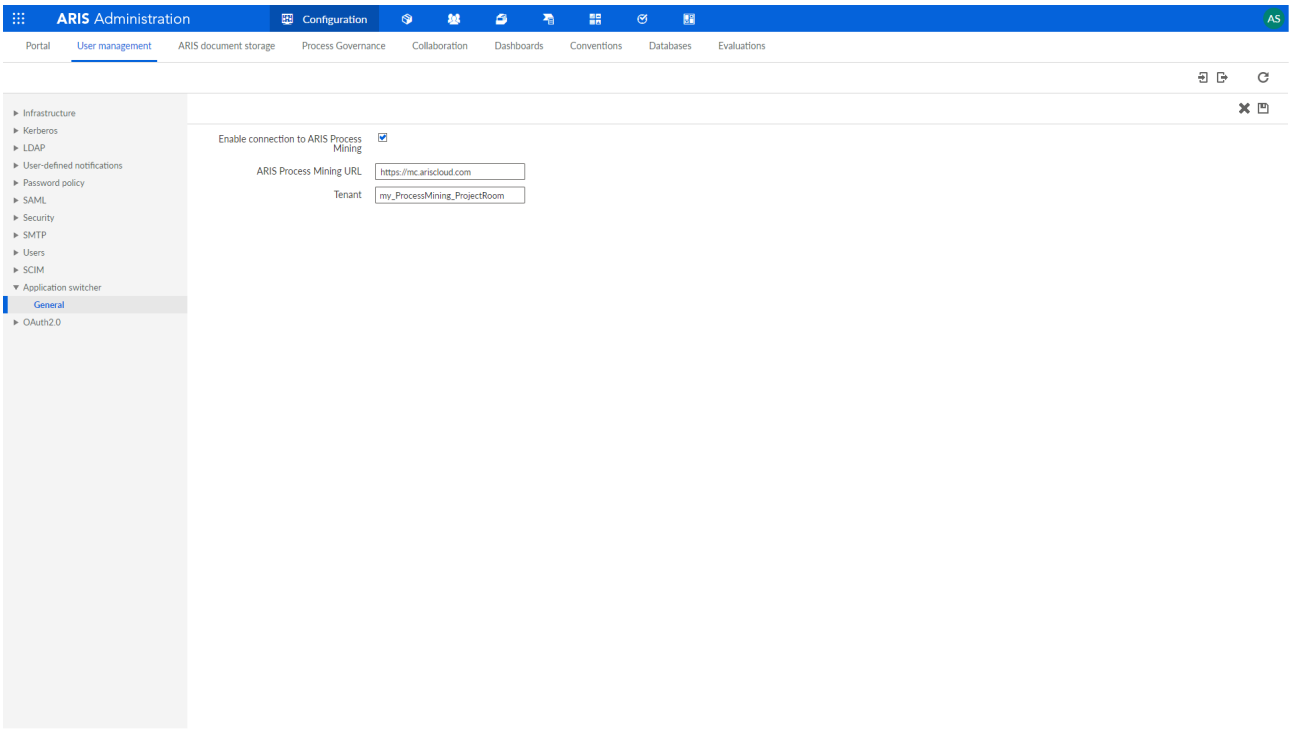

Activer et configurer le transfert de variantes

Vous devez d'abord créer une connexion dans ARIS avant de pouvoir configurer le transfert de variantes dans ARIS Process Mining.

1. Cliquez sur **Applications**.
2. Cliquez sur **Ajouter application**.
3. Entrez un nom (par exemple, Connexion à ARIS Process Mining).
4. Saisissez une description facultative.
5. Sélectionnez **Code d'autorisation** dans le menu déroulant **Type d'accès**.
6. Entrez **UserProfile** dans le champ de saisie **Étendues**.

7. Saisissez l'**URL de redirection** de votre forum de projet ARIS Process Mining.

   https://<nom d'hôte>/umc/rest/oauth/callback?tenant=<ID de locataire>&provider=umc

   Remplacez **<nom d'hôte>** avec le nom d'hôte de l'URL ARIS Process Mining. Le nom d'hôte par défaut est **processmining.ariscloud.com**. Remplacez **<ID du locataire>** avec le nom du forum de projet ARIS Process Mining auquel vous souhaitez vous connecter.

   Exemple

   https://**processmining.ariscloud.com**/umc/rest/oauth/callback?tenant=**my_ProcessMining_ProjectRoom**&provider=umc

8. Cliquez sur **+ Ajouter**.

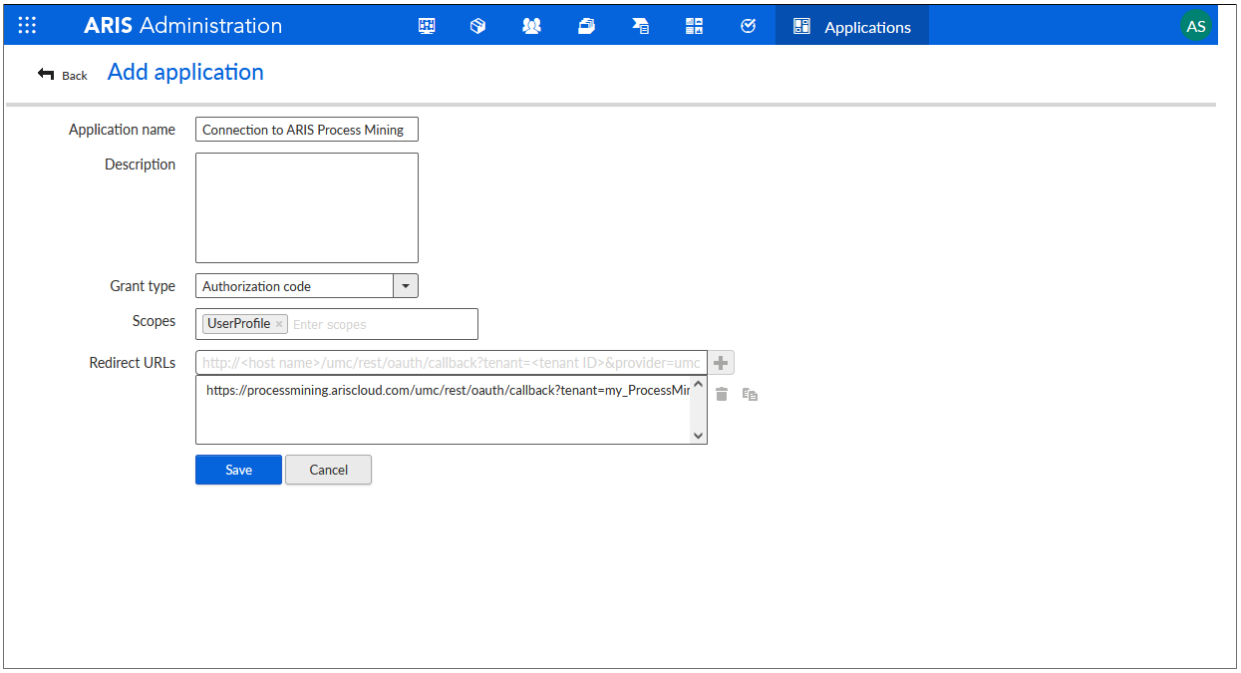

9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez créé un lien vers ARIS Process Mining.

L'application créée fournit un ID client, une clé secrète et une URL connue. Vous avez besoin des données d'accès pour configurer le transfert de variantes dans ARIS Process Mining. Copiez les données dans le Presse-papiers et insérez-les dans les champs correspondants de ARIS Process Mining.

Exemple 8.

Accéder aux données fournies par l'application.

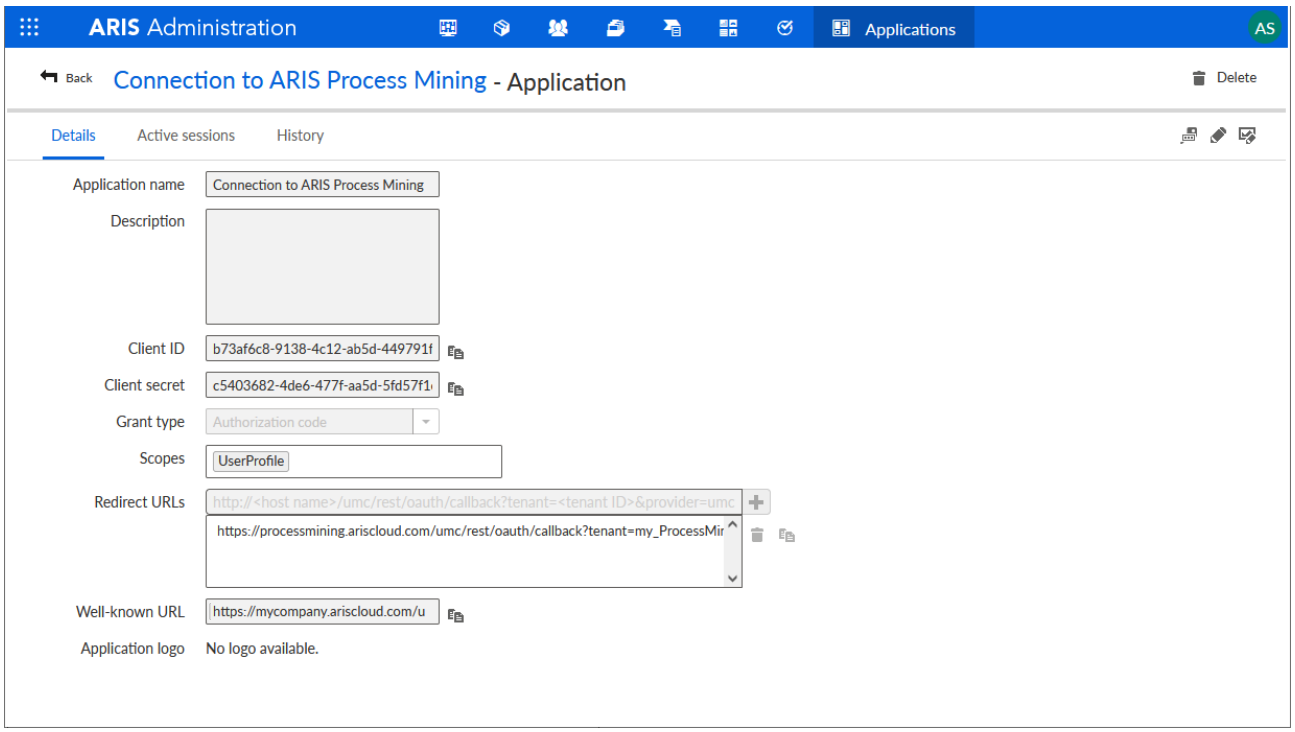

Configurer le transfert de variante dans ARIS Process Mining

1. Ouvrez l'onglet ARIS Process Mining avec la page d'**intégration ARIS**.
2. Sous **Transférer des variantes de processus vers le référentiel ARIS**, activez l'option **Autoriser l'exportation de variantes**.

3. Copiez l'ID client, la clé secrète client et l'URL connue fournis par l'**application** créée dans ARIS et insérez-les dans les champs de saisie correspondants.

   Exemple

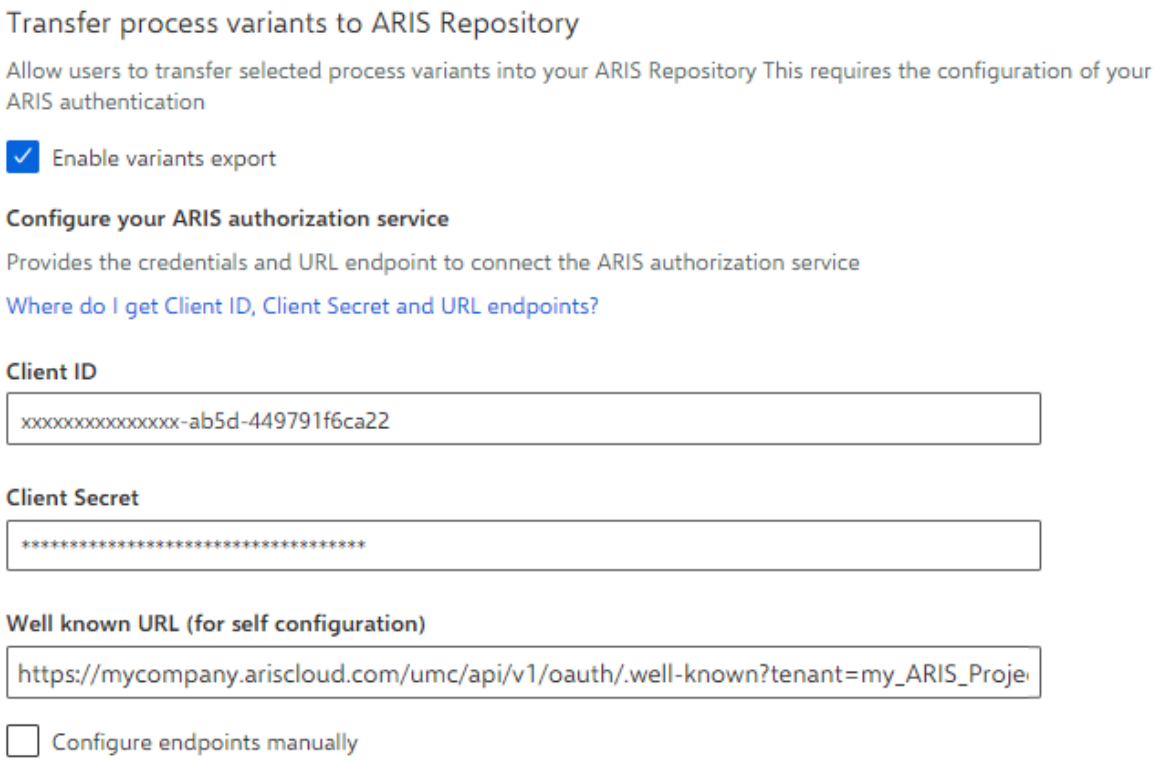

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Le transfert de variante est activé et configuré.

Activer et configurer le transfert de processus de référence pour l'analyse de conformité structurelle

Vous devez d'abord créer une intégration du système ARIS dans ARIS Process Mining avant de pouvoir configurer la connexion requise dans ARIS.

Condition préalable

Le lien vers ARIS Process Mining doit être activé, comme indiqué ci-dessus.

1. Cliquez sur **Créer une intégration système ARIS** sur la page **Intégration ARIS**. Un dialogue correspondant s'affiche.
2. Saisissez un nom (par exemple, ARIS ConfCheck) et une description facultative.
3. Assurez-vous que l'option **Informations d'identification du client** est sélectionnée comme **Accorder le type (OAuth)**.

4. Cliquez sur **Ajouter**. Le dialogue **Accès aux données ARIS Connect** s'ouvre.

   Ce dialogue fournit l'ID client et la clé secrète. Vous avez besoin des données d'accès à l'étape suivante pour configurer le transfert de processus dans ARIS. Copiez les données dans le Presse-papiers et insérez-les dans les champs correspondants de la page d'**intégration ARIS Process Mining**, comme montré à l'étape 8 ci-dessous.

   Exemple

   Accès aux données de l'intégration du système ARIS.

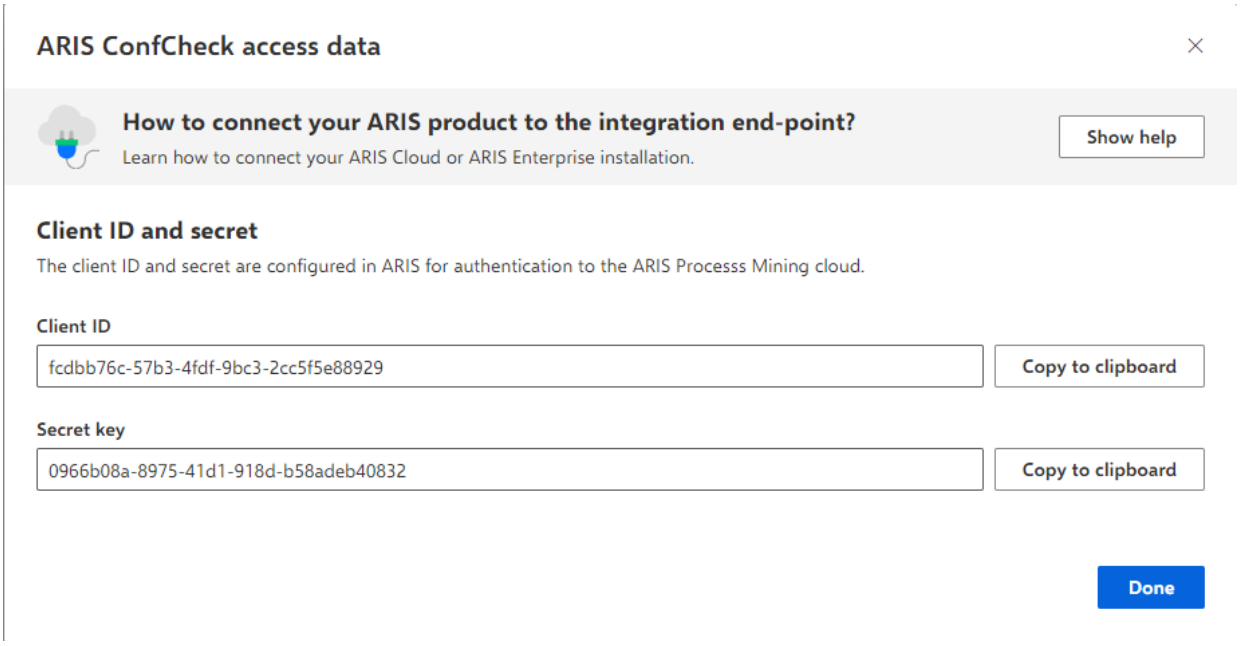

   Lorsque vous cliquez sur **Terminé**, la boîte de dialogue se ferme et l'intégration du système ARIS est créée et répertoriée dans le composant **Intégration du système** avec le nom que vous avez spécifié. Vous pouvez ignorer le statut de l'intégration du système affiché dans la liste.

5. Ouvrez l'onglet ARIS avec l'ARIS administration.
6. Cliquez sur **Applications**.
7. Cliquez sur le bouton **ARIS Process Mining**. La page **Détails** de l'application **miningserver**.
8. Cliquez sur le bouton **Modifier**.
9. Déterminez les paramètres de l'application.
   a. Vous pouvez saisir une description facultative (par exemple, Vérification de conformité structurelle du processus).
   b. Entrez la clé d'informations d'identification du client dans le champ de saisie correspondant.

      Copiez l'ID et la clé secrète du client à partir de l'intégration du système ARIS, comme décrit à l'étape 4. Connectez l'ID client et la clé secrète à la clé d'informations d'identification du client en procédant comme suit :

      <ID client>/<clé secrète>

      Exemple

      ef1bf998-9658-4433-94d6-1fe8209ab36b/81cbce47-1e67-43c3-a26c-764d85a47126
   c. Indiquez l'étendue API dans le champ de saisie **Étendues**. Si vous enregistrez ARIS Process Mining afin d'exécuter une vérification de conformité structurelle, ajoutez l'étendue API **Vérification de conformité structurelle**.
   d. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exemple 9.

Configurez l'application **miningserver**.

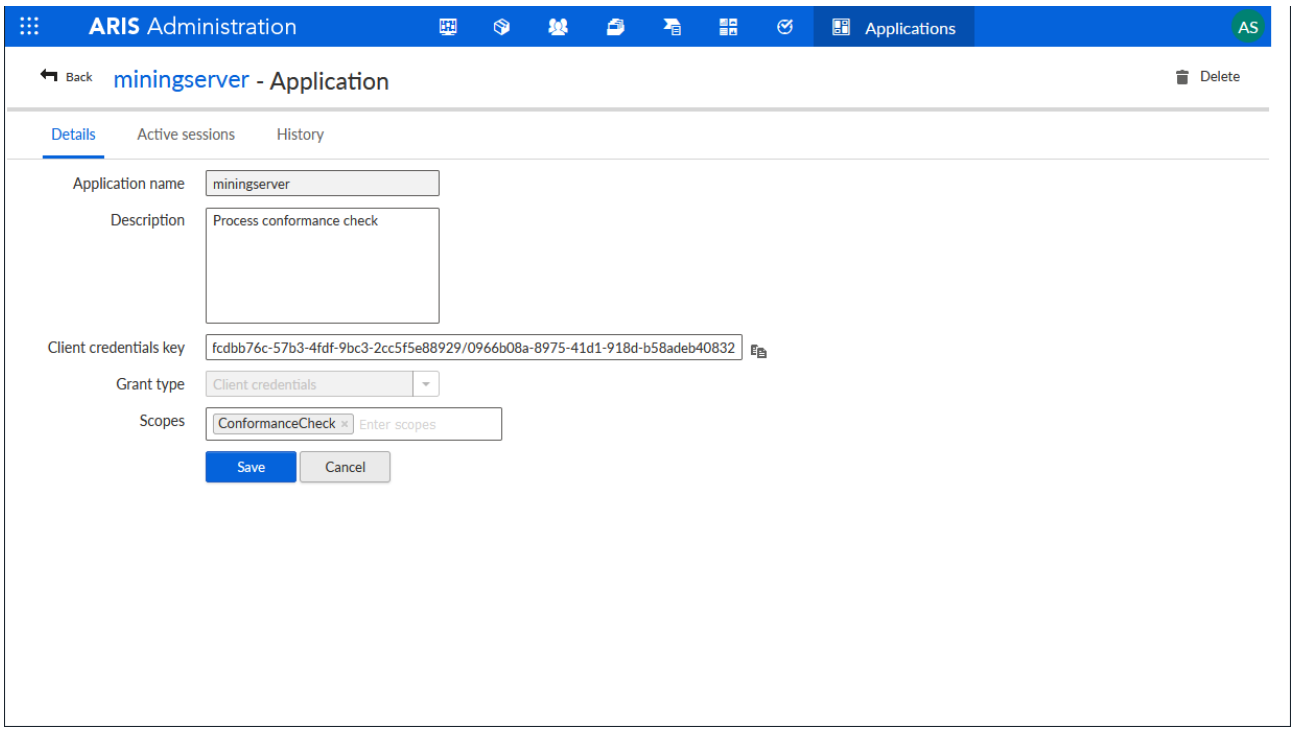

Le transfert de processus de référence pour l'analyse de conformité structurelle est activé et configuré.

Vous pouvez transférer des modèles BPMN depuis ARIS vers ARIS Process Mining. Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter une vérification de conformité structurelle à l'aide d'ARIS Process Mining.

Le bouton **Transférer comme processus de référence vers ARIS Process Mining** est disponible dans ARIS Model designer. Ouvrez un modèle BPMN, ouvrez l'onglet **Modèle**, cliquez sur le bouton **Vérification de conformité structurelle** -> **Transférer comme processus de référence vers ARIS Process Mining**.

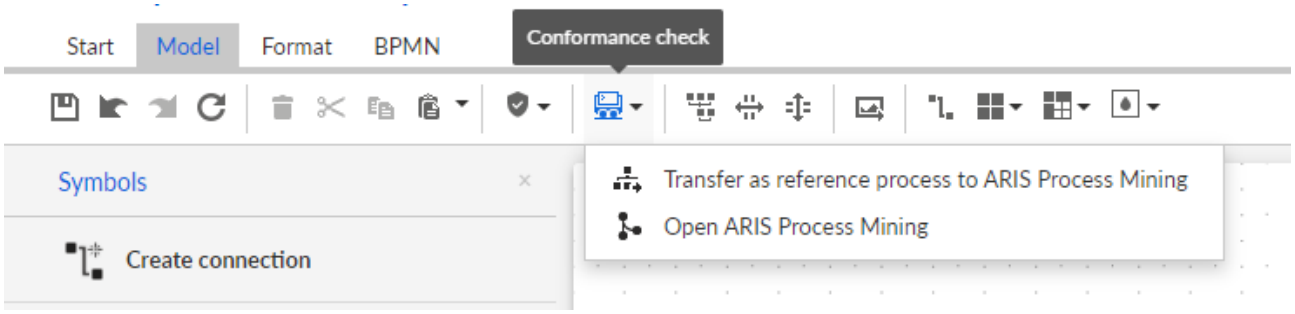

1.2.3. Transfert d'utilisateurs ARIS vers ARIS Process Mining_basic-adv

Vous pouvez transférer des données utilisateurs, comme le prénom, le nom ou l'adresse e-mail, d'ARIS vers ARIS Process Mining. Vous pouvez également supprimer les utilisateurs transférés d'ARIS Process Mining.

Pour plus de détails sur le transfert et la suppression des utilisateurs ARIS, voir le chapitre Transférer les utilisateurs ARIS vers ARIS Process Mining [30].

Pour configurer le transfert des utilisateurs, effectuez les étapes qui suivent.

- Activez le service de gestion d'identité dans ARIS Process Mining. [28]

- Configurez le service de gestion d'identité dans ARIS. [28]

1.2.3.1. Activer le service de gestion d'identité_basic-adv

Activez le service de gestion d'identité dans ARIS Process Mining.

Procédure

1. Clicquez sur le symbole ⁝⁝⁝ **Menu de navigation** > ⚙ **Administration** dans l'en-tête du programme.
2. Cliquez sur **Gestion des identités** dans le panneau **Administration**.
3. Activez l'option **Activer le service de gestion d'identité**.

Le service de gestion d'identité est activé. Un jeton et une URL du point de terminaison de l'API de restauration SCIM sont affichés dans les champs **Jeton** et **URL** correspondants.

Vous avez besoin de ces données pour configurer le service de gestion d'identité dans ARIS. Vous pouvez copier le jeton et l'URL fournis dans le presse-papiers et les coller dans les champs correspondants de la **page d'intégration ARIS Process Mining**. Voir le chapitre suivant Configurer la gestion d'identité [28].

Exemple 10.

Activez la gestion des identités dans ARIS Process Mining.

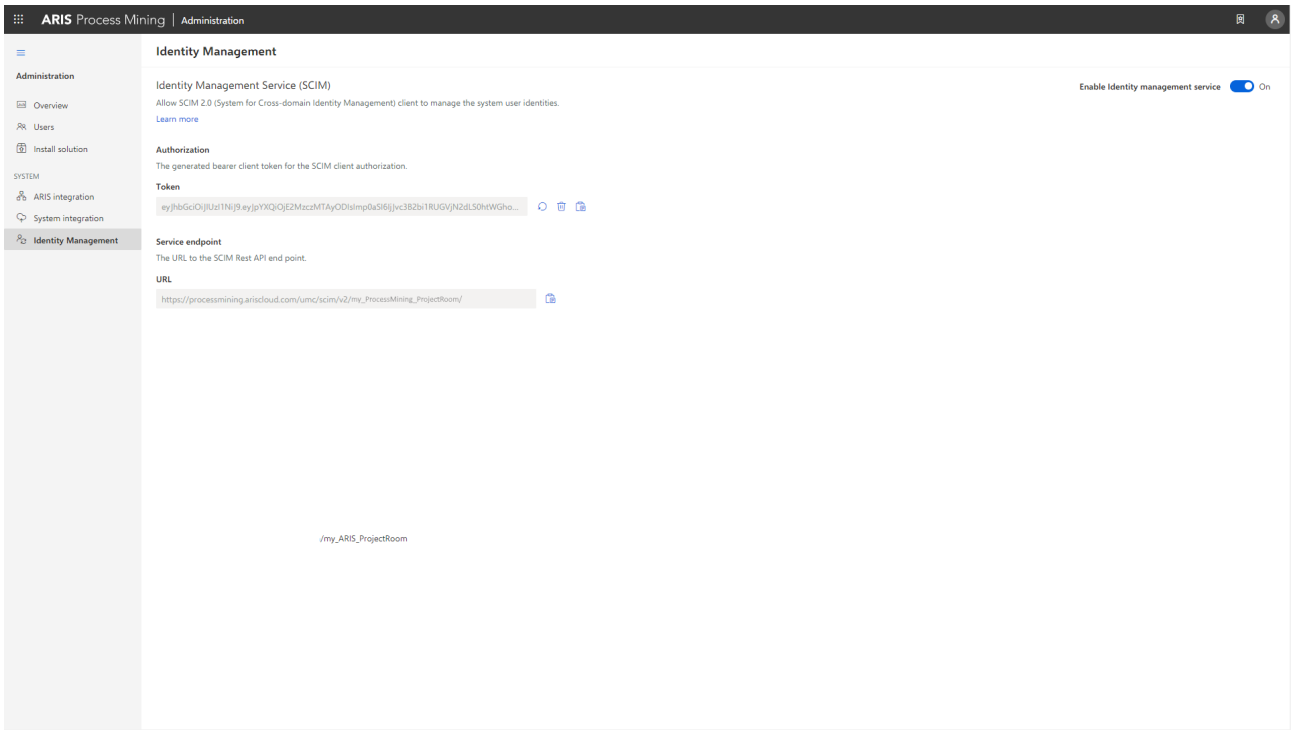

1.2.3.2. Configurer le service de gestion d'identité

Configurez le service de gestion d'identité (SCIM) dans ARIS.

Condition préalable

Le service de gestion d'identité est activé dans ARIS Process Mining [28]

Procédure

1. Ouvrez ARIS dans un onglet séparé de votre navigateur Web.
2. Cliquez sur **Lanceur d'applications >** **Administration**. La page **Configuration** s'affiche.
3. Cliquez sur **Gestion des utilisateurs**.
4. Cliquez sur la flèche en regard de **SCIM**.
5. Cliquez sur **Client SCIM**.
6. Cliquez sur **Modifier**.
7. Faites votre configuration.
   a. Activez l'option **Mise à disposition**.
   b. Spécifiez un nom de connexion, par exemple ARIS Process Mining.
   c. Copiez
   le jeton et l'URL du point de terminaison de l'API de restauration SCIM dans ARIS Process Mining [28].
   Collez l'URL dans le champ de saisie **URL de connexion**.
   Collez le jeton dans le champ de saisie **Jeton secret**.
   d. Activez l'option **Utiliser l'adresse e-mail comme nom d'utilisateur** pour permettre à l'utilisateur de se connecter à ARIS Process Mining.
   Pour plus de détails sur la configuration SCIM, consultez l'aide en ligne d'ARIS.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez activé et configuré le service de gestion d'identité.

Vous pouvez maintenant transférer des utilisateurs existants d'ARIS vers ARIS Process Mining [30].

Exemple 11.

Configurer le client SCIM pour ARIS Process Mining.

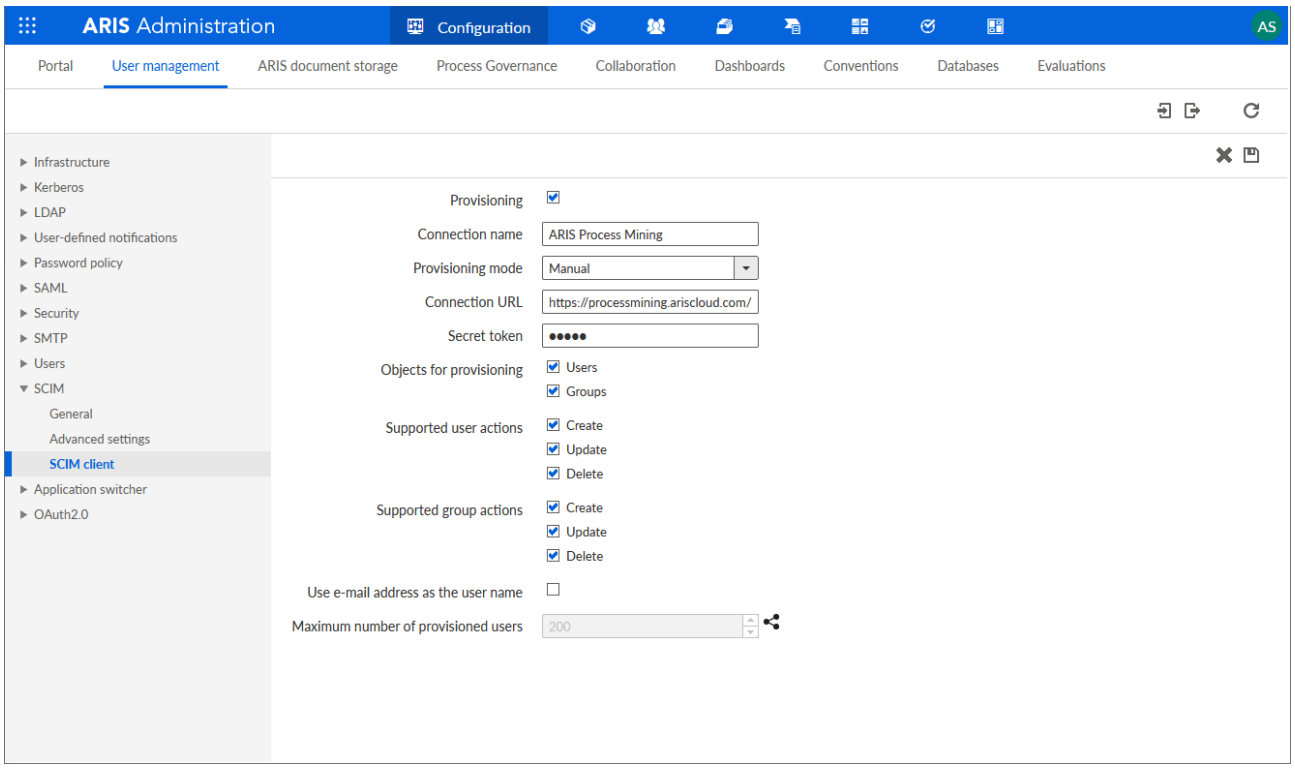

1.2.4. Transférer des utilisateurs d'ARIS vers ARIS Process Mining

Vous pouvez transférer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs existants d'ARIS à ARIS Process Mining et supprimer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs déjà transférés d'ARIS Process Mining.

Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs dans ARIS et les transférer dans ARIS Process Mining. Les utilisateurs inclus dans un groupe sont créés dans ARIS Process Mining. Si des utilisateurs sont supprimés du groupe, ils sont également supprimés d'ARIS Process Mining.

Condition préalable

Le service de gestion d'identité est activé dans ARIS Process Mining [28]

Le service de gestion d'identité est configuré dans ARIS. [28]

Procédure

1. Ouvrez ARIS.
2. Cliquez sur **Lanceur d'applications > Administration**. La page **Configuration** s'affiche.
3. Cliquez sur **Gestion des utilisateurs**.
4. Cliquez sur **Autres fonctions** > **Mettre des utilisateurs à disposition**. Un dialogue correspondant s'affiche.
5. Dans la zone **Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs disponibles**, sélectionnez les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs que vous souhaitez transférer vers ARIS Process Mining.
6. Cliquez sur **Ajouter**. Les utilisateurs sélectionnés sont ajoutés à la zone **Utilisateurs/groupes mis à disposition**.
7. Si vous voulez supprimer les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs mis à disposition dans ARIS Process Mining, sélectionnez les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs dans la case **Utilisateurs/groupes mis à disposition** et cliquez sur **Supprimer**.

8. Cliquez sur **OK**.

Les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs sélectionnés sont transférés vers ARIS Process Mining ou supprimés d'ARIS Process Mining.

Une fois les utilisateurs transférés vers ARIS Process Mining, ils sont avertis par e-mail qu'ils peuvent se connecter à ARIS Process Mining. Un utilisateur doit créer un mot de passe pour se connecter à ARIS Process Mining.

Remarque

Les utilisateurs transférés sont créés dans ARIS Process Mining sans les droits d'exécution de fonction ni les rôles nécessaires. Pour permettre aux utilisateurs de se connecter, vous devez leur affecter les droits et les rôles requis. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Gérer les utilisateurs.

Exemple 12.

Mettre des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs à disposition dans ARIS.

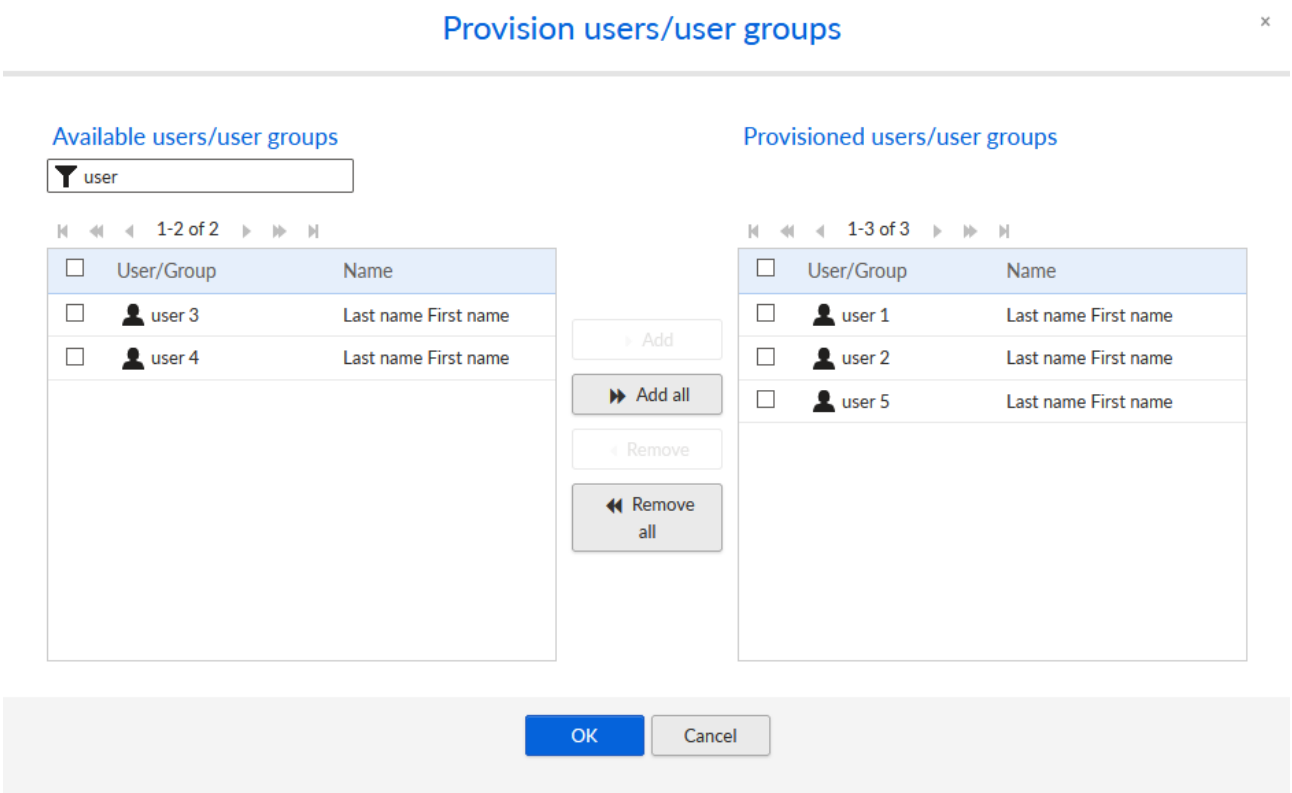

1.2.5. Configurez la connexion à ARIS en utilisant les informations d'identification d'ARIS Process Mining.

Les utilisateurs d'ARIS Process Mining peuvent se connecter à ARIS en utilisant les informations d'identification d'ARIS Process Mining. Lors de l'utilisation du lien vers ARIS ou du transfert de variantes vers ARIS, l'utilisateur ne doit plus se connecter à ARIS.

Après avoir configuré la connexion [33], le bouton **Connexion avec ARIS Process Mining** s'affiche dans la boîte de dialogue de connexion ARIS.

Lorsque vous cliquez sur **Connexion à ARIS Process Mining**, le dialogue de connexion d'ARIS Process Mining s'ouvre. Saisissez votre nom d'utilisateur ARIS Process Mining et votre mot de passe, puis cliquez sur **Connexion**.

Remarque

- Les identifiants utilisateur pour la connexion n'ont pas besoin d'être enregistrés dans ARIS. Dans ce cas, un utilisateur temporaire sans droit d'accès à une base de données est créé dans ARIS. Si vous souhaitez accéder à une base de données, l'utilisateur doit être enregistré dans ARIS.
- Si une authentification unique (SSO) externe via SAML ou similaire est utilisée dans ARIS, la connexion avec les informations d'identification de ARIS Process Mining n'est pas disponible.

Exemple 13.

Dialogue de connexion ARIS pour se connecter avec les informations d'identification ARIS Process Mining.

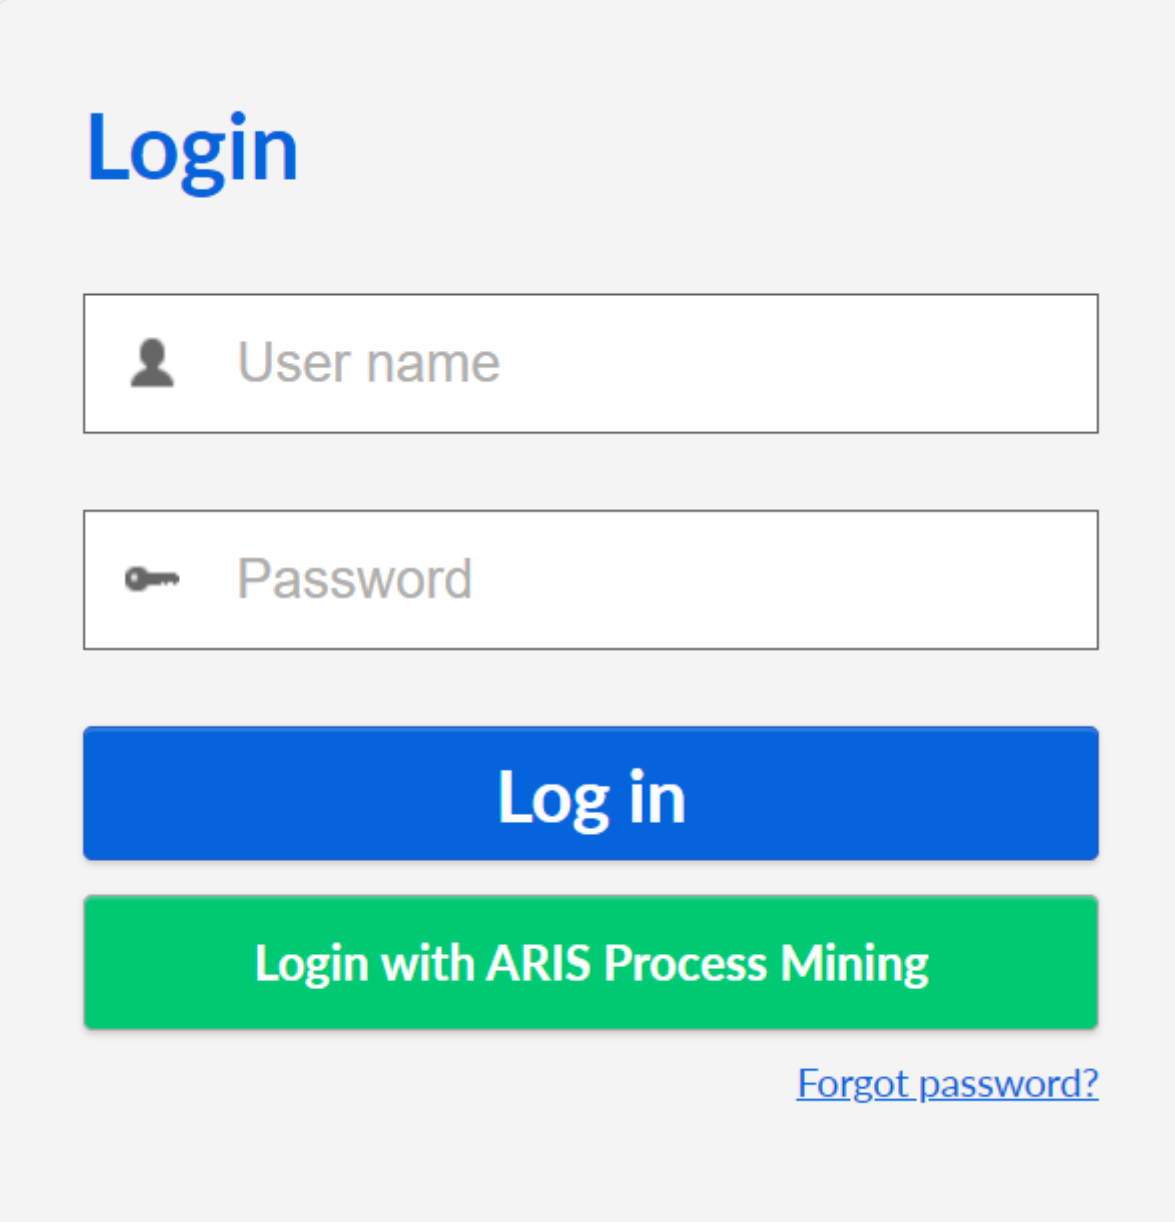

1.2.5.1. Configuration de la connexion avec les informations d'identification d'ARIS Process Mining

Vous devez d'abord créer une nouvelle intégration du système ARIS avant de pouvoir configurer la connexion à ARIS.

Un ID client dédié, une clé secrète et une URL connue sont générés pour chaque intégration du système ARIS. Vous devez avoir les données d'accès pour configurer une connexion sécurisée dans ARIS.

Créer une nouvelle intégration du système ARIS pour la connexion avec ARIS Process Mining

[en-us] Procedure

1. Ouvrez ARIS Process Mining.
2. Clicquez sur le symbole ⁝⁝⁝ **Menu de navigation** > ⚙ **Administration** dans l'en-tête du programme.
3. Cliquez sur **Intégration ARIS** dans le panneau **Administration**
4. Cliquez sur ☁ **Créer une intégration système ARIS** sur la page **Intégration ARIS**. Un dialogue correspondant s'affiche.
5. Saisissez un nom (par exemple, Intégration ARIS) et une description facultative.
6. Sélectionnez **Code d'autorisation** comme méthode d'authentification dans le menu déroulant **Type d'accès (OAuth)**.

7. Déterminez l'**URL de rappel d'autorisation** qui sert à authentifier l'utilisateur ARIS Process Mining dans ARIS.

   https://<nom d'hôte>/umc/rest/oauth/callback?tenant=<ID de locataire>&provider=umc

   Remplacez **<nom d'hôte>** avec le nom de l'hôte de l'installation ARIS. Remplacez **<ID du locataire>** avec le forum de projet ARIS auquel vous souhaitez vous connecter.

   Exemple

   https://mycompany.ariscloud.com/umc/rest/oauth/callback?
   tenant=my_ARIS_ProjectRoom&provider=umc

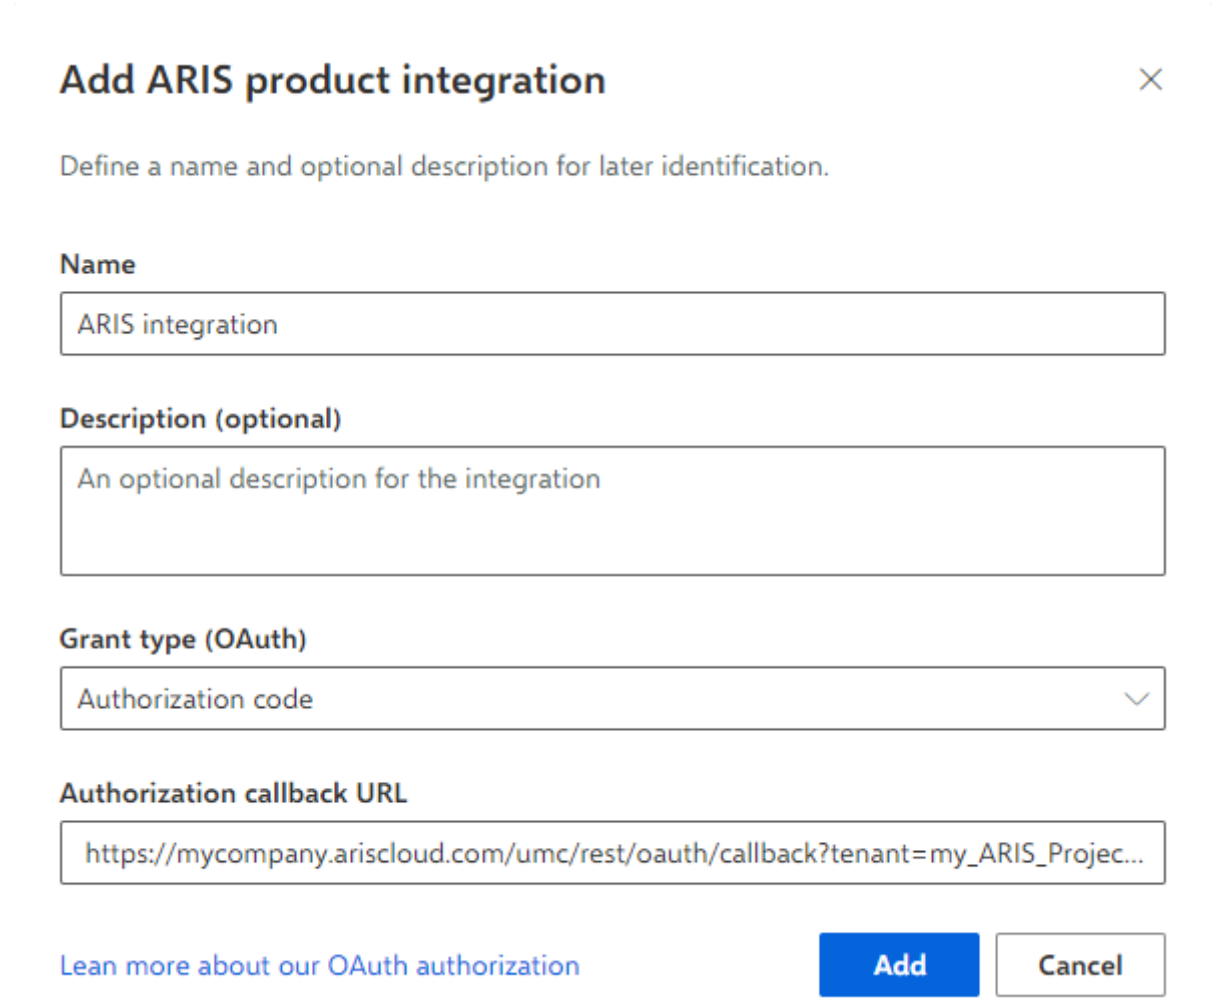

8. Cliquez sur **Ajouter**. Le dialogue **Accès aux données ARIS Connect** s'ouvre. Ce dialogue fournit l'ID client, la clé secrète et le nom du forum de projet. Vous devez avoir les données d'accès pour configurer une connexion dans ARIS. Copiez les données d'accès dans le Presse-papiers et collez-les dans les champs correspondants de la page **Gestion des utilisateurs** dans ARIS, comme décrit à l'étape 16.

   Exemple

   Données d'accès à l'intégration ARIS

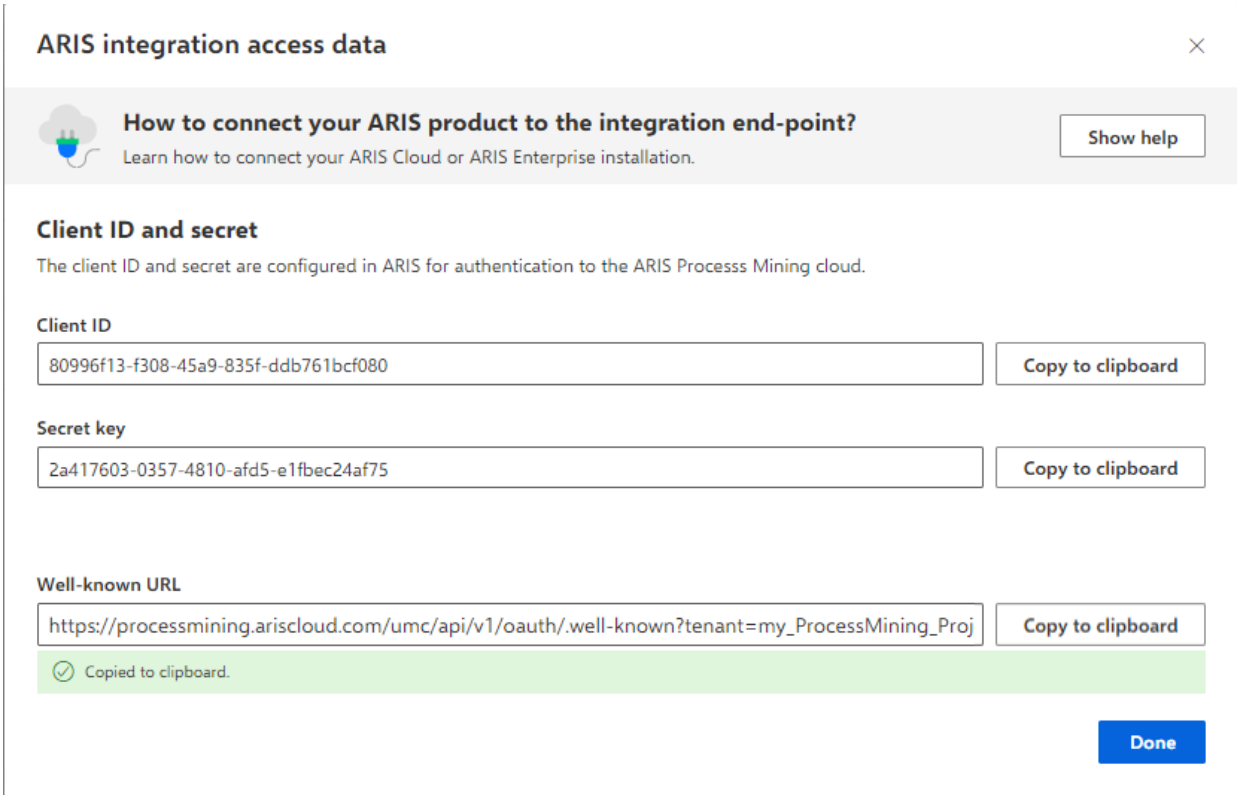

   Lorsque vous cliquez sur **Terminé**, la boîte de dialogue se ferme et l'intégration du système ARIS est créée et répertoriée dans le composant **Intégration du système** avec le nom que vous avez spécifié. Vous pouvez ignorer le statut de l'intégration du système affiché dans la liste.

9. Ouvrez ARIS dans un onglet séparé de votre navigateur Web.
10. Cliquez sur **Configuration** > **Gestion des utilisateurs**.
11. Cliquez sur la flèche en regard de **OAuth2.0**.
12. Cliquez sur **Généralités**.
13. Cliquez sur **Modifier**.
14. Activez **Utiliser OAuth2.0**.

    La connexion sécurisée entre ARIS Process Mining et ARIS est établie grâce au protocole **OAuth**. Pour plus de détails sur la configuration OAuth, consultez l'aide en ligne d'ARIS.

15. Copiez l'ID du client, le secret du client et l'URL connue de l'intégration du système ARIS que vous avez créée, comme décrit à l'étape 8. Insérez les données dans les champs d'entrée correspondants de la configuration OAuth2.0.
16. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez configuré une connexion vers ARIS Process Mining.

Vous pouvez maintenant vous connecter à ARIS avec les informations d'identification ARIS Process Mining. [31]

Exemple 14.

Configurer une connexion à ARIS Process Mining.

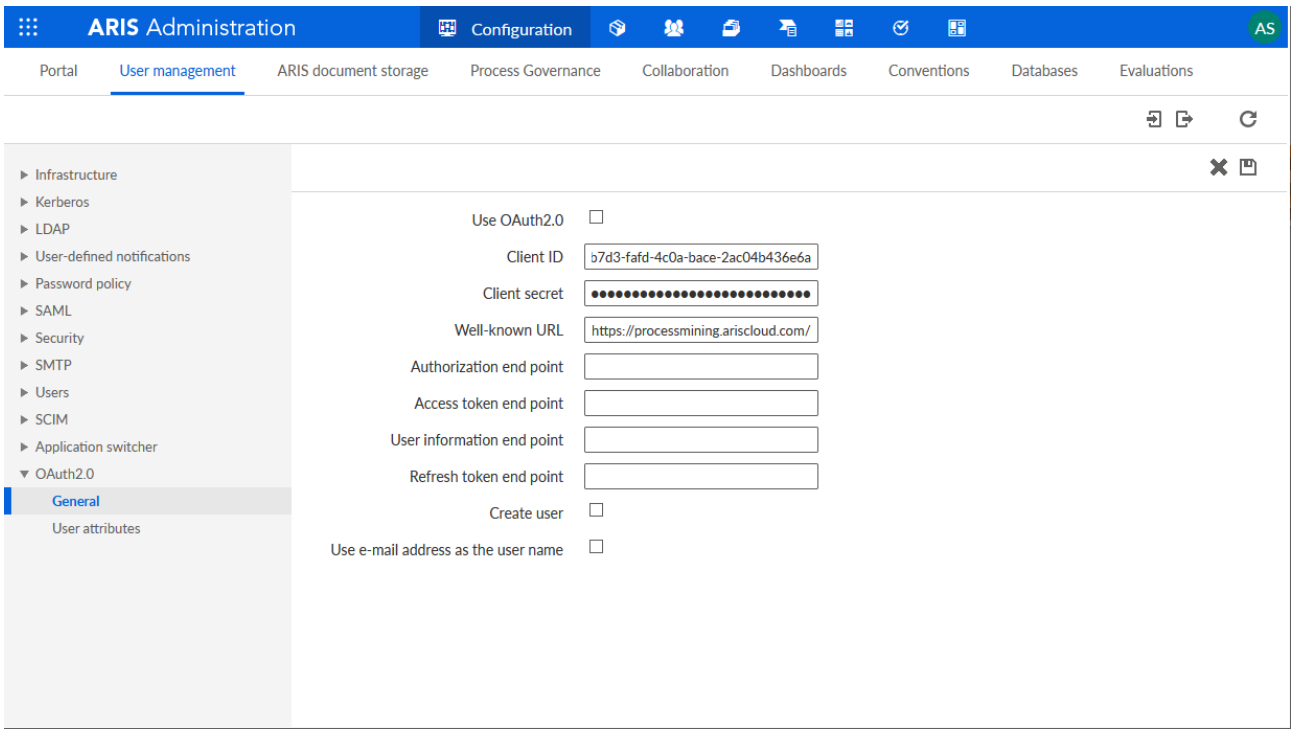

2. Informations légales et d'assistance

Ce chapitre donne des informations générales concernant le support sur les produits et les informations légales.

2.1. Champ d'application de la documentation

Les informations fournies sont le reflet des configurations et fonctionnalités en leur état à la date de la publication. Vu que le processus de réalisation de la documentation et celui du logiciel sont soumis à des cycles de production différents, il est possible que la description des configurations et des fonctionnalités diffèrent du contexte effectif. Les notes de publication qui accompagnent ce produit donnent les informations requises quant à ces différences. Veuillez lire les notes de publication et vous informer concernant l'installation, la configuration et l'utilisation du produit.

Si vous souhaitez installer des fonctionnalités système techniques et/ou commerciales sans recourir aux services de consulting fournis par SAG ARIS GmbH, vous devez disposer de connaissances approfondies sur le système à installer, le but à atteindre, ainsi que sur les systèmes cibles et leur interopérabilité. Face à la diversité des plateformes et des configurations matérielles et logicielles interdépendantes, nous ne pouvons décrire que certaines installations spécifiques. Il n'est pas possible de traiter de toutes les configurations et interdépendances.

Veuillez tenir compte des instructions des fabricants en cas de combinaison de différentes technologies, notamment des communiqués récents sur leurs sites Internet concernant les autorisations. Nous ne pouvons dès lors pas garantir l'installation et le fonctionnement parfait de systèmes tiers validés et nous ne fournissons pas d'assistance dans ce cadre. Veuillez toujours respecter les consignes mentionnées dans les manuels d'installation des différents fabricants. En cas de problème, veuillez vous adresser au fabricant et éditeur concerné.

Si vous avez besoin d'aide pour installer des systèmes tiers, contactez votre organisation de vente ARIS locale. Veuillez noter que ce type de personnalisation spécifique à l'éditeur ou au client n'est pas couvert par le contrat de maintenance logicielle ARIS standard et ne peut être réalisé que sur demande spéciale et après accord.

2.2. Protection des données

Les produits SAG ARIS GmbH fournissent des fonctionnalités en rapport avec le traitement de données personnelles conformément au Règlement général de protection des données (RGPD) de l'UE.

Dans la mesure du possible, les étapes appropriées sont documentées dans la documentation d'administration correspondante.

2.3. Support

Support produit

Nous fournissons une assistance pour les produits ARIS à tous les clients disposant d'un contrat d'assistance en cours de validité.

Vous trouverez des informations sur la disponibilité et la prise en charge des versions des produits, ainsi qu'aux dates de fin de prise en charge dans l'ARIS Community.

Contactez nos services d'assistance sous ARIS Community pour soumettre et mettre à jour des incidents de support ou publier des idées et des demandes de fonctionnalité.

Communauté

Inscrivez-vous à l'ARIS Community pour télécharger des produits, des mises à jour et des correctifs, trouver des informations d'experts et interagir avec d'autres utilisateurs.

Documentation

Pour obtenir des informations sur l'utilisation et l'activation de produits et pour d'autres questions de support technique, consultez le site Web de documentation ARIS.

Pour tout retour sur un sujet de documentation, écrivez-nous à l'adresse documentation@aris.com.

2.4. Legal notices

This document applies to ARIS Process Mining Version 10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2020-2026 SAG Aris GmbH, Saarbrücken, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name ARIS and all SAG Aris GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

The Software may contain or be distributed with certain commercial third party components (“Third Party Components”), which may be subject to special license terms and conditions (“Third Party Terms”) located at https://aris.com/terms.

Third Party Terms include important licensing and warranty information and disclaimers of third party licensors. For the avoidance of doubt, if Customer uses the Software in accordance with the Documentation, the Third Party Terms do not restrict the rights granted under this Agreement. In the event that a third party manufacturer no longer provides active support for any Third Party Component, Supplier will use

commercially reasonable efforts to respond to any issues with the Software related to the Third Party Components.

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.