INTEGRAÇÃO ARIS

ARIS Process Mining 10

Outubro 2026

This document applies to ARIS Process Mining Version 10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2020-2026 SAG Aris GmbH, Saarbrücken, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name ARIS and all SAG Aris GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

The Software may contain or be distributed with certain commercial third party components (“Third Party Components”), which may be subject to special license terms and conditions (“Third Party Terms”) located at https://aris.com/terms.

Third Party Terms include important licensing and warranty information and disclaimers of third party licensors. For the avoidance of doubt, if Customer uses the Software in accordance with the Documentation, the Third Party Terms do not restrict the rights granted under this Agreement. In the event that a third party manufacturer no longer provides active support for any Third Party Component, Supplier will use commercially reasonable efforts to respond to any issues with the Software related to the Third Party Components.

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

Índice

1. Integrar ARIS Process Mining e ARIS 4
1.1. Integração do ARIS Basic and Advanced 4
1.1.1. Prérequisitos 5
1.1.2. Configurar a integração 5
1.1.3. Configurar a transferência de usuários do ARIS para o ARIS Process Mining 13
1.1.3.1. Habilitar serviço de gestão de identidade_basic-adv 14
1.1.3.2. Configurar a gestão de identidade_basic-adv 14
1.1.4. Transferir usuários 17
1.2. Integração do ARIS Enterprise 18
1.2.1. Prérequisitos 19
1.2.2. Configurar a integração 19
1.2.3. Configurar a transferência de usuários do ARIS para o ARIS Process Mining 27
1.2.3.1. Habilitar serviço de gestão de identidade_basic-adv 28
1.2.3.2. Configurar o serviço de gestão de identidade 28
1.2.4. Transferir usuários do ARIS para o ARIS Process Mining 30
1.2.5. Configurar logon para o ARIS por meio das credenciais do ARIS Process Mining 31
1.2.5.1. Configurar login com credenciais do ARIS Process Mining 32
2. Suporte e informações legais 37
2.1. Escopo da documentação 37
2.2. Proteção de dados 37
2.3. Suporte 37
2.4. Legal notices 38

1. Integrar ARIS Process Mining e ARIS

A integração de ARIS Process Mining e ARIS fornece opções e funcionalidades adicionais. Por exemplo, você pode transferir variantes do processo do ARIS Process Mining para o ARIS, executar uma verificação de compliance do processo ou pode alternar de um aplicativo para outro.

Os recursos fornecidos a você e os procedimentos para configurar a integração dependem da edição do ARIS que você está usando: **Basic**, **Advanced** ou **Enterprise**.

ARIS Basic e Advanced

Se você estiver usando ARIS **Basic** ou **Advanced**, siga as etapas de configuração descritas no capítulo Integração de ARIS Basic e Advanced [4].

ARIS Enterprise

Se você estiver usando o ARIS **Enterprise** , siga as etapas de configuração descritas no capítulo Integração do ARIS Enterprise [18].

Nota

Se você usar o ARIS e o ARIS Process Mining em uma distribuição combinada, não precisará integrar o ARIS e o ARIS Process Mining separadamente.

1.1. Integração do ARIS Basic and Advanced

A integração de **ARIS Basic** ou **Advanced** fornece as seguintes opções e funcionalidades.

Para a integração do ARIS Process Mining e doARIS, recomendamos que você habilite e configure pelo menos as seguintes funções.

- Link para abrir o ARIS do ARIS Process Mining
- Link para abrir o ARIS Process Mining do ARIS
- Transferência de variantes do processo para o ARIS

  Para obter detalhes sobre como transferir variantes de processo, consulte o capítulo Transferir variantes de processo para o ARIS.
- Análise da conformidade do processo

  Para obter detalhes sobre como realizar uma análise de conformidade, consulte o capítulo Analisar a conformidade do processo.

O capítulo Configurar integração [5] descreve as etapas de configuração que você precisa executar no ARIS Process Mining e ARIS.

Além disso, você pode estender a integração configurando os seguintes recursos.

- Transferir usuários existentes do ARIS para o ARIS Process Mining [17]

1.1.1. Prérequisitos

Pré-requisitos para o ARIS Process Mining

Você tem o direito de função de **Administrador de usuários**.

Você tem o direito de função de **Administrador de dados**.

Pré-requisitos para ARIS Basic e ARIS Advanced

Você tem o direito de **Gerenciamento de área de projeto**.

Nota

Para que seja possível usar a transferência de variantes do ARIS Process Mining para o ARIS, uma conta de usuário com o mesmo nome e o endereço de e-mail que o nome do usuário deve estar disponível no ARIS Process Mining e ARIS.

1.1.2. Configurar a integração

Para configurar a integração do ARIS Process Mining e do ARIS, abra os dois aplicativos em paralelo em guias separadas do navegador da web. No caso de algumas configurações, você precisa copiar dados de um aplicativo para o outro.

Abrir a página de integração do ARIS no ARIS Process Mining

1. Abra o ARIS Process Mining.
2. Clique no ícone **Menu Navegação** > **Administração** no cabeçalho do programa.
3. Clique em **Integração ARIS** no painel **Administração**.

Abre-se a página **Integração do ARIS**.

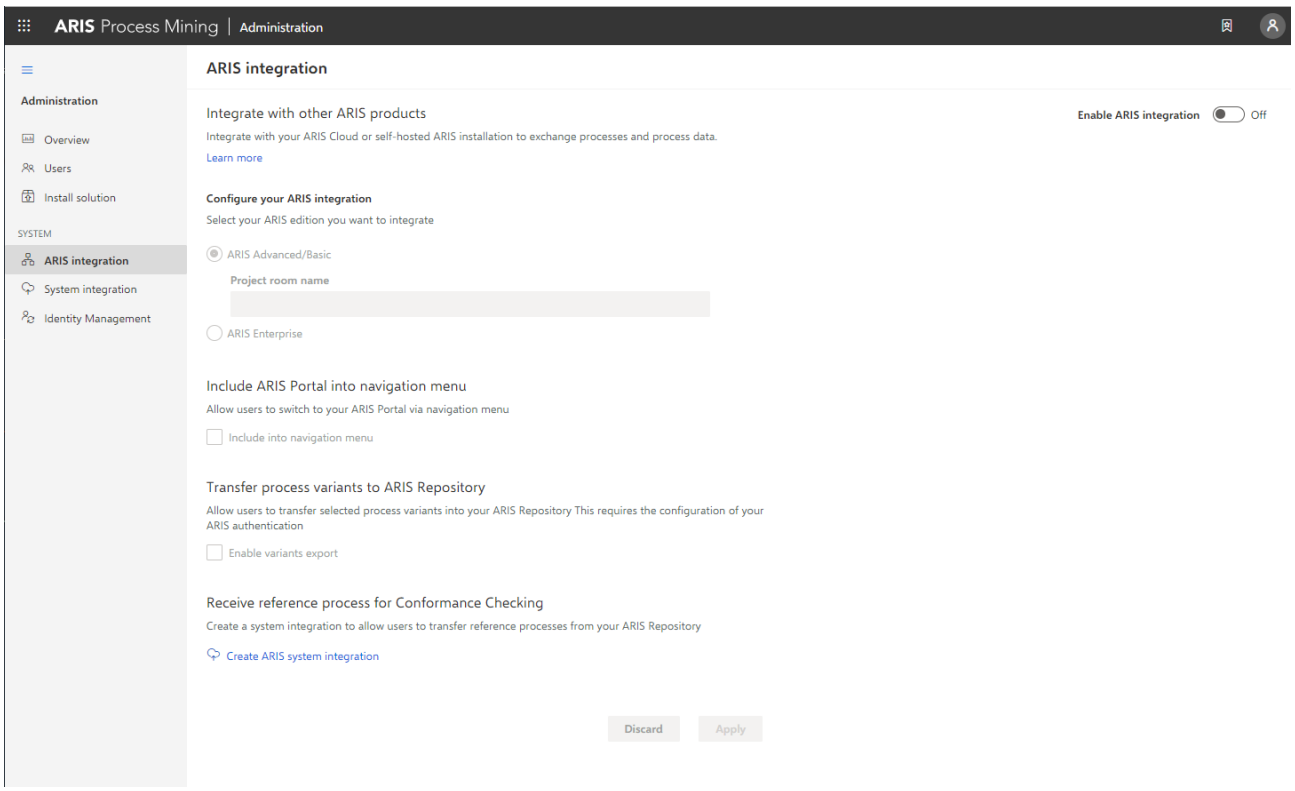

Conecte o ARIS Process Mining ao ARIS e ative o link para o ARIS

Especifique a área de projeto do ARIS à qual você deseja se conectar e ative o link para o ARIS que permita alternar do ARIS Process Mining para o ARIS.

1. Ative a opção **Ativar integração do ARIS**.
2. Em **Configurar a integração do seu ARIS**, ative o **ARIS Advanced/Basic**.
   Insira o nome da área de projeto ao qual deseja se conectar, por exemplo, my_ARIS_ProjectRoom.
3. Ative a opção **Incluir o ARIS no menu de navegação**.
4. Clique em **Aplicar**.

O link para ARIS é ativado.

Mantenha a página **Integração do ARIS** aberta.

Para exibir o link do **ARIS** no **menu de Navegação** (⁝⁝⁝), você precisa recarregar a guia do ARIS Process Mining. Pode demorar alguns minutos até que o link esteja disponível no menu.

Exemplo 1.

Conecte o ARIS Advanced ou Basic e ative o link do **Portal ARIS**.

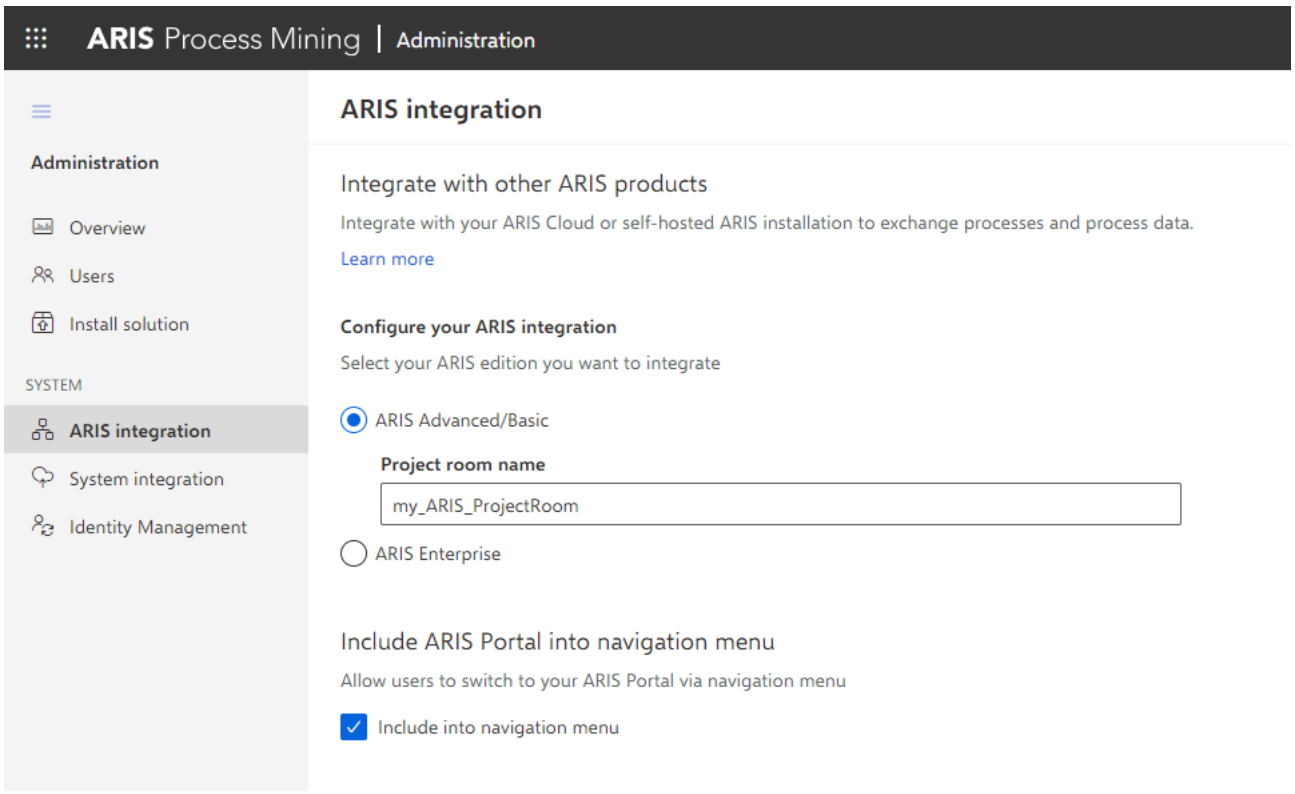

Abra a página de integração do ARIS Process Mining no ARIS

1. Abra o ARIS em uma guia separada do seu navegador da Web.
2. Clique em **Inicializador de aplicativos >** **Administração**.
3. Clique em **Process Mining**.

Abre-se a página **Integração do ARIS Process Mining**.

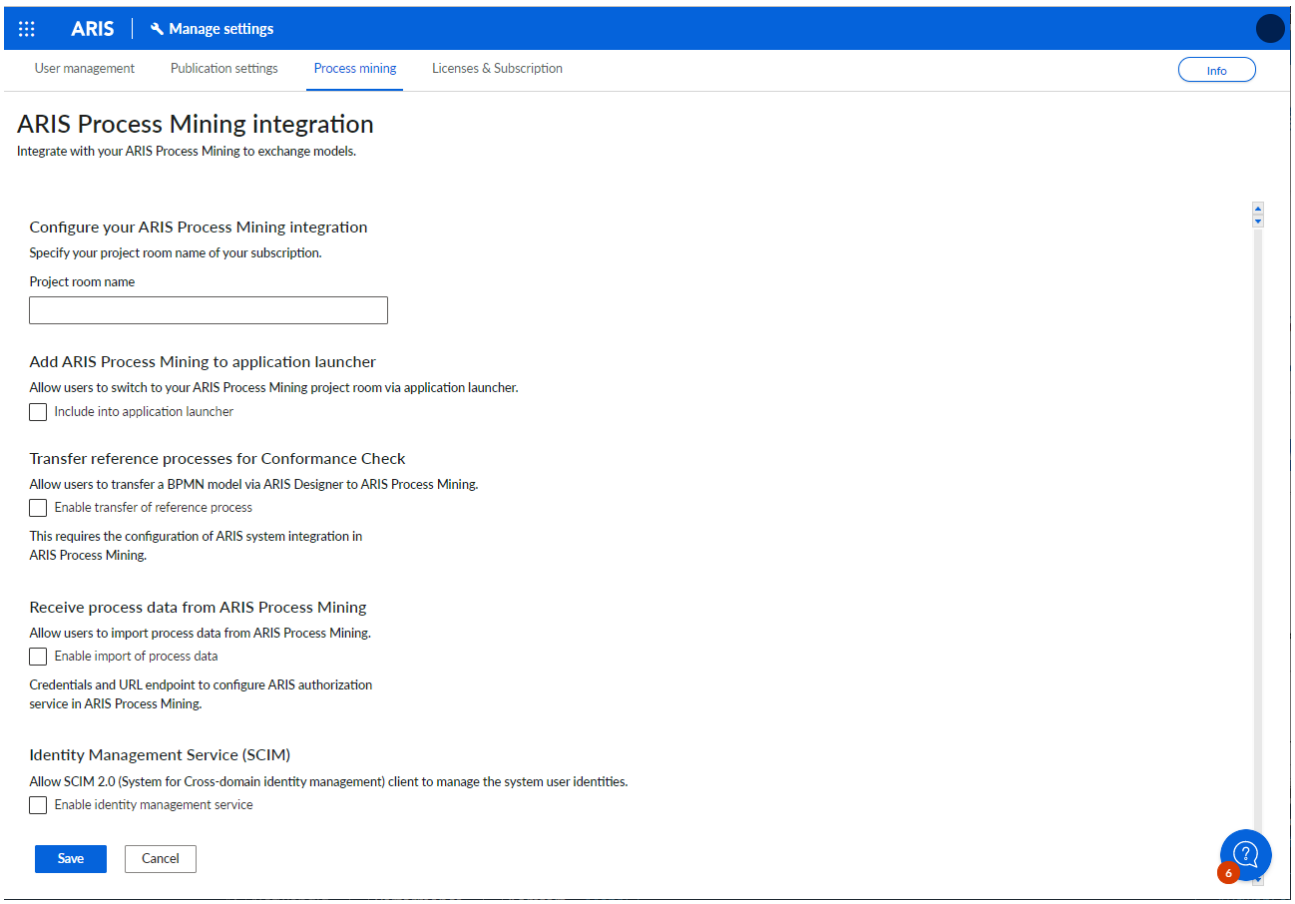

Conecte o ARIS ao ARIS Process Mining e ative o link para o ARIS Process Mining

Especifique a área de projeto do ARIS Process Mining à qual você deseja se conectar e ative o link para o ARIS Process Mining que permita alternar do ARIS para o ARIS Process Mining.

1. Em **Configurar sua integração do ARIS Process Mining**, insira o nome da área de projeto do ARIS Process Mining que você deseja conectar, por exemplo, my_ProcessMining_ProjectRoom.
2. Em **Adicionar o ARIS Process Mining ao iniciador de aplicativos**, ative a opção **Adicionar ao iniciador de aplicativos**.

   Digite o **URL do ARIS Process Mining**, por exemplo, https://mc.ariscloud.com.
3. Clique em **Salvar**.

O link para ARIS Process Mining é ativado.

Para exibir o link no menu **Inicializador de aplicativos**, você precisa recarregar a guia do ARIS. Pode demorar alguns minutos até que o link esteja disponível no menu.

Exemplo 2.

Conecte o ARIS Process Mining e habilite o link do ARIS Process Mining no ARIS.

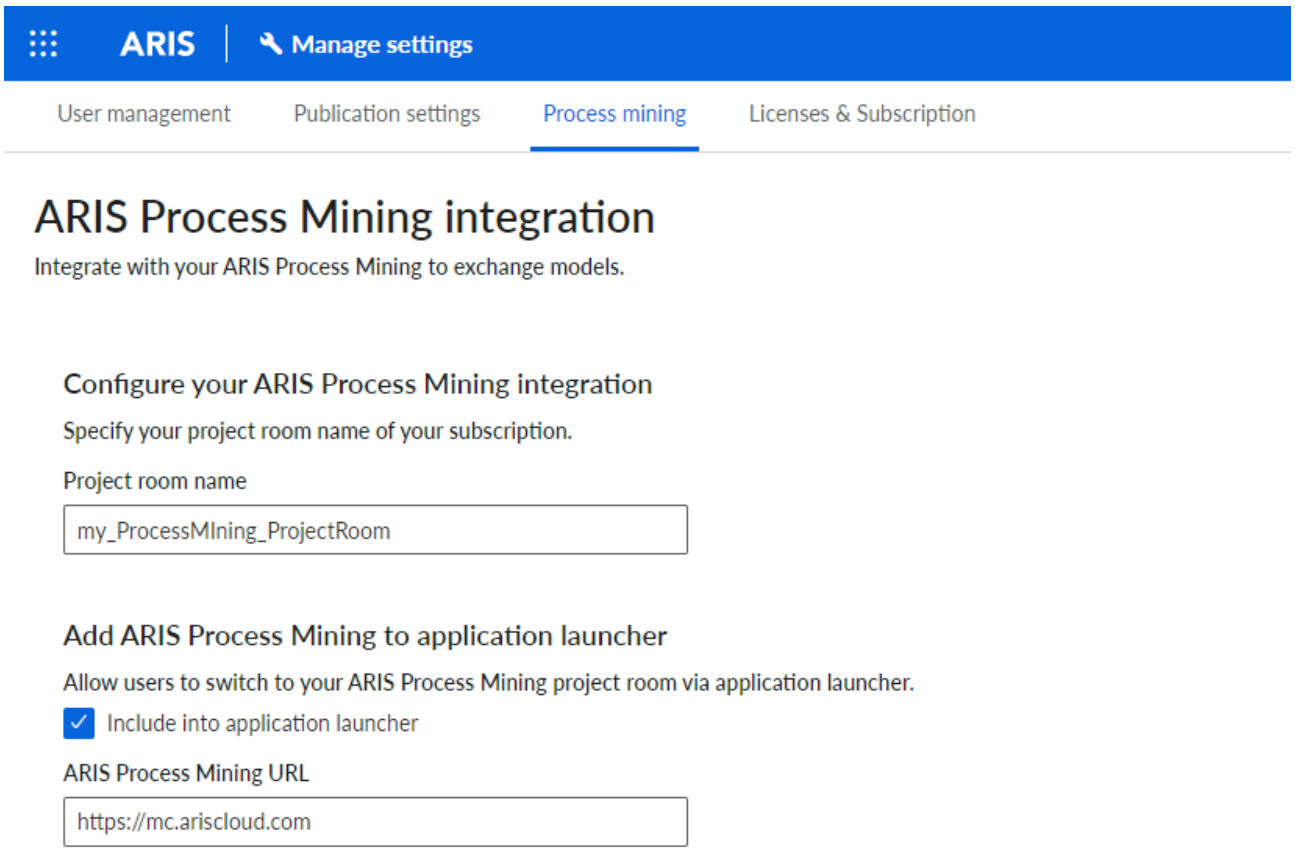

Ativar e configurar a transferência de variantes

Primeiro, você deve habilitar a importação de dados do processo no ARIS antes de configurar a transferência de variante no ARIS Process Mining.

1. Em **Receber dados do processo do ARIS Process Mining**, habilite a opção **Ativar a importação de dados de processo**.
2. Digite o **URL de retorno de chamada** para sua área de projeto do ARIS Process Mining.

   https://<host name>/umc/rest/oauth/callback?tenant=<tenant ID>&provider=umc

   Substitua **<host name>** pelo nome de host da instalação do ARIS Process Mining. O nome de host padrão é **processmining.ariscloud.com**. Substitua <tenant ID> pelo nome da área de projeto do ARIS Process Mining para a qual você deseja habilitar a transferência de dados, por exemplo, my_ProcessMining_ProjectRoom.

   Exemplo

   https://**processmining.ariscloud.com**/umc/rest/oauth/callback?tenant=**my_ProcessMining_ProjectRoom**&provider=umc

3. Clique em **Salvar**.
   São fornecidos um ID do cliente, um segredo do cliente e um URL bem conhecido. Você precisa dos dados de acesso para configurar a exportação do processo no ARIS Process Mining. Copie os dados para a área de transferência e cole-os nos campos correspondentes na **integração do ARIS**, conforme descrito na etapa 6 abaixo.
   Exemplo

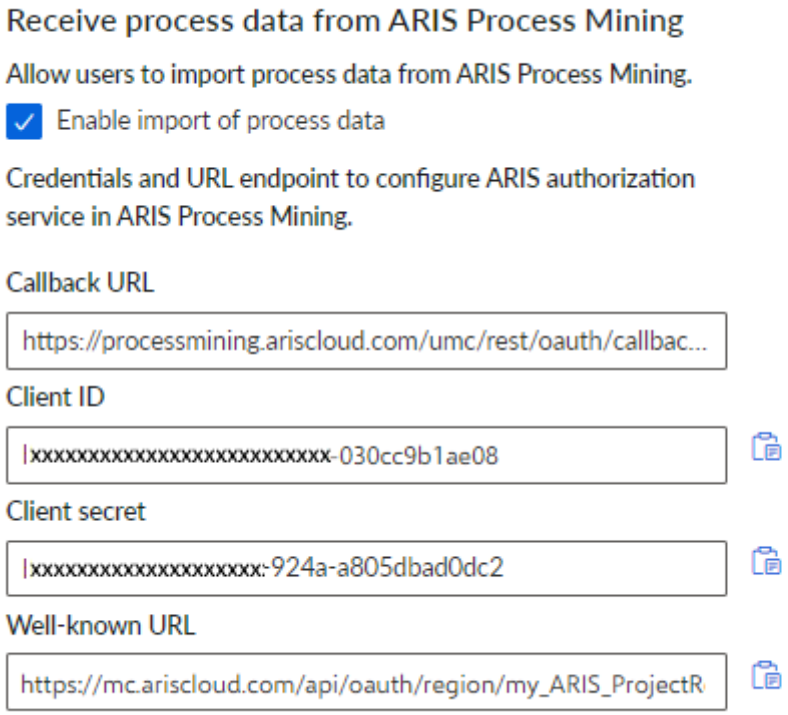

4. Abra a guia ARIS Process Mining com a página de **integração do ARIS**.
5. Em **Transferir variantes de processo para o Repositório ARIS**, ative a opção **Ativar exportação de variantes**.

6. Copie o ID do cliente, o segredo do cliente e o URL bem conhecido fornecido na página **integração de ARIS Process Mining** e insira-os nos campos de entrada correspondentes.

   Exemplo

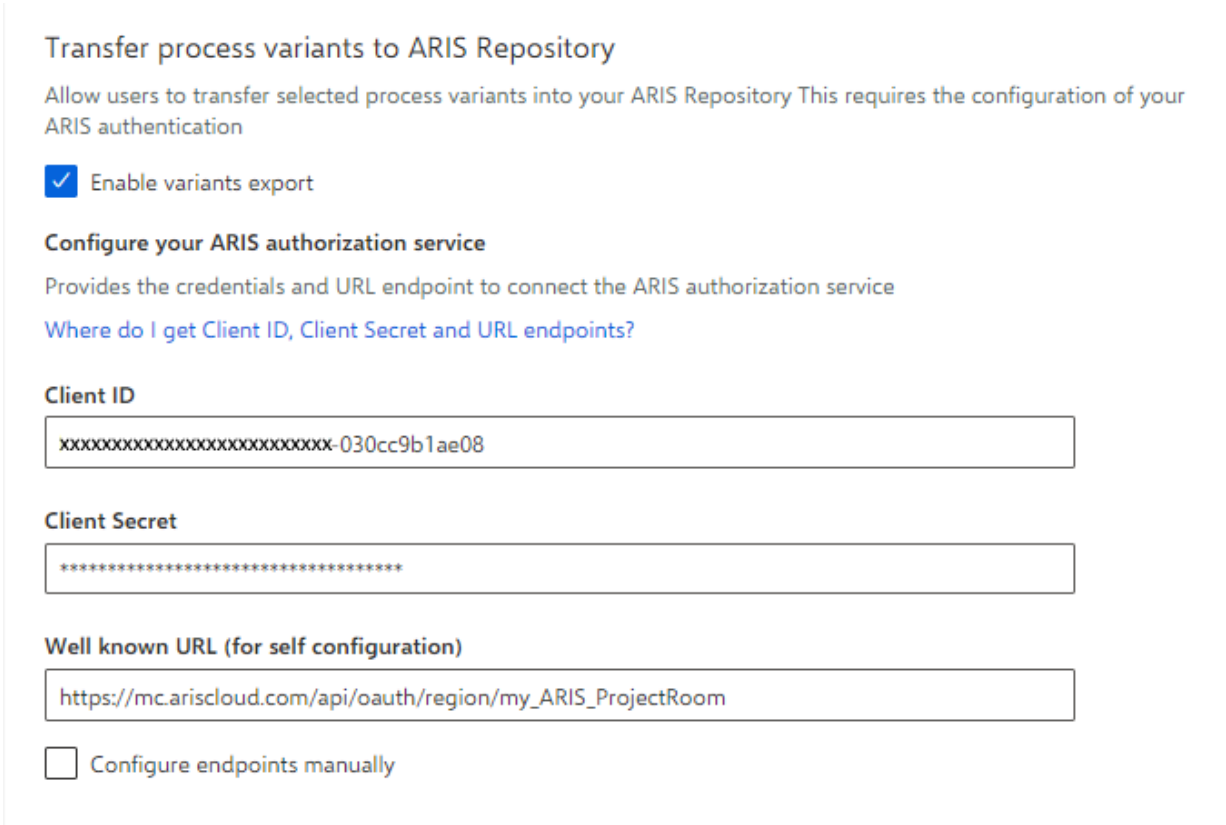

7. Clique em **Aplicar**.

A transferência de variantes é ativada e configurada.

Ativar e configurar a transferência de processo para análise da conformidade

Primeiro, você deve criar uma integração de sistema ARIS no ARIS Process Mining antes de configurar a transferência de processo no ARIS.

Prérequisito

O link para o ARIS Process Mining deve ser ativado, como mostrado acima.

1. Clique em **Criar integração do sistema** ARIS na parte inferior da página **Integração do ARIS**. É aberta uma caixa de diálogo correspondente.
2. Insira um nome, por exemplo, ARIS ConfCheck e uma descrição opcional.
3. As **Credenciais de cliente** devem estar selecionadas como **Tipo de concessão (OAuth)**.

4. Clique em **Adicionar**. A caixa de diálogo **Dados de acesso do ARIS Connect** é aberta.

   A caixa de diálogo fornece o ID do cliente e o segredo. Mantenha o diálogo aberto. Você precisa dos dados de acesso para configurar a exportação do processo no ARIS. Copie os dados para a área de transferência e cole-os nos campos correspondentes na **integração do ARIS Process Mining**, conforme descrito na etapa 8 abaixo.

   Exemplo

   Dados de acesso da integração do sistema ARIS.

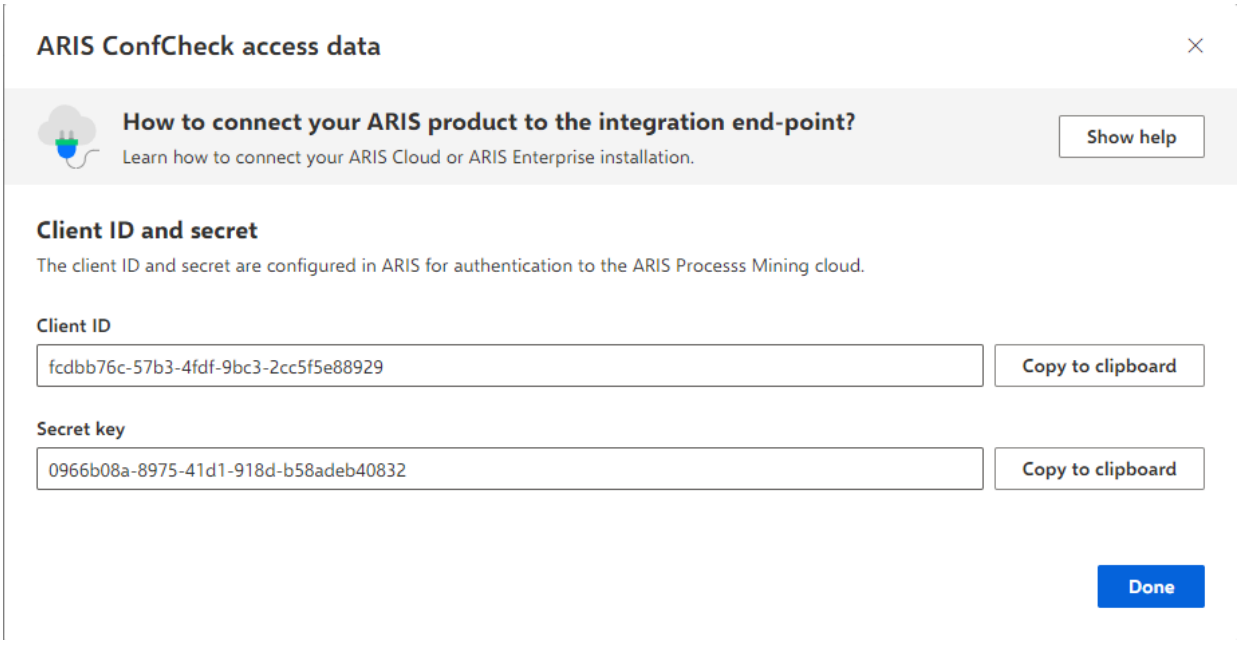

   Quando você clica em **Concluído**, a caixa de diálogo é fechada e a integração do sistema ARIS é criada e listada no componente de **Integração do sistema** com o nome que você especificou. Você pode ignorar o status da integração do sistema exibido na lista.

5. Abra a guia ARIS com a página de **integração do ARIS Process Mining**.
6. O link para o ARIS Process Mining deve estar ativado, como mostrado acima.
7. Em **Transferir processo de referência para Verificação de Conformidade**, habilite a opção **Ativar transferência de processo de referência**.

8. Copie o ID do cliente e o segredo fornecido da **integração do ARIS** sistema que você criou no ARIS Process Mining, conforme descrito na etapa 4. Insira os dados nos campos de entrada correspondentes.

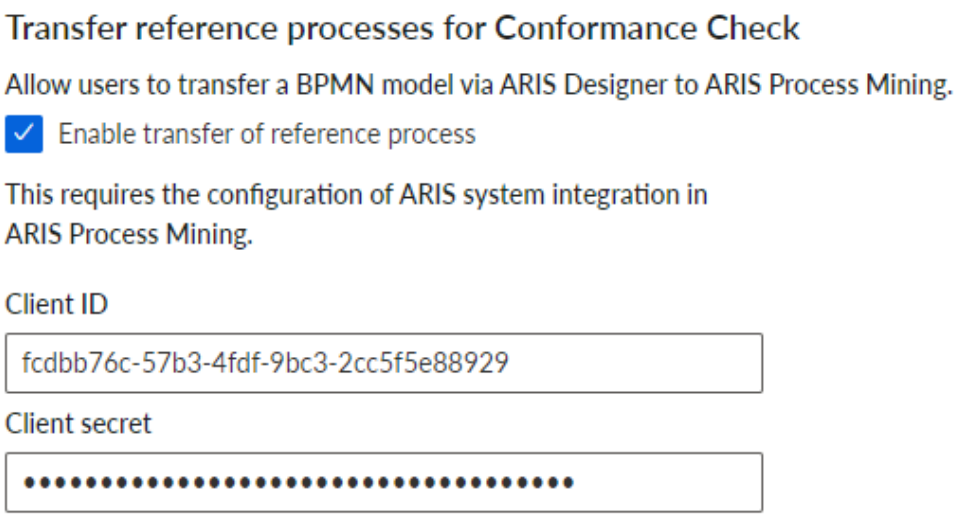

Clique em **Salvar**.

A transferência de processo para análise da conformidade é ativada e configurada.

Agora, você pode transferir modelos BPMN do ARIS para o ARIS Process Mining. Esse recurso permite a execução da verificação de conformidade por meio do ARIS Process Mining.

O botão **Transferir como processo de referência** para o **ARIS Process Mining** está disponível no designer do modelo ARIS. Abra um modelo BPMN, abra a guia **Modelo**, clique no botão **Verificação de conformidade** -> **Transferir como processo de referência para o ARIS Process Mining**.

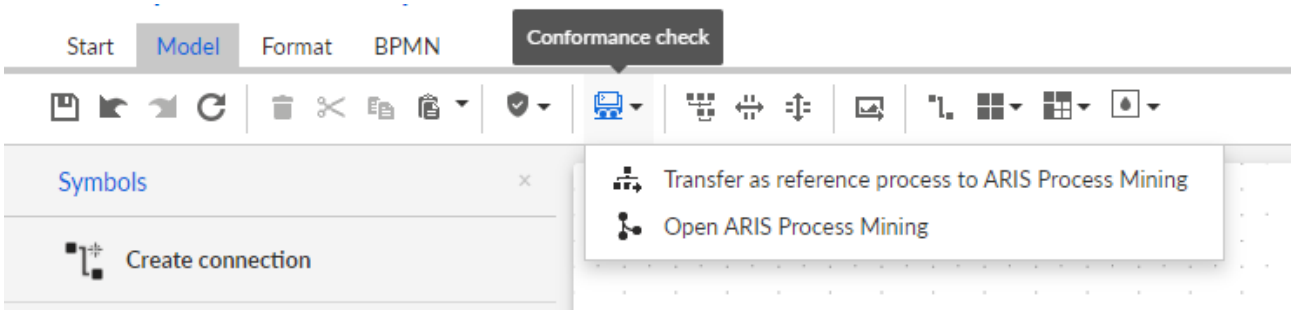

1.1.3. Configurar a transferência de usuários do ARIS para o ARIS Process Mining

Você pode transferir dados do usuário, como nome, sobrenome ou endereço de e-mail, do ARIS para o ARIS Process Mining. Você também pode remover usuários transferidos ARIS Process Mining.

Para obter detalhes sobre como transferir e excluir usuários do ARIS, consulte o capítulo Transferir usuários do ARIS para o ARIS Process Mining. [17].

Para configurar a transferência do usuário, execute as etapas a seguir.

- Ativar o serviço de gestão de identidade no ARIS Process Mining. [28]
- Configurar serviço de gestão de identidade no ARIS. [28]

1.1.3.1. Habilitar serviço de gestão de identidade_basic-adv

Habilitar serviço de gestão de identidade (SCIM) no ARIS Process Mining.

Procedimento

1. Clique no ícone ⁝⁝⁝ **Menu Navegação** > ⚙ **Administração** no cabeçalho do programa.
2. Clique em **Gestão de identidade** no painel **Administração**.
3. Ativar a opção **Habilitar serviço de gestão de indentidade**.

O serviço de gestão de identidade está ativado. Um token e um URL para o endpoint da API SCIM Rest são exibidos nos campos **Token** e **URL** correspondentes.

Você precisa dos dados para configurar o serviço de gestão de identidade no ARIS. Você pode copiar o token e o URL fornecidos para a área de transferência e colá-los nos campos correspondentes na **página de integração do ARIS Process Mining**. Veja o próximo capítulo Configurar gestão de identidade [14].

Exemplo 3.

Habilitar a gestão de identidade no ARIS Process Mining.

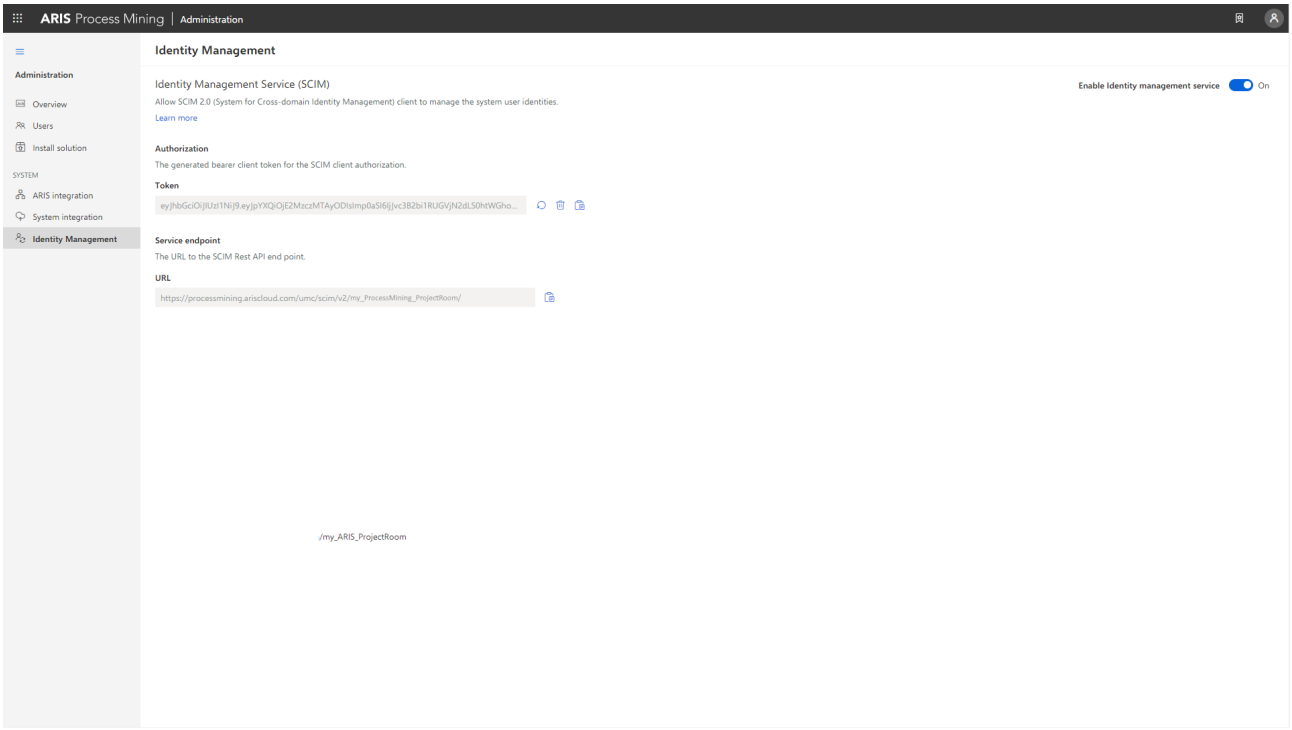

1.1.3.2. Configurar a gestão de identidade_basic-adv

Configurar gestão de identidade no ARIS.

Prérequisito

Você tem o direito de função de **Administrador de usuários**.

Procedimento

1. Abra o ARIS em uma guia separada do seu navegador da Web.
2. Clique em **Inicializador de aplicativos > Administração**. **Configuração** é exibida.
3. Clique em **Process Mining**.
4. Em **Configurar a integração ao seu ARIS Process Mining**, insira o nome da área de projeto do ARIS Process Mining que você deseja conectar, por exemplo, my_ProcessMining_ProjectRoom.
5. Em **Serviço de gestão de identidade (SCIM)**, ative a opção **Habilitar serviço de gestão de identidade**.
   Insira o **URL do endpoint do SCIM** e o **Token de cliente do portador** nos campos de entrada correspondentes. Os dados são fornecidos na página de **integração do ARIS** onde você ativou o serviço de gestão de identidade [14].
6. Clique em **Salvar**.

Você configurou a gestão de identidade.

Agora você pode transferir usuários do ARIS para o ARIS Process Mining [17].

Exemplo 4.

Configurar gestão de identidade no ARIS.

ARIS Process Mining integration

Integrate with your ARIS Process Mining to exchange models.

Configure your ARIS Process Mining integration

Specify your project room name of your subscription.

Project room name

my_ProcessMining_ProjectRoom

Add ARIS Process Mining to application launcher

Allow users to switch to your ARIS Process Mining project room via application launcher.

☐ Include into application launcher

Transfer reference processes for Conformance Check

Allow users to transfer a BPMN model via ARIS Designer to ARIS Process Mining.

☐ Enable transfer of reference process

This requires the configuration of ARIS system integration in ARIS Process Mining.

Receive process data from ARIS Process Mining

Allow users to import process data from ARIS Process Mining.

☐ Enable import of process data

Credentials and URL endpoint to configure ARIS authorization service in ARIS Process Mining.

Identity Management Service (SCIM)

Allow SCIM 2.0 (System for Cross-domain identity management) client to manage the system user identities.

☑ Enable identity management service

SCIM service endpoint URL

https://processmining.ariscloud.com/umc/scim/v2/my_Proc...

Bearer client token

•••••

Save Cancel

1.1.4. Transferir usuários

Você pode transferir usuários existentes do ARIS para o ARIS Process Mining e também pode remover usuários já transferidos do ARIS Process Mining.

Prérequisito

O serviço de gestão de identidade está ativado no ARIS Process Mining. [28]

O serviço de gestão de identidade está configurado no ARIS. [28]

Procedimento

1. Abra o ARIS em uma guia separada do seu navegador da Web.
2. Clique em **Inicializador de aplicativos >** **Administração**.
3. Clique em **Gestão de usuários**.
4. Clique em **Fornecer usuários para o ARIS Process Mining**. É aberta uma caixa de diálogo correspondente.
5. Selecione os usuários para que deseja transferir para o ARIS Process Mining.
6. Clique em **+ Adicionar usuários**.
7. Se desejar remover os usuários selecionados do ARIS Process Mining, clique em **Excluir usuários.**.

Os usuários selecionados são transferidos para o ARIS Process Mining ou removidos do ARIS Process Mining.

Depois que um usuário é transferido para o ARIS Process Mining, o usuário será notificado por e-mail que ele pode se conectar aoARIS Process Mining.

Observações

Os usuários transferidos são criados no ARIS Process Mining sem os direitos de função e funções de usuário necessários. Para que os usuários possam se conectar, você deve atribuir a eles as permissões e funções de usuário necessárias. Para obter detalhes, consulte o capítulo Gerenciar usuários.

Exemplo 5.

Transferir usuários existentes do ARIS para o ARIS Process Mining.

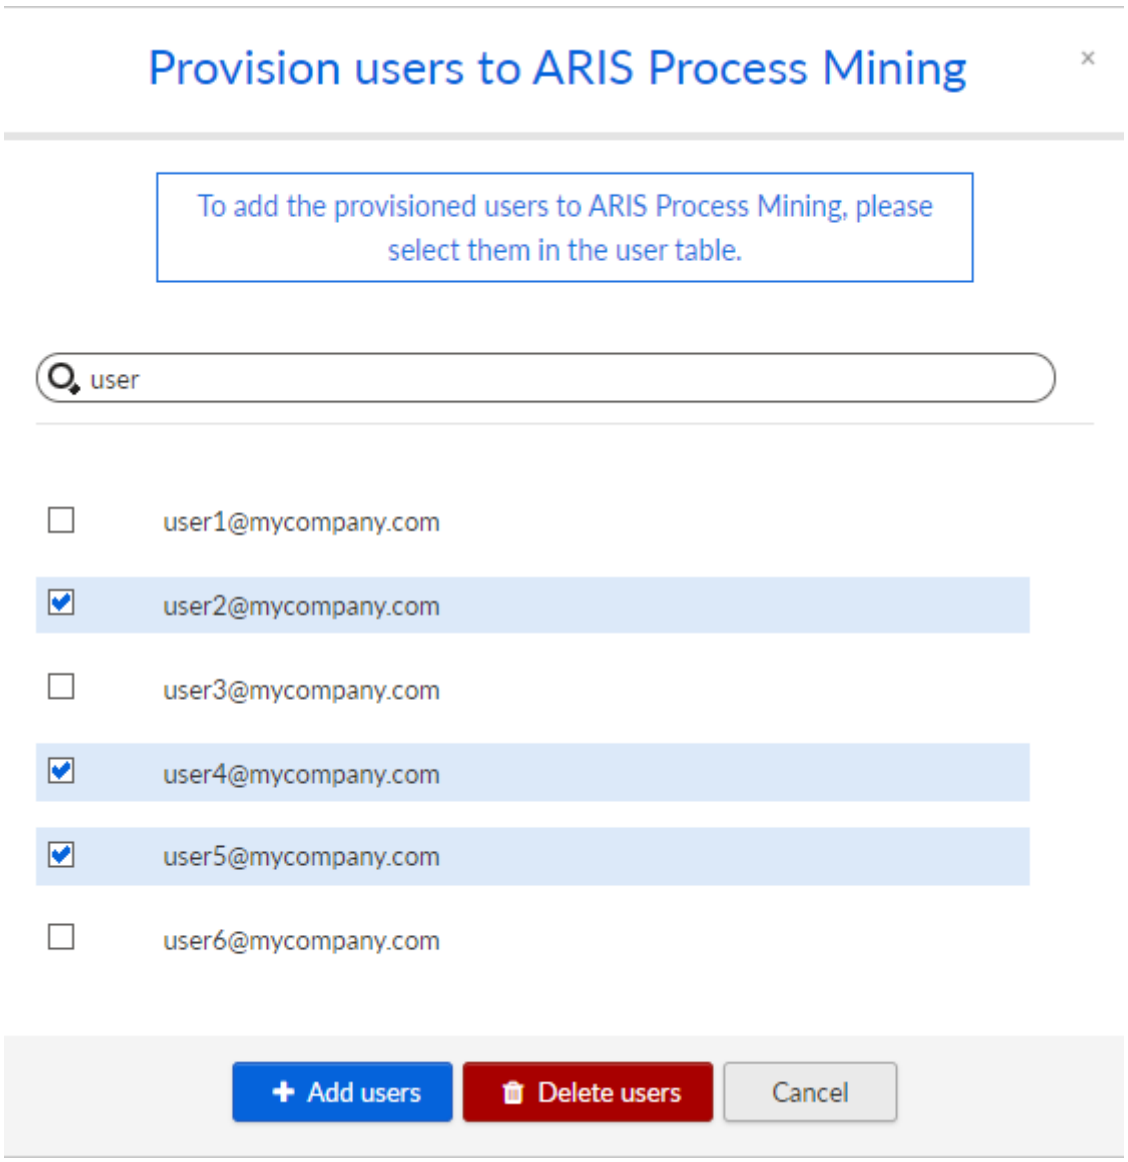

1.2. Integração do ARIS Enterprise

A integração do ARIS Enterprise fornece as seguintes opções e funções.

Para a integração do ARIS Process Mining e doARIS, recomendamos que você configure pelo menos as seguintes recursos.

- Link para abrir o ARIS do ARIS Process Mining
- Link para abrir o ARIS Process Mining do ARIS
- Transferência de variantes do processo para o ARIS

  Para obter detalhes sobre como transferir variantes de processo, consulte o capítulo Transferir variantes de processo para o ARIS.
- Análise da conformidade do processo

  Para obter detalhes sobre como realizar uma análise de conformidade, consulte o capítulo Analisar a conformidade do processo.

O capítulo Configurar integração [19] descreve as etapas de configuração que você precisa executar no ARIS Process Mining e ARIS.

Além disso, você pode estender a integração configurando os seguintes recursos.

- Fazer logon no ARIS usando credenciais do ARIS Process Mining [31]
- Transferir usuários do ARIS para o ARIS Process Mining [30]

1.2.1. Prérequisitos

Pré-requisitos para o ARIS Process Mining

Você tem o direito de função de **Administrador de usuários**.

Você tem o direito de função de **Administrador de dados**.

Pré-requisitos para o ARIS

Você tem o direito de função de **Administrador de usuários**.

Você tem o direito de função **Administrador técnico de configuração**.

Nota

Para que seja possível usar a transferência de variantes do ARIS Process Mining para o ARIS, uma conta de usuário com o mesmo nome e o endereço de e-mail que o nome do usuário deve estar disponível no ARIS Process Mining e ARIS.

1.2.2. Configurar a integração

Para configurar a integração do ARIS Process Mining e do ARIS, abra os dois aplicativos em paralelo em guias separadas do navegador da web. No caso de algumas configurações, você precisa copiar dados de um aplicativo para o outro.

Procedimento

Abrir a página de integração do ARIS no ARIS Process Mining

1. Abra o ARIS Process Mining.
2. Clique no ícone ⁝⁝⁝ **Menu Navegação** > ⚙ **Administração** no cabeçalho do programa.

3. Clique em **Integração ARIS** no painel **Administração**.

Abre-se a página **Integração do ARIS**.

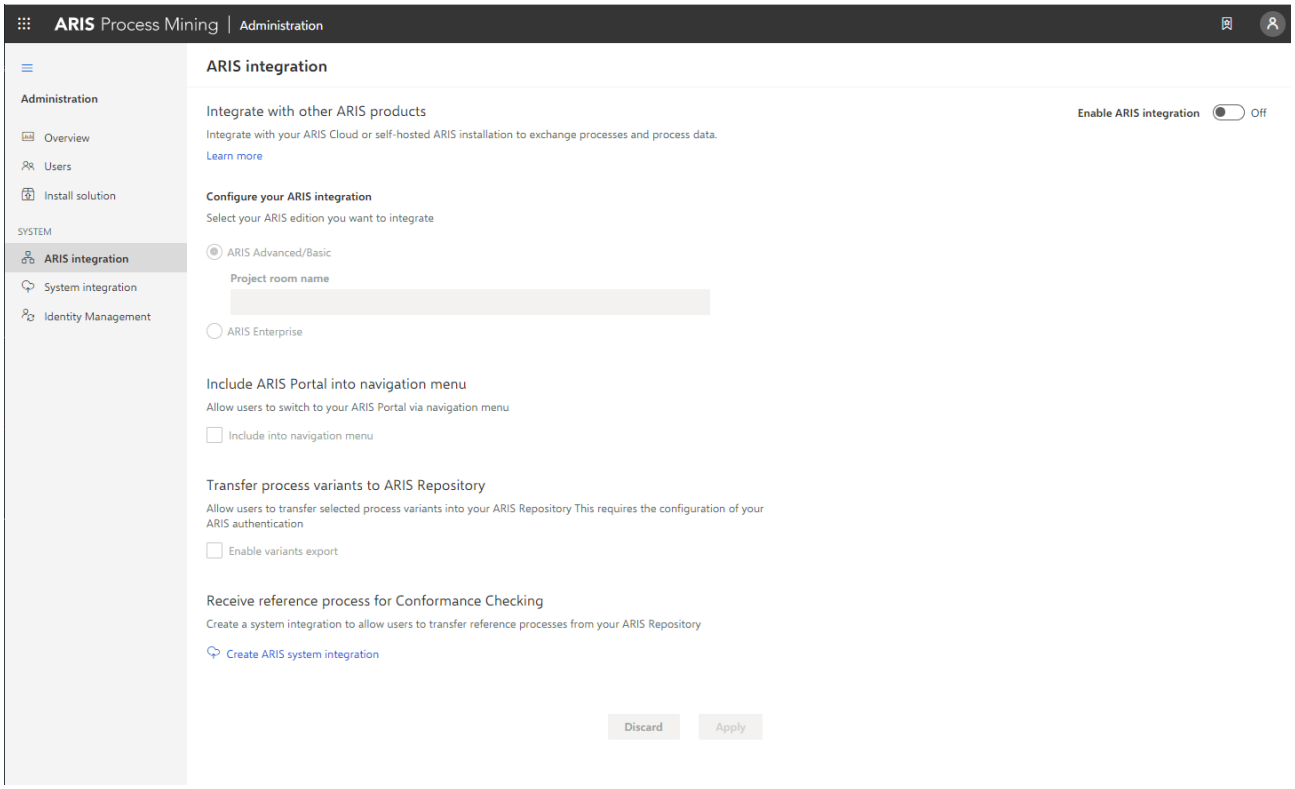

Conecte o ARIS Process Mining ao ARIS e ative o link para o ARIS

Especifique a área de projeto do ARIS à qual você deseja se conectar e ative o link para o ARIS que permita alternar do ARIS Process Mining para o ARIS.

1. Ative a opção **Ativar integração do ARIS**.
2. Em **Configurar a integração do seu ARIS**, ative o **ARIS Enterprise**.

   Especifique a URL da sua edição ARIS Enterprise, incluindo a área de projeto à qual você deseja se conectar. Você pode copiar o URL da barra de endereço do navegador. Especifique a URL da seguinte forma.

   https://<nome de host>/#<nome de área de projeto do ARIS>

   Exemplo

   https://mycompany.ariscloud.com/#my_ARIS_ProjectRoom
3. Ative a opção **Incluir o ARIS no menu de navegação**.
4. Clique em **Aplicar**.

O link para ARIS é ativado.

Mantenha a página **Integração do ARIS** aberta.

Para exibir o link do **ARIS** no **menu de Navegação** (⋮⋮⋮), você precisa recarregar a guia do ARIS Process Mining. Pode demorar alguns minutos até que o link esteja disponível no menu.

Exemplo 6.

Conecte o ARIS Enterprise e ative o link do **ARIS**.

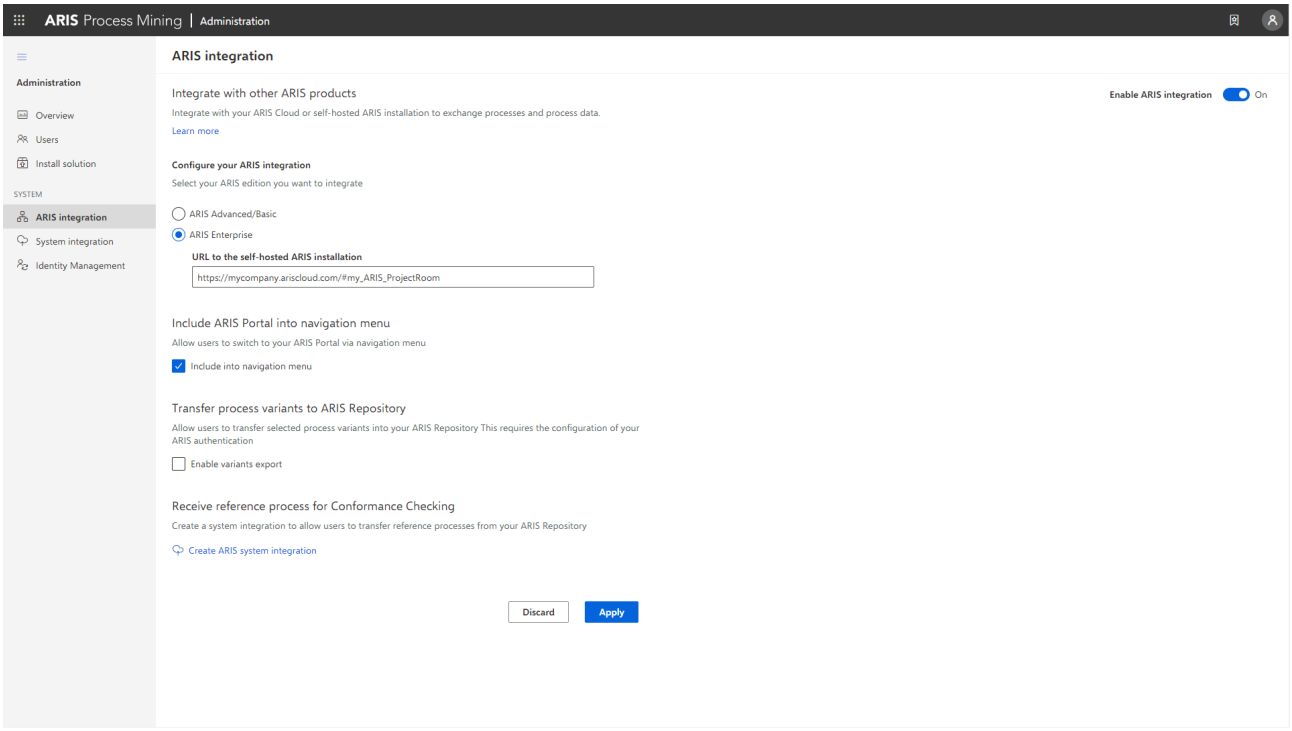

Abrir a Administração do ARIS

1. Abra o ARIS em uma guia separada do seu navegador da Web.
2. Clique em ⋮⋮⋮ **Inicializador de aplicativos >** ⚙ **Administração**. **Configuração** é exibida.

A administração do ARIS abre.

Conecte o ARIS ao ARIS Process Mining e ative o link para o ARIS Process Mining

Especifique a área de projeto do ARIS Process Mining à qual você deseja se conectar e ative o link para o ARIS Process Mining que permita alternar do ARIS para o ARIS Process Mining.

1. Clique em **Configuração** > **Gerenciamento de usuários**.
2. Clique na seta ao lado de **Comutador de aplicações**.
3. Clique em **Geral**.
4. Clique em **Editar**.
5. Ative a opção **Ativar conexão para o ARIS Process Mining**.

6. Digite o **URL do ARIS Process Mining**, por exemplo, https://mc.ariscloud.com.
7. Na caixa de entrada **Tenant**, insira o nome da área de projeto do ARIS Process Mining à qual você deseja se conectar, por exemplo, my_ProcessMining_ProjectRoom.
8. Clique em **Salvar**.

O link para ARIS Process Mining é ativado.

Para exibir o link do **Inicializador de aplicativos** (), você precisa recarregar a guia ARIS. Pode demorar alguns minutos até que o link esteja disponível no menu.

Exemplo 7.

Conecte o ARIS Process Mining e habilite o link do ARIS Process Mining no ARIS.

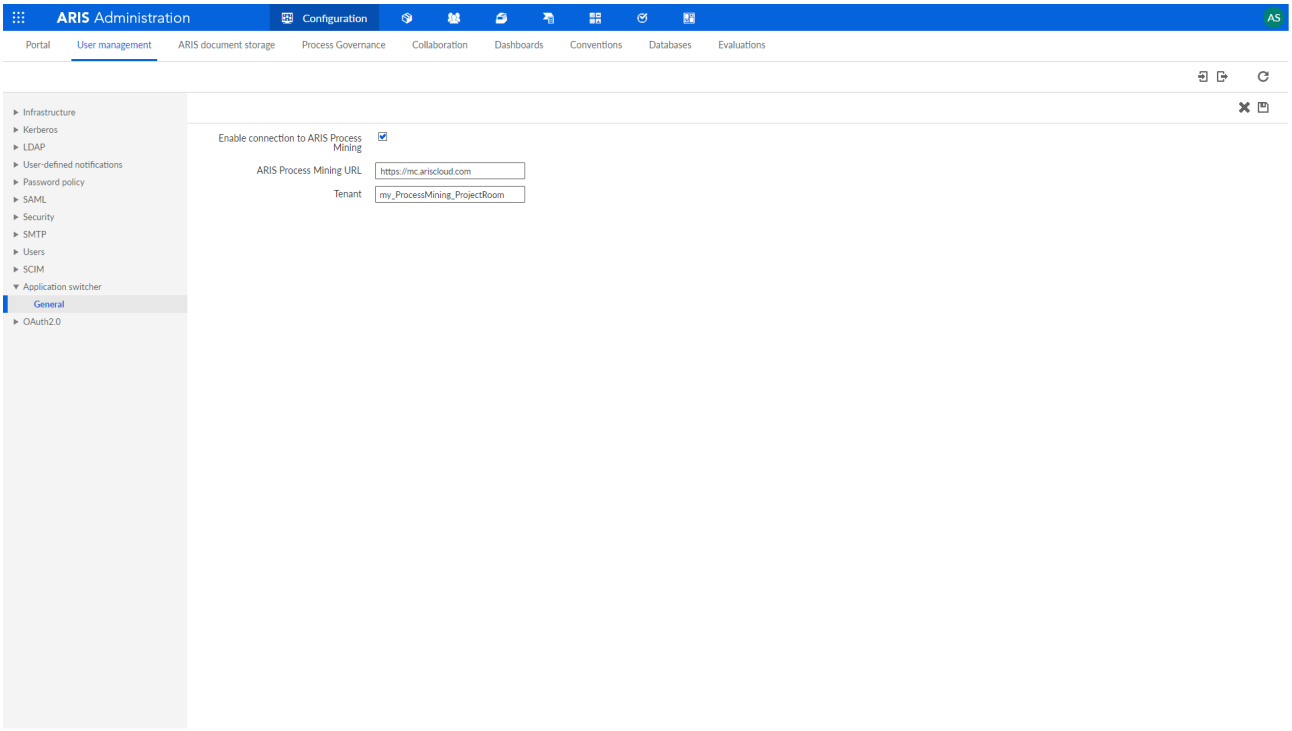

Ativar e configurar a transferência de variantes

É necessário criar uma conexão no ARIS para configurar a transferência de variante no ARIS Process Mining.

1. Clique em **Aplicações**.
2. Clique em **Adicionar aplicativo**.
3. Insira um nome, por exemplo, Conexão para ARIS Process Mining.
4. Insira uma descrição opcional.
5. Selecione **Código de autorização** no menu suspenso **Tipo de concessão**.
6. Insira **UserProfile** no campo de entrada **Escopos**.

7. Digite o **Redirecionar URL** para sua área de projeto do ARIS Process Mining.

   https://<nome do host>/umc/rest/oauth/callback?tenant=<tenant ID>&provider=umc

   Substitua **<host name>** pelo nome do URL do ARIS Process Mining. O nome de host padrão é **processmining.ariscloud.com**. Substitua **<tenant ID>** pelo nome da área de projeto do ARIS Process Mining à qual você deseja se conectar.

   Exemplo

   https://**processmining.ariscloud.com**/umc/rest/oauth/callback?tenant=**my_ProcessMining_ProjectRoom**&provider=umc

8. Clique em **+ Adicionar**.

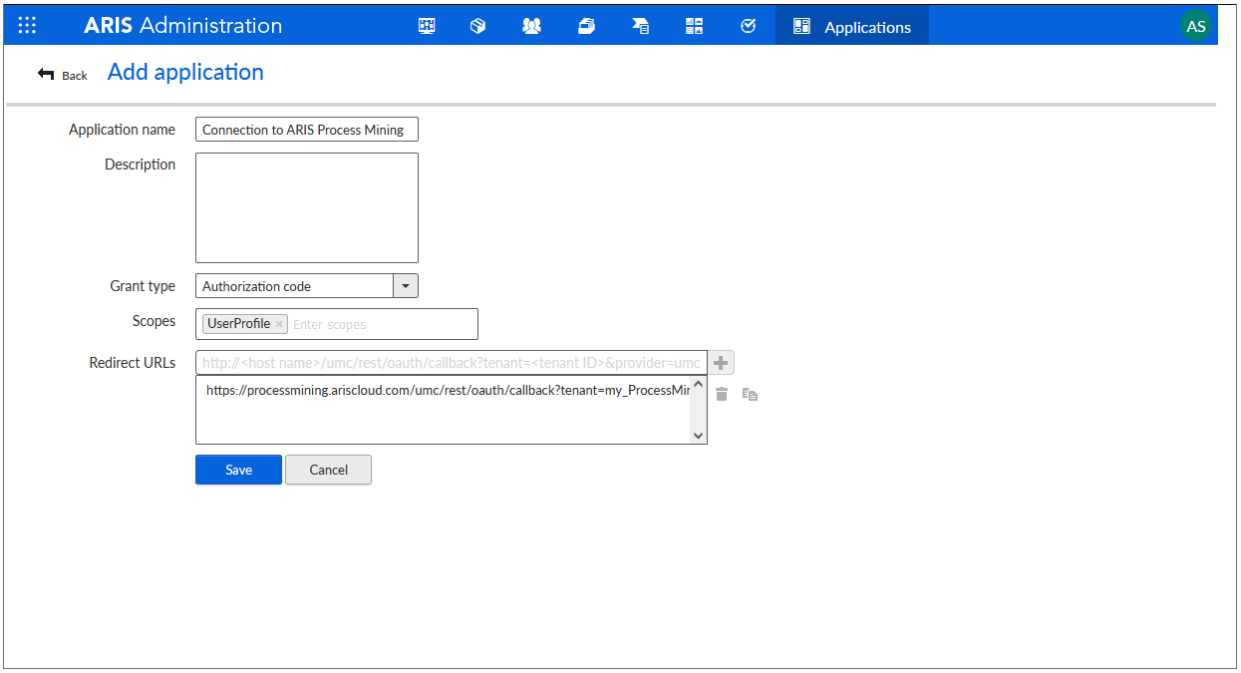

9. Clique em **Salvar**.

Você criou a conexão com o ARIS Process Mining.

O aplicativo criado fornece um ID do cliente, um segredo do cliente e um URL bem conhecido. Você precisa dos dados de acesso para configurar transferência de variante no ARIS Process Mining. Copie os dados para a área de transferência e insira-os nos campos correspondentes no ARIS Process Mining.

Exemplo 8.

Dados de acesso fornecidos pelo aplicativo.

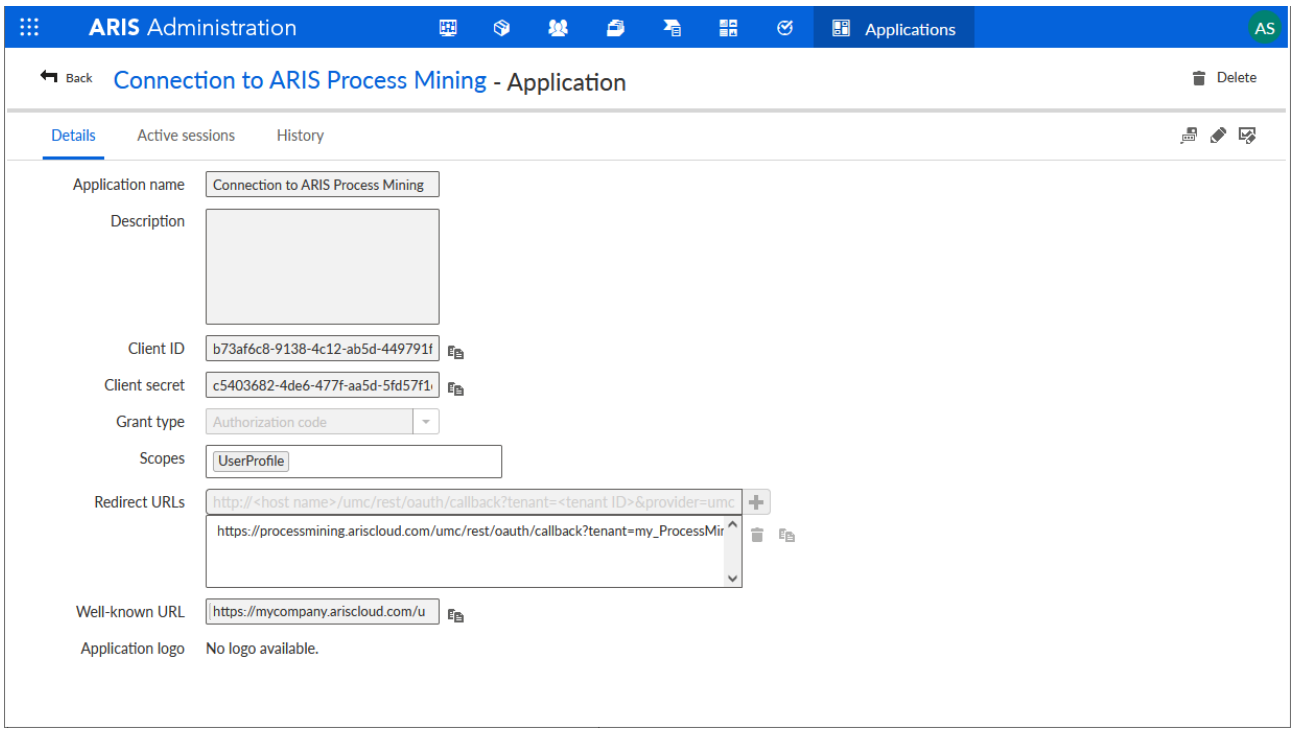

Configurar transferência de variante no ARIS Process Mining

1. Abra a guia ARIS Process Mining com a página de **integração do ARIS**.
2. Em **Transferir variantes de processo para o Repositório ARIS**, ative a opção **Ativar exportação de variantes**.

3. Copie o ID do cliente, o segredo do cliente e o URL bem conhecido fornecido pelo **aplicativo** criado no ARIS e insira-os nos campos de entrada correspondentes.

   Exemplo

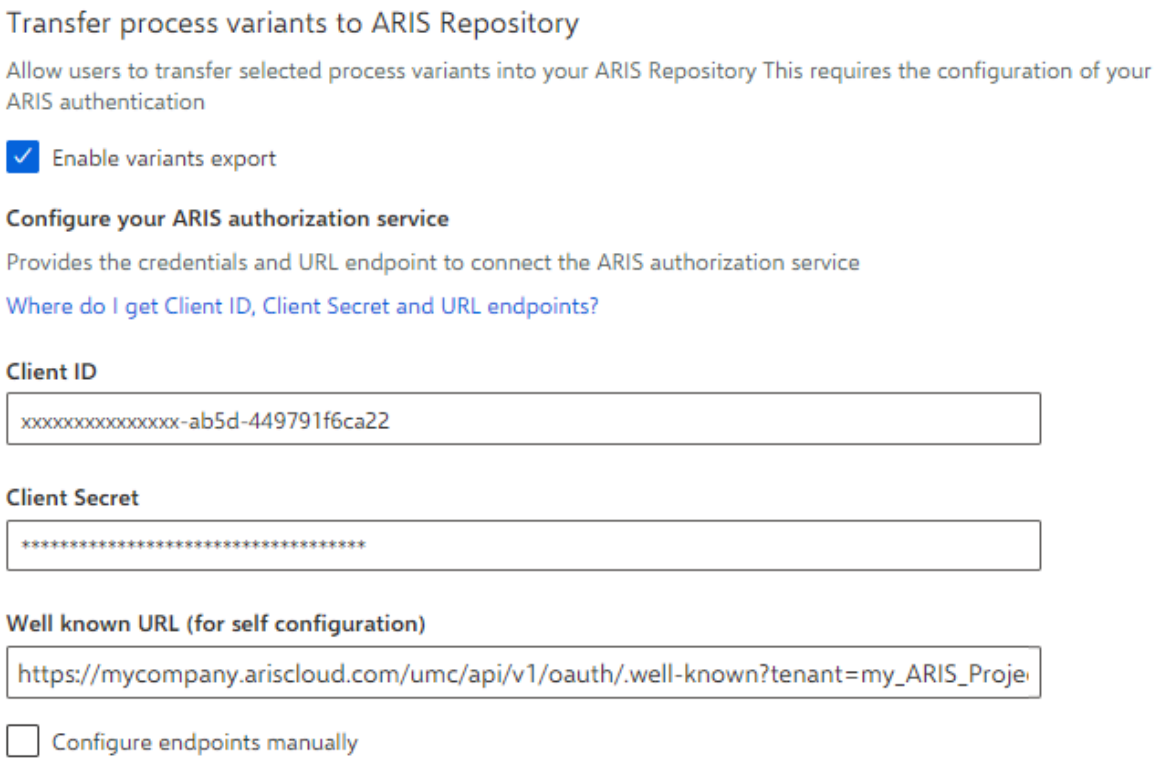

4. Clique em **Aplicar**.

A transferência de variantes é ativada e configurada.

Ativar e configurar a transferência de processo de referência para análise da conformidade

Primeiro, você deve criar uma integração de sistema ARIS no ARIS Process Mining antes de configurar a conexão necessária no ARIS.

Prérequisito

O link para o ARIS Process Mining deve ser ativado, como mostrado acima.

1. Clique em **Criar integração do sistema** ARIS na parte inferior da página **Integração do ARIS**. É aberta uma caixa de diálogo correspondente.
2. Insira um nome, por exemplo, ARIS ConfCheck e uma descrição opcional.
3. As **Credenciais de cliente** devem estar selecionadas como **Tipo de concessão (OAuth)**.

4. Clique em **Adicionar**. A caixa de diálogo **Dados de acesso do ARIS Connect** é aberta.

   A caixa de diálogo fornece o ID do cliente e o segredo. Você precisa dos dados de acesso para configurar a exportação do processo no ARIS. Copie os dados para a área de transferência e insira-os nos campos correspondentes na **integração do ARIS Process Mining**, conforme mostrado na etapa 8 abaixo.

   Exemplo

   Dados de acesso da integração do sistema ARIS.

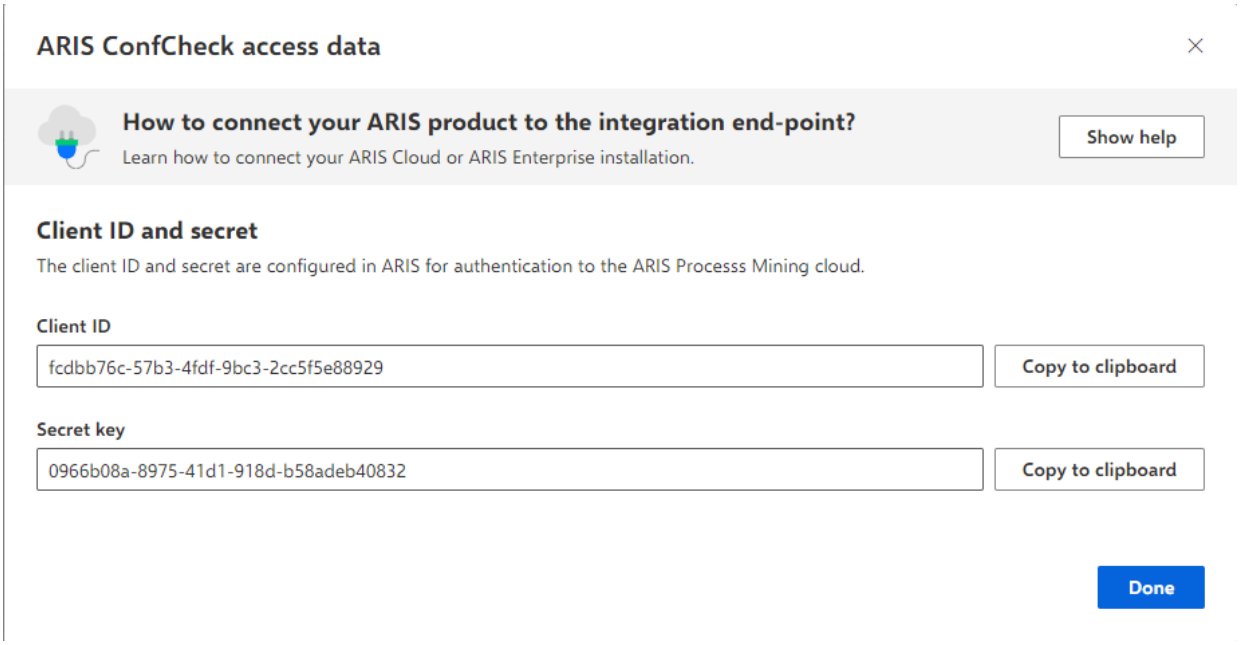

   Quando você clica em **Concluído**, a caixa de diálogo é fechada e a integração do sistema ARIS é criada e listada no componente de **Integração do sistema** com o nome que você especificou. Você pode ignorar o status da integração do sistema exibido na lista.

5. Abra a guia ARIS com a Administração do ARIS.
6. Clique em **Aplicações**.
7. Clique no botão **ARIS Process Mining**. Abre-se a página **Detalhes** do aplicativo **miningserver**.
8. Clique em **Editar**.
9. Especifique as configurações do aplicativo.
   a. Você pode inserir uma descrição opcional, por exemplo, Verificação de conformidade do processo.
   b. Insira a chave de credenciais do cliente no campo de entrada correspondente.

      Copie o ID do cliente e o segredo da integração do sistema ARIS, conforme mostrado na etapa 4. Conecte o ID do cliente e a chave secreta à chave de credenciais do cliente da seguinte forma:

      <client ID>/<secret key>

      Exemplo

      ef1bf998-9658-4433-94d6-1fe8209ab36b/81cbce47-1e67-43c3-a26c-764d85a47126
   c. Especifique o escopo da API no campo de entrada **Escopos**. Se você se registrar o ARIS Process Mining para executar uma verificação de conformidade, adicione o escopo da API **ConformanceCheck**.
   d. Clique em **Salvar**.

Exemplo 9.

Configure o aplicativo **miningserver**.

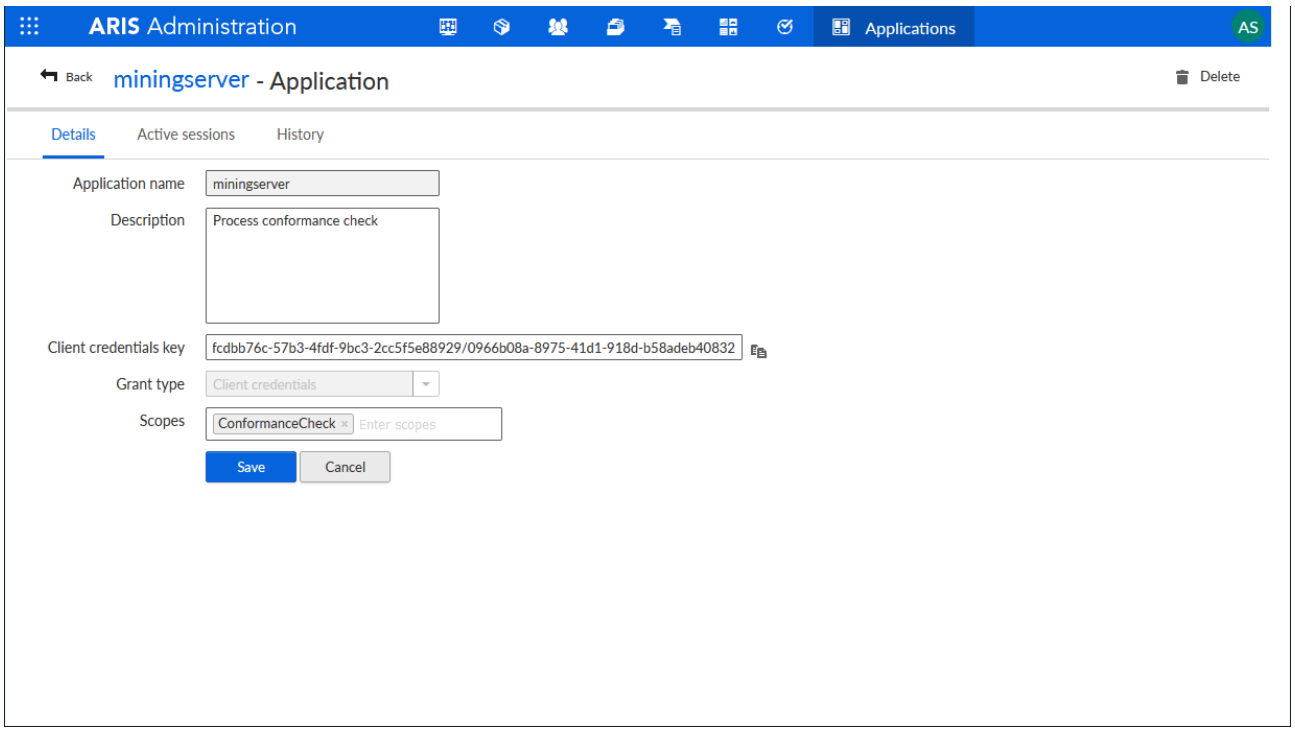

A transferência de processo de referência para análise da conformidade é ativada e configurada.

Agora, você pode transferir modelos BPMN do ARIS para o ARIS Process Mining. Esse recurso permite a execução da verificação de conformidade por meio do ARIS Process Mining.

O botão **Transferir como processo de referência** para o **ARIS Process Mining** está disponível no designer do modelo ARIS. Abra um modelo BPMN, abra a guia **Modelo**, clique no botão **Verificação de conformidade** -> **Transferir como processo de referência para o ARIS Process Mining**.

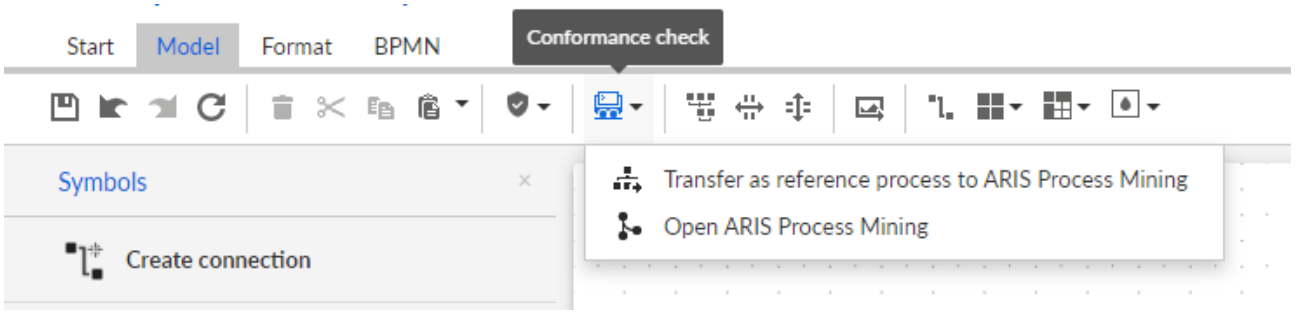

1.2.3. Configurar a transferência de usuários do ARIS para o ARIS Process Mining

Você pode transferir dados do usuário, como nome, sobrenome ou endereço de e-mail, do ARIS para o ARIS Process Mining. Você também pode remover usuários transferidos ARIS Process Mining.

Para obter detalhes sobre como transferir e excluir usuários do ARIS, consulte o capítulo Transferir usuários do ARIS para o ARIS Process Mining [30].

Para configurar a transferência do usuário, execute as etapas a seguir.

- Ativar o serviço de gestão de identidade no ARIS Process Mining. [28]

- Configurar serviço de gestão de identidade no ARIS. [28]

1.2.3.1. Habilitar serviço de gestão de identidade_basic-adv

Ativar o serviço de gestão de identidade no ARIS Process Mining.

Procedimento

1. Clique no ícone ⋮⋮⋮ **Menu Navegação** > ⚙ **Administração** no cabeçalho do programa.
2. Clique em **Gestão de identidade** no painel **Administração**.
3. Ativar a opção **Habilitar serviço de gestão de indentidade**.

O serviço de gestão de identidade está ativado. Um token e um URL para o endpoint da API SCIM Rest são exibidos nos campos **Token** e **URL** correspondentes.

Você precisa dos dados para configurar o serviço de gestão de identidade no ARIS. Você pode copiar o token e o URL fornecidos para a área de transferência e colá-los nos campos correspondentes na **página de integração do ARIS Process Mining**. Veja o próximo capítulo Configurar gestão de identidade [28].

Exemplo 10.

Habilitar a gestão de identidade no ARIS Process Mining.

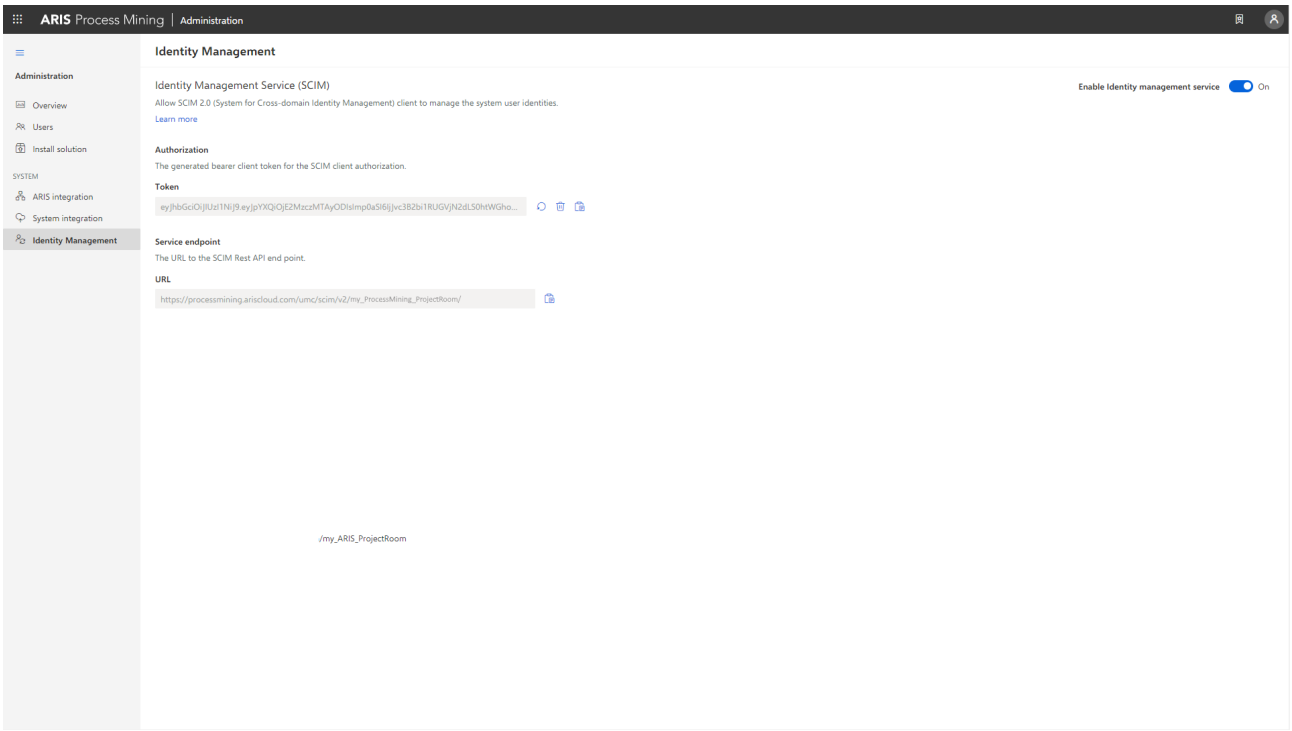

1.2.3.2. Configurar o serviço de gestão de identidade

Configurar o serviço de gestão de identidade (SCIM) noARIS.

Prérequisito

O serviço de gestão de identidade está ativado no ARIS Process Mining. [28]

Procedimento

1. Abra o ARIS em uma guia separada do seu navegador da Web.
2. Clique em **Inicializador de aplicativos >** **Administração**. **Configuração** é exibida.
3. Clique em **Gestão de usuários**.
4. Clique na seta ao lado de **SCIM**.
5. Clique em **Cliente SCIM**.
6. Clique em **Editar**.
7. Faça suas configurações.
   a. Ative a opção **Provisionamento**.
   b. Especifique um nome de conexão, por exemplo, ARIS Process Mining.
   c. Copie o token e a URL do endpoint da Rest API SCIM criado no ARIS Process Mining [28].
   Cole o URL no campo de entrada da **URL de conexão**.
   Cole o token no campo de entrada do **Token secreto**.
   d. Ative a opção **Usar endereço de e-mail como nome do usuário** para possibilitar ao usuário o logon no ARIS Process Mining.
   Para obter mais detalhes sobre como configurar o SCIM, consulte a ajuda online do ARIS.
8. Clique em **Salvar**.

Você ativou e configurou o serviço de gestão de identidade.

Agora você pode transferir usuários existentes do ARIS para o ARIS Process Mining [30].

Exemplo 11.

Configure o cliente SCIM para oARIS Process Mining.

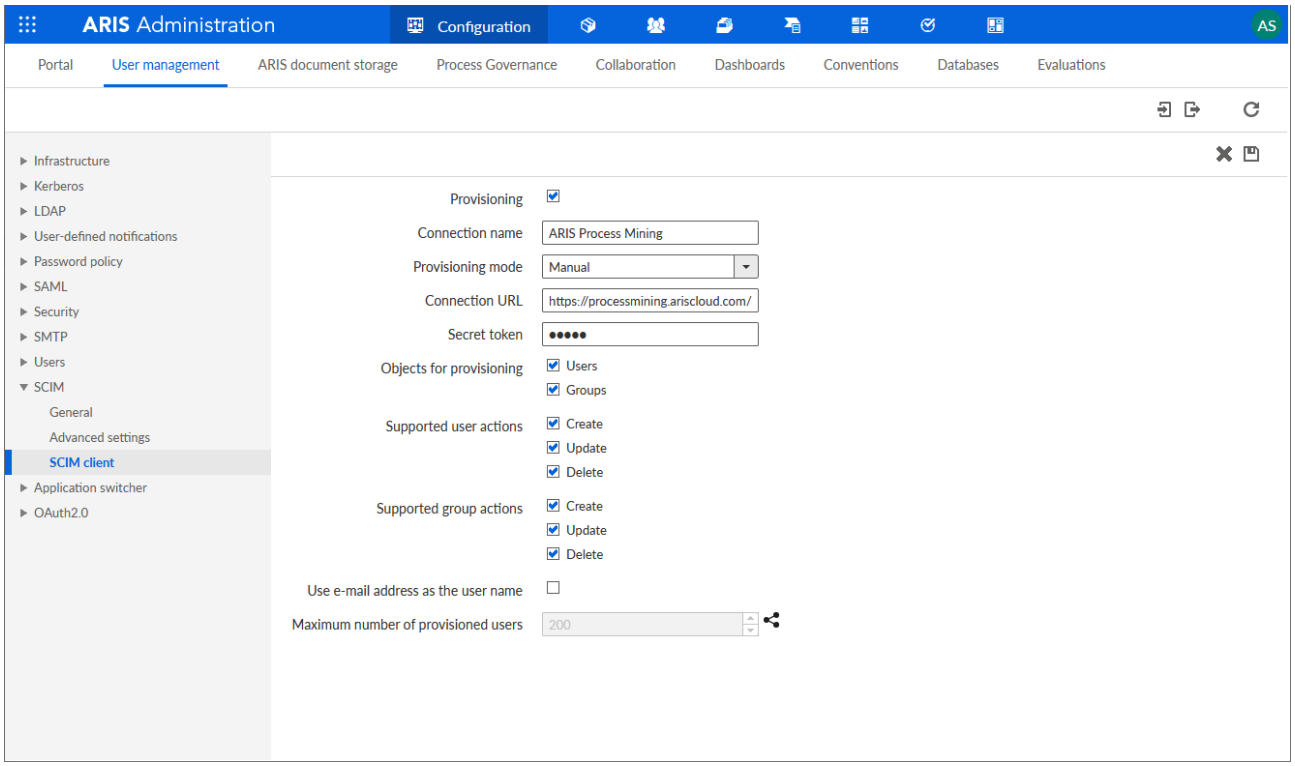

1.2.4. Transferir usuários do ARIS para o ARIS Process Mining

Você pode transferir usuários e grupos de usuários existentes do ARIS para o ARIS Process Mining e remover usuários e grupos de usuários já transferidos do ARIS Process Mining.

Você pode criar grupos de usuários no ARIS e transferi-los para o ARIS Process Mining. Os usuários incluídos em um grupo são criados no ARIS Process Mining. Se os usuários forem removidos do grupo, eles também serão removidos do ARIS Process Mining.

Prérequisito

O serviço de gestão de identidade está ativado no ARIS Process Mining. [28]

O serviço de gestão de identidade está configurado no ARIS. [28]

Procedimento

1. Abra o ARIS.
2. Clique em **Inicializador de aplicativos >** **Administração**. **Configuração** é exibida.
3. Clique em **Gestão de usuários**.
4. Clique em **Funções adicionais** -> **Provisionar usuários**. É aberta uma caixa de diálogo correspondente.
5. Na caixa **Usuários/grupos de usuários disponíveis**, selecione os usuários ou grupos de usuários para os quais deseja transferir para o ARIS Process Mining.
6. Clique em **Adicionar**. Os usuários selecionados são adicionados à caixa **Usuários/grupos de usuários provisionados**.
7. Se desejar remover usuários ou grupos de usuários provisionados do ARIS Process Mining, selecione usuários ou grupos de usuários na caixa **Usuários/grupos de usuários provisionados** e clique em **Remover**.
8. Clique em **OK**.

Os usuários ou grupos de usuários selecionados são transferidos para o ARIS Process Mining ou removidos do ARIS Process Mining.

Quando os usuários são transferidos para o ARIS Process Mining, eles são notificados por e-mail que podem se conectar ao ARIS Process Mining. Um usuário deve criar uma senha para se conectar ao ARIS Process Mining.

Observações

Os usuários transferidos são criados no ARIS Process Mining sem os direitos de função e funções de usuário necessários. Para que os usuários possam se conectar, você deve atribuir a eles as permissões e funções de usuário necessárias. Para obter detalhes, consulte o capítulo Gerenciar usuários.

Exemplo 12.

Fornecer usuários e grupos de usuários no ARIS.

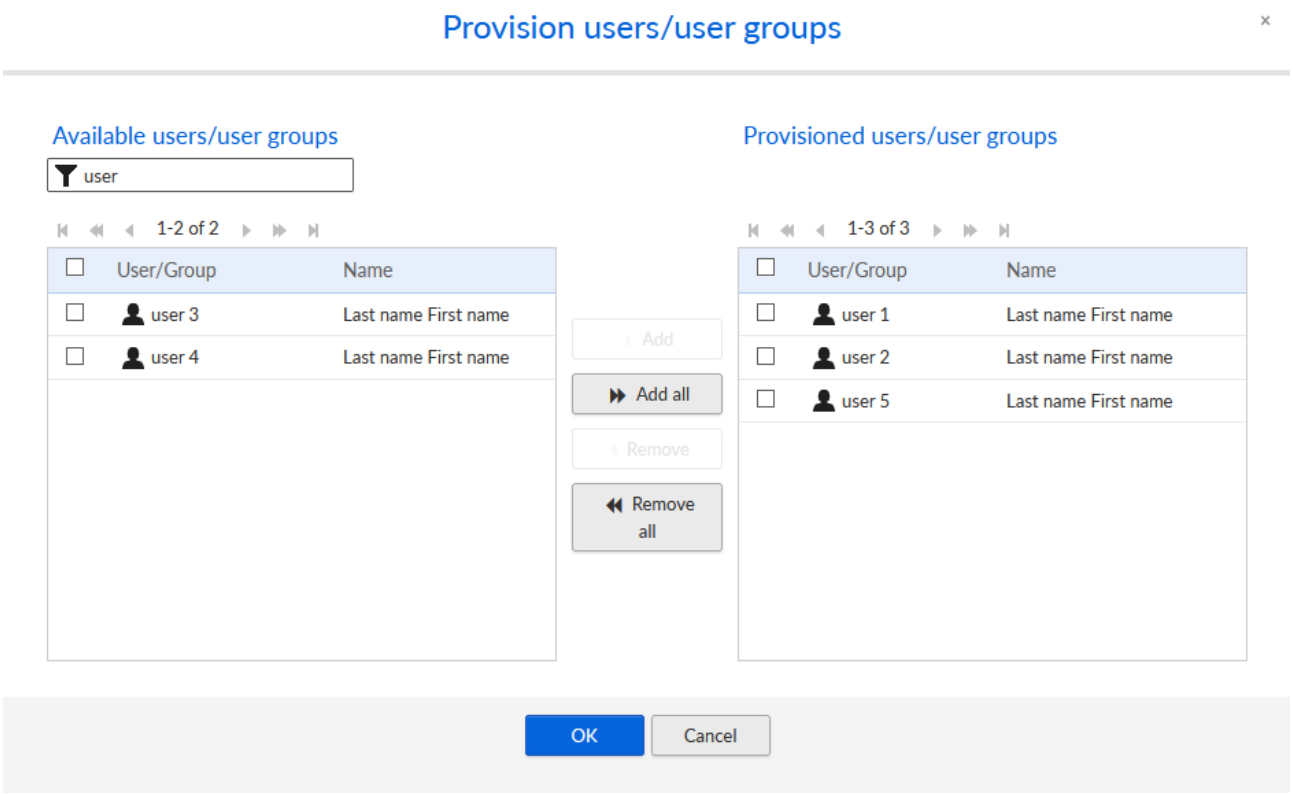

1.2.5. Configurar logon para o ARIS por meio das credenciais do ARIS Process Mining

Os usuários do ARIS Process Mining podem fazer logon ao ARIS usando credenciais do ARIS Process Mining. Ao usar o link para o ARIS ou transferir variantes para ARIS, o usuário não precisa mais se conectar ao ARIS.

Depois de ter configurado o login [32], o botão **Login com ARIS Process Mining** é exibido na caixa de diálogo de login do ARIS.

Quando você clicar em **Login com o ARIS Process Mining**, será aberta caixa de diálogo de login do ARIS Process Mining. Forneça seu nome de usuário e senha do ARIS Process Mining e clique em **Login**.

Nota

- As credenciais de usuário usadas para login não precisam ser registradas no ARIS. Neste caso, um usuário temporário sem acesso a um banco de dados é criado no ARIS. Se você deseja ter acesso a um banco dados, o usuário deve estar cadastrado no ARIS.
- Se o login de login único externo (SSO) via SAML ou similar for usado no ARIS, o login com ARIS Process Mining credenciais não estará disponível.

Exemplo 13.

Diálogo de logon no ARIS para fazer logon com as credenciais do ARIS Process Mining.

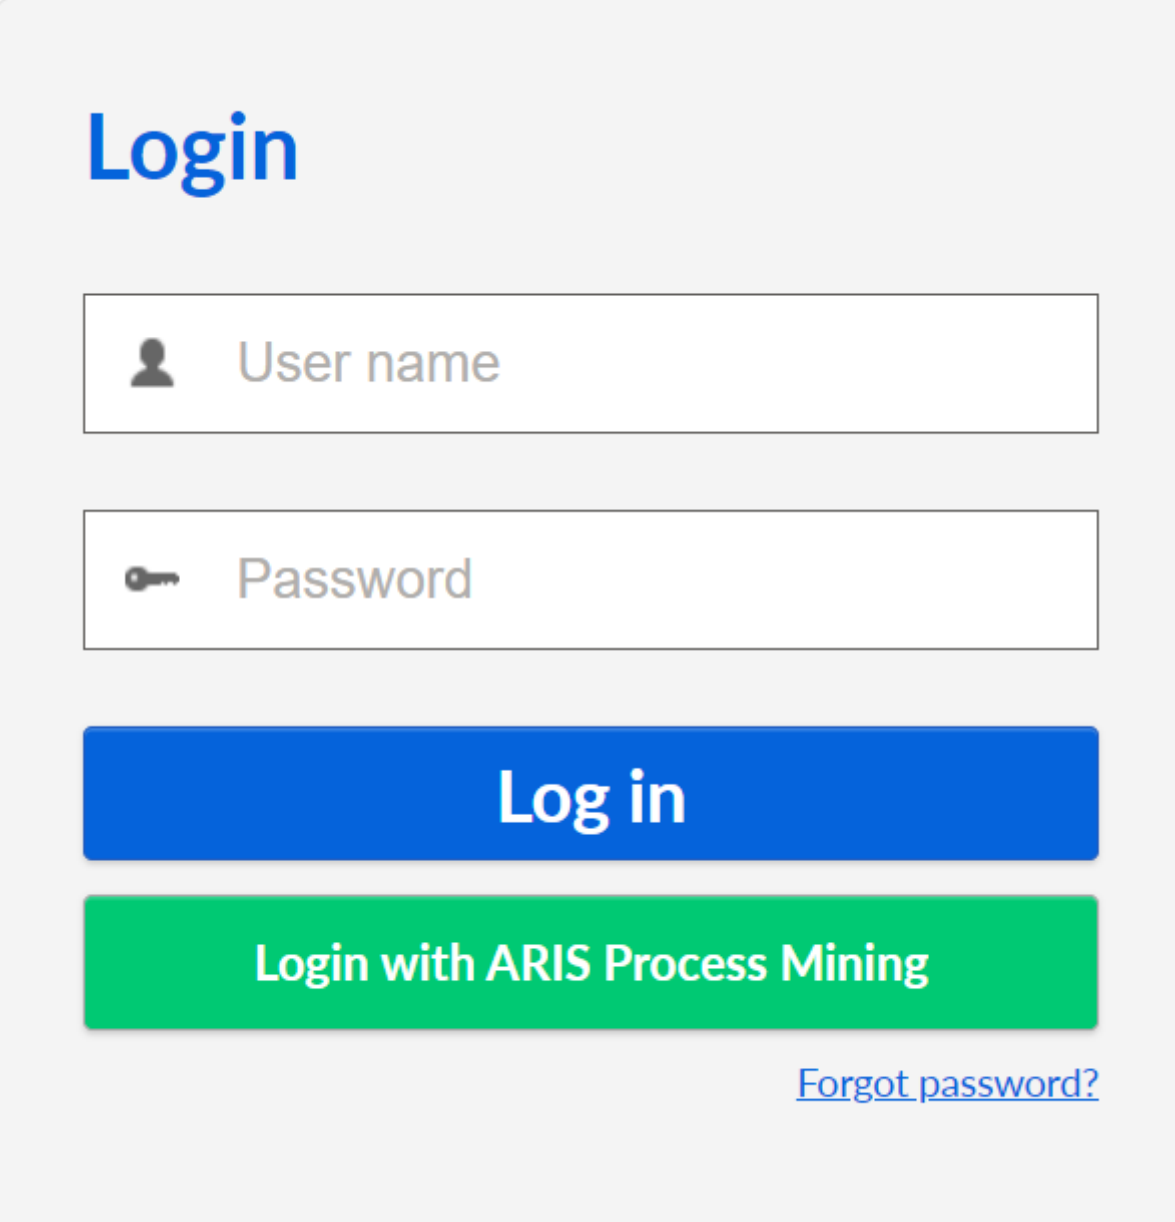

1.2.5.1. Configurar login com credenciais do ARIS Process Mining

Primeiro, você deve criar uma nova integração do sistema ARIS para poder configurar o login no ARIS.

Para cada integração do sistema ARIS são gerados um ID do cliente dedicado, segredo do cliente e um URL bem conhecido. Você precisa dos dados de acesso para configurar uma conexão segura no ARIS.

Criar uma nova integração de sistema ARIS para login com o ARIS Process Mining

[en-us] Procedure

1. Abra o ARIS Process Mining.
2. Clique no ícone ⁝⁝⁝ **Menu Navegação** > ⚙ **Administração** no cabeçalho do programa.
3. Clique em **Integração ARIS** no painel **Administração**.
4. Clique em ☁ **Criar integração do sistema** ARIS na parte inferior da página **Integração do ARIS**. É aberta uma caixa de diálogo correspondente.
5. Insira um nome, por exemplo, integração com ARIS e uma descrição opcional.
6. Selecione **Código de autorização** como método de autenticação no menu suspenso **Tipo de concessão (OAuth)**.

7. Especifique o **Retorno de chamada de autorização-URL** usado para autenticar o usuário do ARIS Process Mining no ARIS.

   https://<nome do host>/umc/rest/oauth/callback?tenant=<tenant ID>&provider=umc

   Substitua **<nome do host>** pelo nome de host da instalação do ARIS. Substitua **<tenant ID>** pela área de projeto do ARIS à qual você deseja fazer login.

   Exemplo

   https://mycompany.ariscloud.com/umc/rest/oauth/callback?
   tenant=my_ARIS_ProjectRoom&provider=umc

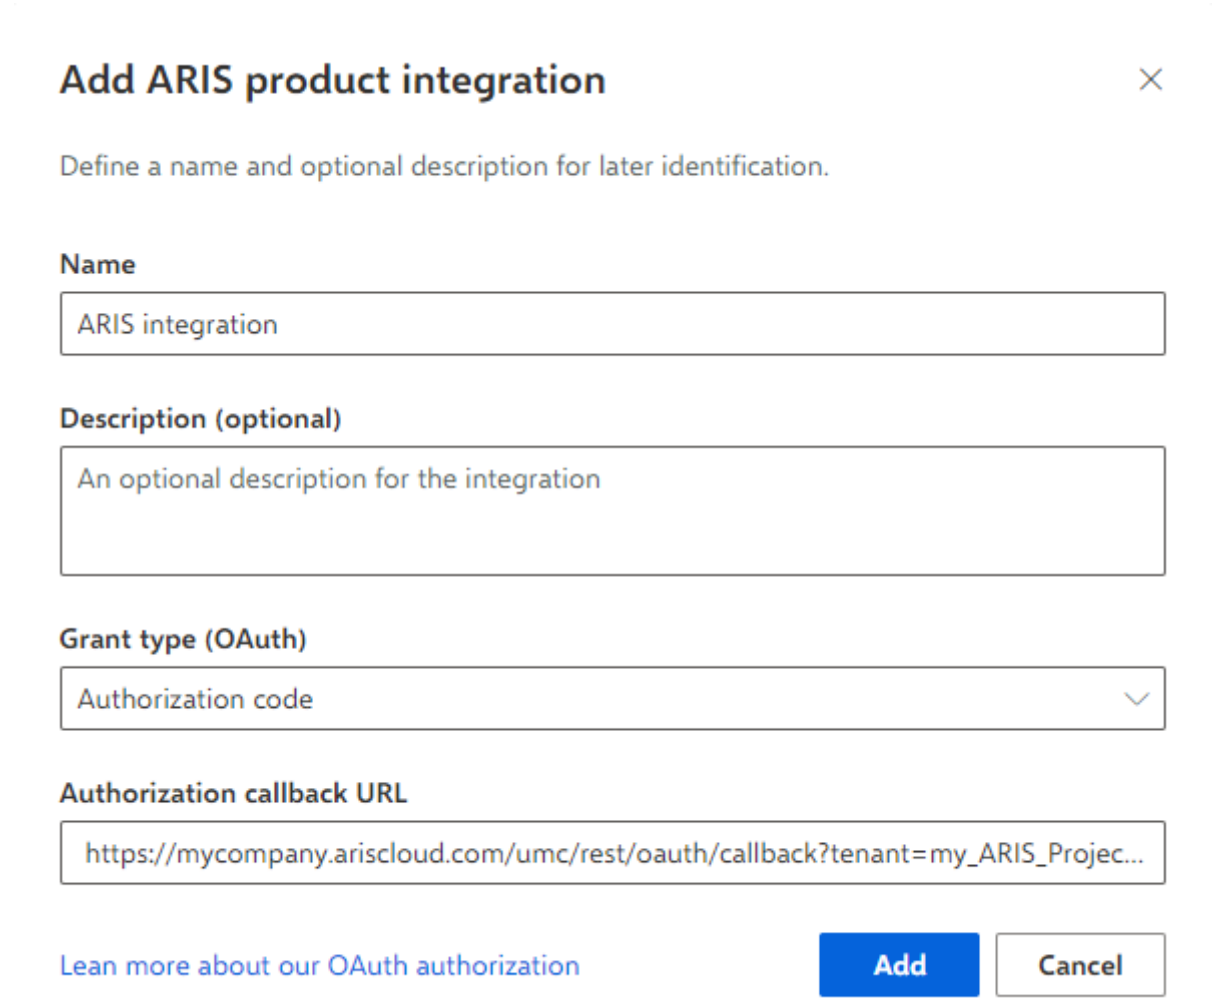

8. Clique em **Adicionar**. A caixa de diálogo **Dados de acesso do ARIS Connect** é aberta. A caixa de diálogo fornece o ID do cliente, a chave secreta e nome de área de projeto. Você precisa dos dados de acesso para configurar uma conexão no ARIS. Copie os dados para a área de transferência e cole-os nos campos correspondentes na página **Gestão de usuários** no ARIS, conforme descrito na etapa 16.

   Exemplo

   Dados de acesso à integração do ARIS

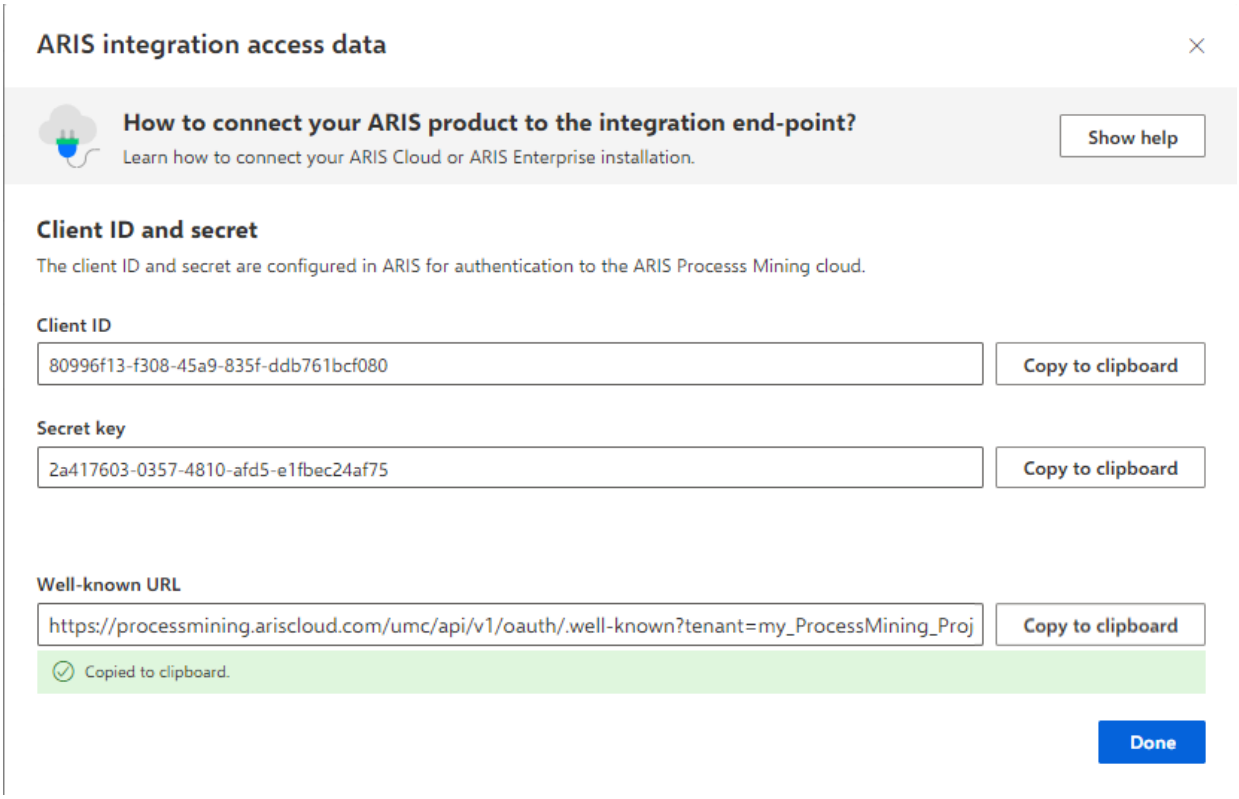

   Quando você clica em **Concluído**, a caixa de diálogo é fechada e a integração do sistema ARIS é criada e listada no componente de **Integração do sistema** com o nome que você especificou. Você pode ignorar o status da integração do sistema exibido na lista.

9. Abra o ARIS em uma guia separada do seu navegador da Web.
10. Clique em **Configuração** > **Gerenciamento de usuários**.
11. Clique na seta ao lado de **OAuth2.0**.
12. Clique em **Geral**.
13. Clique em **Editar**.
14. Ative **Usar OAuth2.0**.

    A conexão entre o ARIS Process Mining e o ARIS é criada por meio do protocolo **OAuth**. Para obter mais detalhes sobre como configurar o OAuth, consulte a ajuda online do ARIS.

15. Copie o ID do cliente, o segredo do cliente e o URL bem conhecido da integração do sistema ARIS que você criou, conforme descrito na etapa 8. Insira os dados nos campos de entrada correspondentes da configuração OAuth2.0.
16. Clique em **Salvar**.

Você configurou a conexão com o ARIS Process Mining.

Você pode agora fazer logon no ARIS usando credenciais do ARIS Process Mining. [31]

Exemplo 14.

Configurar uma conexão com o ARIS Process Mining.

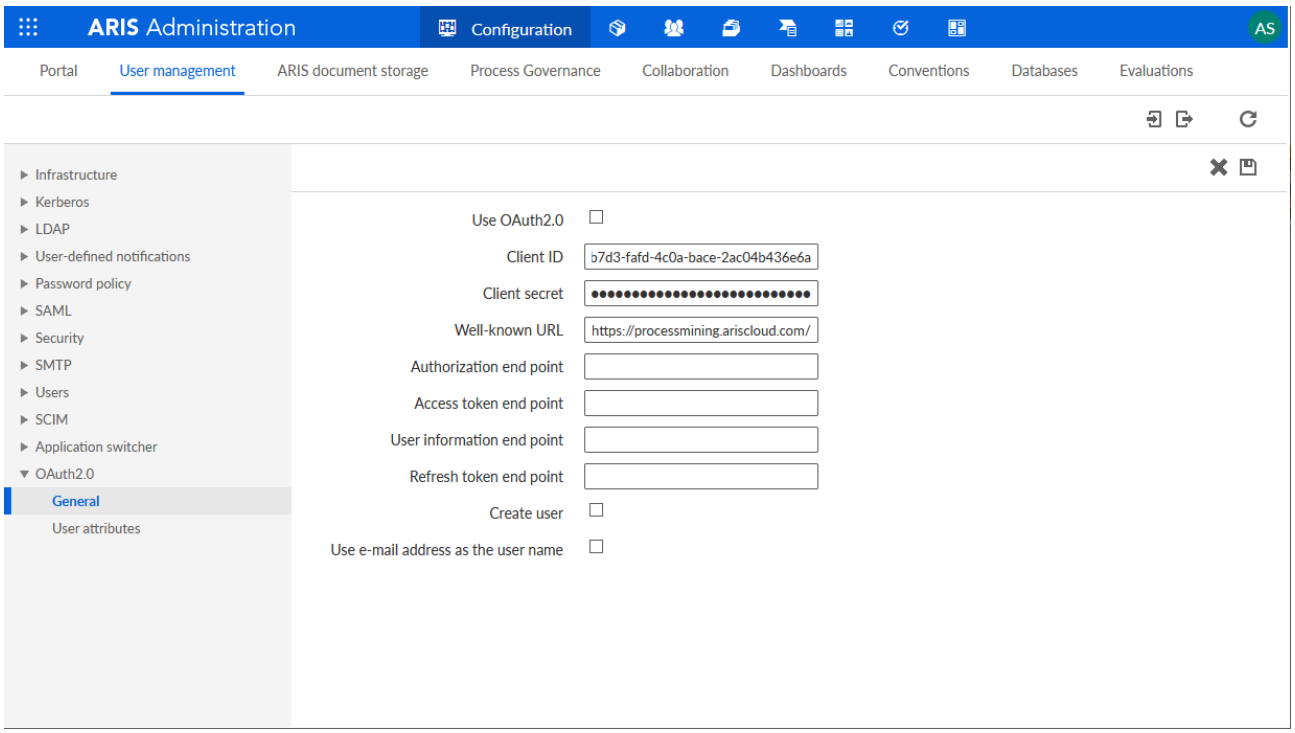
ARIS Administration
Configuration
AS
Portal
User management
ARIS document storage
Process Governance
Collaboration
Dashboards
Conventions
Databases
Evaluations
Infrastructure
Kerberos
LDAP
User-defined notifications
Password policy
SAML
Security
SMTP
Users
SCIM
Application switcher
OAuth2.0
General
User attributes
Use OAuth2.0
Client ID
b7d3-fafd-4c0a-bace-2ac04b436e6a
Client secret
Well-known URL
https://processmining.ariscloud.com/
Authorization end point
Access token end point
User information end point
Refresh token end point
Create user
Use e-mail address as the user name

2. Suporte e informações legais

Esta seção fornece algumas informações gerais sobre suporte ao produto e aspectos legais.

2.1. Escopo da documentação

As informações fornecidas descrevem as configurações e os recursos como estavam no momento da publicação. Como a documentação e o software estão sujeitos a ciclos de produção diferentes, a descrição das configurações e dos recursos pode ser diferente das configurações e recursos reais. Informações sobre discrepâncias são fornecidas nas Notas de versão que acompanham o produto. Leia as Notas de versão e considere as informações ao instalar, configurar e usar o produto.

Se você deseja instalar funcionalidades técnicas e/ou de sistema de negócios sem os serviços de consultoria fornecidos pelo SAG ARIS GmbH, precisa ter um amplo conhecimento do sistema a ser instalado, sua finalidade, os sistemas de destino e suas várias dependências. Devido ao número de plataformas e configurações de hardware e software interdependentes, só podemos descrever instalações específicas. Não é possível documentar todas as configurações e dependências.

Ao combinar várias tecnologias, observe as instruções dos fabricantes, especialmente os anúncios referentes a lançamentos em suas páginas da Internet. Não podemos garantir o funcionamento e a instalação adequados de sistemas de terceiros aprovados e não os suportamos. Siga sempre as instruções fornecidas nos manuais de instalação dos fabricantes relevantes. Se encontrar dificuldades, entre em contato com o fabricante relevante.

Se precisar de ajuda para instalar sistemas de terceiros, entre em contato com a sua organização local de vendas do ARIS. Observe que esse tipo de personalização específica do fabricante ou do cliente não é coberto pelo contrato de manutenção de software padrão do ARIS e pode ser realizada somente mediante solicitação e autorização especiais.

2.2. Proteção de dados

Os produtos da SAG ARIS GmbH fornecem funcionalidade com relação ao processamento de dados pessoais de acordo com o Regulamento de Proteção de Dados Gerais da UE (GDPR).

Quando aplicável, as etapas apropriadas são documentadas na respectiva documentação de administração.

2.3. Suporte

Suporte aos Produtos

Fornecemos suporte para produtos ARIS a todos os clientes com um contrato de suporte válido.

Informações sobre disponibilidade e suporte da versão do produto, bem como datas de suporte sustentadas, estão disponíveis em ARIS Community.

Entre em contato com nossos serviços de suporte global na ARIS Community para criar e atualizar incidentes de suporte e postar ideias e solicitações de recursos.

Comunidade

Registre-se na ARIS Community para baixar produtos, atualizações e correções, encontrar informações especializadas e interagir com outros usuários.

Documentos

Para obter informações sobre como usar e ativar produtos e para outras questões de suporte técnico, visite o site de documentação do ARIS.

Se você quiser dar feedback sobre qualquer tópico de documentação, escreva para documentation@aris.com.

2.4. Legal notices

This document applies to ARIS Process Mining Version 10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2020-2026 SAG Aris GmbH, Saarbrücken, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name ARIS and all SAG Aris GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

The Software may contain or be distributed with certain commercial third party components (“Third Party Components”), which may be subject to special license terms and conditions (“Third Party Terms”) located at https://aris.com/terms.

Third Party Terms include important licensing and warranty information and disclaimers of third party licensors. For the avoidance of doubt, if Customer uses the Software in accordance with the Documentation, the Third Party Terms do not restrict the rights granted under this Agreement. In the event that a third party manufacturer no longer provides active support for any Third Party Component, Supplier will use commercially reasonable efforts to respond to any issues with the Software related to the Third Party Components.

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with SAG Aris GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.